

AP

エアコン用シールパテ



- 特長** ●不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。
- 注意** ●壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出すおそれがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やエアコンキャップ(AC)などを使用してください。
●作業時は、作業手袋などを着用してください。


基本仕様

項目	規格	項目	規格
色 調	グレー・アイボリー・ホワイト	比 重	2.0(代表値)
材 質	ポリブテン樹脂系	使用温度範囲	-20℃～50℃
性 状	非硬化型(不乾性)	作業温度範囲	5℃～40℃

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
0601	AP-200	100ml (200g)	オープン	100
0602	AP-1000	500ml (1kg)	オープン	20

TP

延焼防止パテ

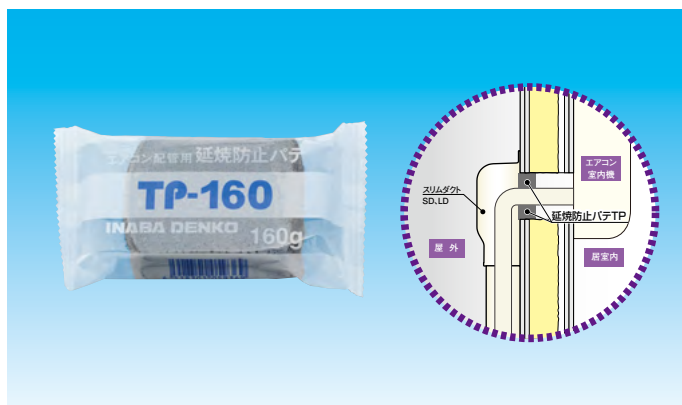

延焼防止パテTPは、

- 火災時のエアコン配管貫通部から屋内への延焼防止性能に優れたパテです!
- 火災の熱でパテが20倍に膨らむので、すき間をしっかりふさいで火災の侵入を抑えます!

※防火区画貫通処理には使用できません。



基本仕様

項目	規格
色 調	グレー
材 質	ポリブテン樹脂系
性 状	非硬化型(不乾性)
比 重	1.8(代表値)
使用温度範囲	-20℃～50℃
作業温度範囲	5℃～40℃

- 注意** ●1開口(φ70mm以下)につき1製品(160g)すべてを屋外側から充てんしてください。
●パテの劣化や開口部からの雨水の浸入を防止するため、必ず当社スリムダクトウォールコーナーなどを使用してください。
●作業時は、作業手袋などを着用してください。

耐火性能試験(事例) ※ 公的試験とは別の社内評価試験の写真です。

試験前(屋外側・施工中)

加熱試験中(屋外側)

試験終了(屋外・加熱側)

試験終了(屋内・非加熱側)

延焼防止パテTPは 1時間耐火

国土交通省所管の公的試験機関において、屋外からの火災を想定した試験で、1時間耐火壁にて延焼防止性能が確認されています(試験内容の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください)。

MS-P

マルチシールパテ



特長

- 表面が滑らかに仕上げられます。伸びが良いため、薄く延ばして使用が可能です。無溶剤型のため、肉痩せすることはありません。
- 不乾性**
不乾性で柔軟性を保つため、改修時などの施工性に優れています。
- 電気絶縁性**
絶縁性に優れているため、電気機器や機器の各種ケーブルのすき間などに使用が可能です。
- 粘着性/止水性**
粘着性・密着性に優れており、小さなすき間に対しても使用が可能なため、止水に対しても有効です。
- 安全性**
無石棉(ノンアスベスト)のため、安全性に優れています。ハロゲン・重金属・環境ホルモンなどは含んでいません。

- 注意** ●作業時は、作業手袋などを着用してください。

基本仕様

項目	規格		
	MS-3-P	MS-5-P	MS-7-P
色 調	ダークグレー	ホワイト	グレー
材 質	ポリブテン樹脂系	ポリブテン樹脂系	ポリブテン樹脂系
性 状	非硬化型(不乾性)	非硬化型(不乾性)	非硬化型(不乾性)
比 重	2.0(代表値)	1.8(代表値)	1.0(代表値)
使用温度範囲	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃
作業温度範囲	5℃～40℃	5℃～40℃	5℃～40℃

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
06070	MS-3-P	500ml (1kg)	¥1,440	20
06075	MS-5-P	550ml (1kg)	¥1,580	20
06080	MS-7-P	500ml (500g)	¥1,580	20