丸型 フル引掛 シーリング・フル引掛 ローゼット

注）照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。（10kgを超える器具は取り付けできません。）

直付器具の普及と大型・重量化、高容量化に対応できます。

	和室目透かし天井	洋室天井	和室竿縁天井
天井構造	 天井の裏桟 天井面		 天井の竿縁 天井面
天井構造に適したおすすめ商品	（ラクダ） ●丸型フル引掛シーリング ㊫WG5015Y※ 希望小売価格 300円〈税抜〉 （ミルキーホワイト） ●丸型フル引掛シーリング ㊫WG5015W※ 希望小売価格 300円〈税抜〉		コードペンダント用 ●角型引掛シーリング ㊫WG1000※ 希望小売価格 220円〈税抜〉

①ねじの取付ピッチが広い。
②通線穴とねじ穴との距離が確保できる。このため取付強度がアップします。

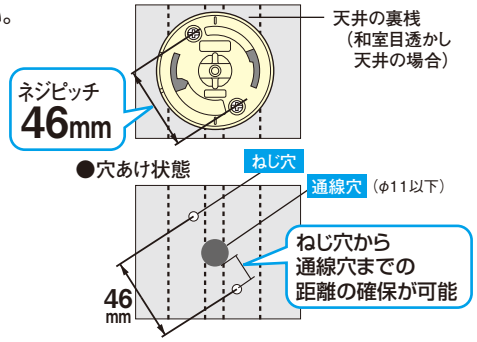



注）照明器具と嵌合しやすいよう、内部の嵌合器具に潤滑油（グリス）を塗布している商品があります。対象商品は品番に※で記載しております。

●内線規程では引掛シーリング・ローゼットについては下記事項が明確化及び推奨されています。（3205-2条3.4より抜粋）

接続する器具の重さが5kgを超えるものは、電気的接続部に荷重が加わらないようにする（義務）施工方法が明確化されました。

改訂条文 3205-2条　引掛けシーリングローゼットの施設

3.引掛けシーリングに接続する器具の重さが5kgを超えるものにあっては、ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらないようにすること。

注）ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらない施設例を以下に示す。

3205-2図　ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらない施設例
（2）高荷重形引掛けシーリングローゼットによる施設
（引掛けシーリングに接続する器具の重さが10kgまで）



推　奨　住宅の居室内で引掛けシーリングローゼットを用いて直付け照明器具を取り付ける場合は、耐熱形引掛けシーリングローゼットを用いることが推奨されました。

4-①引掛けシーリングローゼットには、耐熱形引掛シーリングローゼットを用いること。

注）引掛けシーリングローゼットの樹脂が熱により劣化し、強度が落ちる可能性がある。

●耐熱形引掛けシーリングローゼット対象品は、当社製フル引掛シーリングローゼットです。

丸型 フル引掛 シーリング

「和室目透かし天井」「洋室天井」におすすめです。

特　長

●耐熱温度130℃までアップ
直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。

●取付方向目印がつきました
施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。
（目印の向きを目透かし方向に合わせてください。）



●耐回転トルク20Nmに
大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。

丸型フル引掛シーリング　6A 125V
㊫WG5015Y※（ラクダ）
㊫WG5015W（ミルキーホワイト）
希望小売価格 300円〈税抜〉

丸型フル引掛シーリング（ミルキーホワイト）（送り端子付）
Ⓜ WG5005W※　希望小売価格 650円〈税抜〉



丸型引掛シーリングハンガ
Ⓜ WG9003K　希望小売価格 400円〈税抜〉
適用器具:WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5015W,WG5015Y

寸法図

WG5015Y・W
WG5005W



●木ねじは同梱しておりません。

WG9003K



仕　様

品　番	品　名	定　格	希望小売価格（税抜）
㊫WG5015Y※	丸型フル引掛シーリング（ラクダ）（フル端子）（送り端子なし）	6A 125V	300円
㊫WG5015W※	丸型フル引掛シーリング（ミルキーホワイト）（フル端子）（送り端子なし）	6A 125V	300円
Ⓜ WG5005W※	丸型フル引掛シーリング（ミルキーホワイト）（送り端子付）	6A 125V	650円