

## DIGICATCH [ デジキャッチシリーズ スーパー内蔵 ]

中・弱電界用 **水平偏波専用**

20素子相当

UHF平面アンテナ(20素子相当/ブースター内蔵)

UAH201B(W)/UAH201B(C)

**オープン価格**



- UAH201B(W) : 本体色オフホワイト
- UAH201B(C) : 本体色ブラックブラウン



中・弱電界用 **水平偏波専用**

26素子相当

UHF平面アンテナ(26素子相当/ブースター内蔵)

UAH261B(W)/UAH261B(C)


**オープン価格**




- UAH261B(W) : 本体色オフホワイト
- UAH261B(C) : 本体色ブラックブラウン



### ■ UAH201B(W)・UAH201B(C)

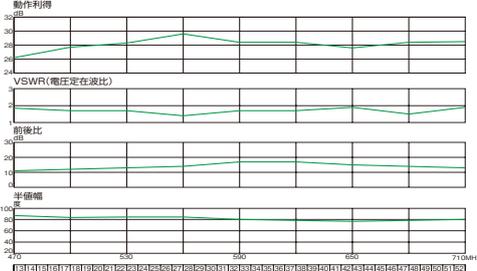

### ■ UAH261B(W)・UAH261B(C)

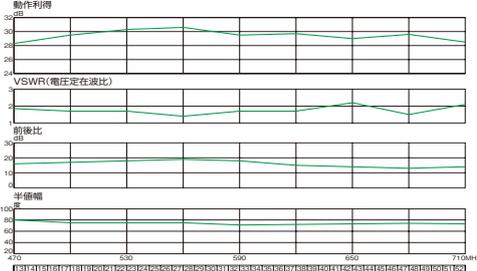

特性グラフは標準値です。

## DIGICATCH VERTICAL

強・中電界用 **垂直偏波専用**

20素子相当


UHF平面アンテナ  
(20素子相当/垂直専用)

UAH201V

**オープン価格**



### ■ UAH201V

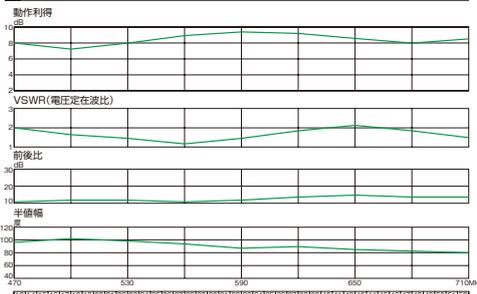

特性グラフは標準値です。

品名	UHF平面アンテナ(ブースター内蔵)	
	UAH201B(W) UAH201B(C)	UAH261B(W) UAH261B(C)
希望小売価格	オープン価格	オープン価格
受信周波数(MHz)	470~710(ch.13~52)	470~710(ch.13~52)
偏波面	水平専用	水平専用
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	75(F形)
動作利得(dB)	総合:25~33	総合:26~34
最大出力(dBμV)	90	90
VSWR	3.0以下	3.0以下
半値幅(度)	75~86	71~82
前後比(dB)	9~18	12~22
耐風速(m/s)	50※1	50※1
使用温度範囲(℃)	-20~+50	-20~+50
適合マスト径(mm)	マスト:φ22~49/角柱:30×30~45×45 ステンレスバンド(市販品)使用時:φ49以上	
方位角調整範囲(度)	±60(壁面取付時)	±60(壁面取付時)
電源/消費電力(V/W)	AC100/1.0	
消費電流(V/mA)	DC15/30	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	590×220×113 (壁面取付時、受信面0°の場合)	626×252×123 (壁面取付時、受信面0°の場合)
質量(kg)	1.7(アンテナ本体) 2.1(取付金具含む)	2.0(アンテナ本体) 2.4(取付金具含む)
付属品	電源挿入器(P120)×1、ACアダプター(PAD30) (コード長約1.8m)×1、取付金具×1、 マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、 スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1	
備考	UHFブースター内蔵	
梱包入数	①	①

※1 耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。

### ■ 付属品



付属品	〈UAH201B / UAH261B用電源部〉 電源挿入器 P120	
	周波数(MHz)	470~710
挿入損失(dB)	1.0以下	
インピーダンス(Ω)	75(F形)	
使用温度範囲(℃)	0~+40	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	65.5×28.5×22(突起部含む)	
質量(kg)	0.04	
備考	屋内専用	

付属品	〈UAH201B / UAH261B用電源部〉 ACアダプター PAD30	
	入力(V)	AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)	0~+40	
DCコード長(m)	約1.8	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	64×50×26.5 (DCコード除く)	
質量(kg)	0.085	
備考	屋内専用	

UHF/FM/AM  
アンテナ

BS-110版CSアンテナ  
CSアンテナ

アンテナ  
設置金具

家庭用UHFアンテナ

品名	UHF平面アンテナ(20素子相当/垂直専用)	
型番	UAH201V	
希望小売価格	オープン価格	
受信周波数(MHz)	470~710(ch.13~52)	
偏波面	垂直専用	
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
動作利得(dB)	7.5~9.6	
VSWR	2.5以下	
半値幅(度)	76~104	
前後比(dB)	9~18	
耐風速(m/s)	50※1	
使用温度範囲(℃)	-20~+50	
適合マスト径(mm)	マスト:φ22~49/角柱:30×30~45×45 ステンレスバンド(市販品)使用時:φ49以上	
方位角調整範囲(度)	±60(壁面取付時)	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	626×252×123(壁面取付時、受信面0°の場合)	
質量(kg)	2.0(アンテナ本体)2.4(取付金具含む)	
付属品	取付金具×1、マスト押え金具×1、 六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、 防水キャップ×1、F-5接栓×1	
梱包入数	①	

※1 耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。