

美観と安全性を両立するスリムダクト

自社垂直燃焼試験

試験方法：ダクトの端部をバーナーで20秒間着火し、その後放置

材質：スリムダクト:PVC
他社可燃性ダクト:ASA+ABS樹脂



バーナーでダクトに着火。

(ダクトサイズ:SD-77
および他社同等品)
色:アイボリー(I)
長さ:2m



スリムダクトは即、自己消火します。




他社可燃性ダクトは燃え続け、炎とともに溶融滴下し、約5分で全焼します。

SD

スリムダクトSD

配管化粧カバー

寸法図

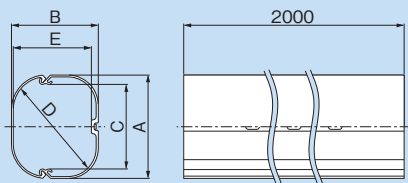

単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0401	SD-66	60	58	46.5	64	51	¥2,540	15
0402	SD-77	75	63	60	76	56	¥2,890	15
0403	SD-100	100	70	86	99	64	¥4,500	10
0404	SD-140	140	80	122	135	73	¥6,580	5

●材質

型番	色調	アイボリー(I)	グレー(G)	ホワイト(W)	ブラウン(B)	ブラック(K)
SD-66		PVC	PVC	PVC	高耐候性 特殊樹脂	高耐候性 特殊樹脂
SD-77		高耐候性 特殊樹脂	高耐候性 特殊樹脂			
SD-100		高耐候性 特殊樹脂	高耐候性 特殊樹脂			
SD-140		PVC	PVC	PVC	PVC	

●推奨切断工具

工具メーカー	品名	型番	切断対象
(株)MCCコーポレーション	エアコンダクトカッター100	ADC-101	SD-66/77/100,LD-70/90,MD-751/851
トップ工業(株)	ダクトカッター	DC-100M	SD-66/77/100,LD-70/90,MD-751/851
(株)フジ矢	エアコンダクトカッター	VD2200	SD-66/77/100,LD-70/90,MD-751/851
(株)イチネンTASCO	エアコンダクトカッター	TA643TD	SD-66/77/100,LD-70/90,MD-751/851

※使用時には切断方法や環境温度について、カッター付属の取扱説明書をよく読んで使用してください。

※気温が低いときはダクトが割れやすいため、ダクトを温めてからゆっくり切断してください。


SW

ウォールコーナー 壁面取り出し用



コーキング充填済み用タイプで美観UP(77,100タイプ)

寸法図

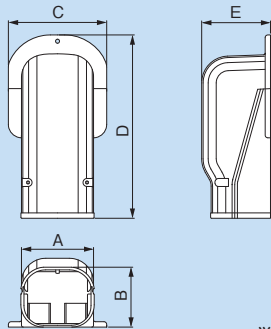


単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0411	SW-66	68	62	90	195	77	¥960	20
0412	SW-77	83	66	110	205	77	¥1,100	60(20)
0413	SW-100	110	74	128	223	86	¥2,080	10
0414	SW-140	146	84	166	280	98	¥2,770	5


※()内は、アイボリー以外の梱包数

SWA

ウォールコーナー後付用

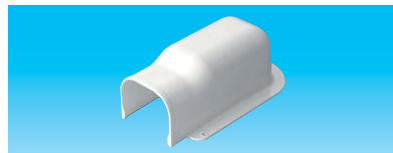

寸法図



単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0429	SWA-77	80	65	117	205	77	¥960	20
NEW 0430	SWA-100	104	73	142	227	87	¥1,710	10

●色調...77:アイボリー、ブラウン、ブラック、グレー、ホワイト 100:アイボリー、ホワイト


※すべての既設配管に適合することを保証するものではありません。現場の状況を確認のうえ、使用してください。

SA

仮設用穴ふさぎプレート



寸法図



単位:mm

コードNo.	型番	適合パーツ	A	B	C	標準単価	梱包
05200	SA-77	SW-77, SWM-77, SWM-77L, SWK-77, SK-77, SJ-77, SE-77	75	62	(17)	¥175	100

●色調...アイボリー ●材質...PP

注意 ●本製品は防水構造ではありません。施工時は取扱説明書を参照してください。

●SJ-77とSE-77への取り付けは、特に取扱説明書の指示を厳守のうえ、施工してください。