FP 貫通スリーブ





特長
- スリーブの切断が簡単にできるカットライン付き。
- 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。（1cm単位）
- WC,UWCが使用可能です。

仕様
- 材質…PE
- 色調…アイボリー

コードNo.	型番	適合ウォールキャップ	A（内径）	B（外径）	UWCとの組合せ内径	WCとの組合せ内径	コアドリル径	標準単価	梱包
03860	FP-60N	WC-60N,UWC-60	61.5	63.5	58	57	65	¥330	100
03870	FP-65N	WC-65N,UWC-65	66.5	68.5	63	62	70	¥350	100
03880	FP-75N	WC-75N	75.5	78.5	-	71	80	¥500	100

FPW ツバ付貫通スリーブ

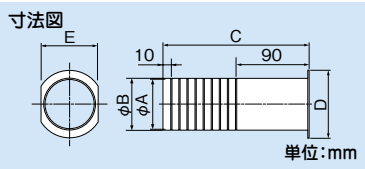

特長
- スリーブの切断が簡単にできるカットライン付き。
- 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。（1cm単位）
- ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没のおそれはありません。
- WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です（FPW-70を除く）。
- ※ただしFPと比べてかん合は甘くなります。

仕様
- 材質…PE+PP
- 色調…アイボリー（シルキーホワイト系）

コードNo.	型番	A（内径）	B（外径）	C	D	E	コアドリル径	標準単価	梱包
03950	FPW-60	61.5	63.5	180	83.5	70	65	オープン	100
03960	FPW-65	66.5	68.5	200	88.5	76	70	オープン	50
03970	FPW-70	71.5	73.5	200	93.5	81	75	オープン	50

FPF ツバ付貫通スリーブ<ロングタイプ>



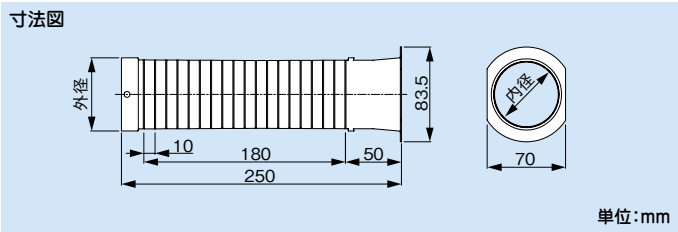

コードNo.	型番	内径	外径	コアドリル径	標準単価	梱包
03980	FPF-60	57	64.5	φ65	オープン	100

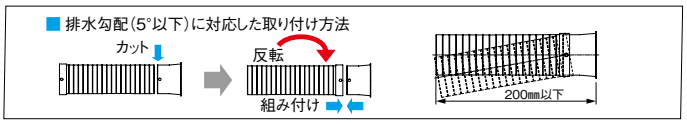

特長
- 壁厚250mm以下（勾配使用時200mm以下）の厚壁に対応できます。
- 端部をカットして本体を反転、組み付けることで排水勾配（5°以下）に対応が可能です。
- スリーブの切断が簡単にできるカットライン付き。
- 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。（1cm単位）

仕様
- 材質…PE+PP
- 色調…アイボリー（シルキーホワイト系）

NFP NEW貫通スリーブ

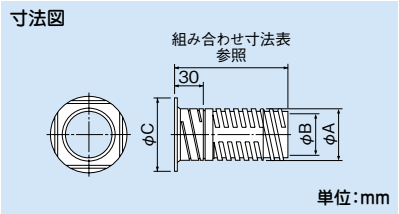

コードNo.	型番	A（外径）	B（内径）	C	コアドリル径	標準単価	梱包
03660	NFP-60	61.5	50.5	85	65	¥390	100
03670	NFP-65	66.5	55.5	90	70	¥440	100
03680	NFP-75	76.5	65.5	100	80	¥530	50

特長
- 壁厚約100～180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合わせ貫通スリーブをカットする必要がありません。
- ウォールキャップと、貫通スリーブのねじ部（かん合部）に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜（約5°）にフィットします。
- 穴ブタは3サイズ共通です。
- 施工後一体構造となるためコーキング仕上げも簡単に行え、雨水や虫が入りません。
- 建物の色調とマッチするアイボリー仕上げです。

仕様
- 材質…PE
- 色調…アイボリー

注意
- 接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
- 製品の構造上、105mm～127mmの間は長さ調整ができません。

NFP-S NEW貫通スリーブセット



コードNo.	型番	仕様	標準単価	梱包
03810	NFP-60S	NFP-60+（NWC-60+NWM-C）×2	¥1,410	30
03820	NFP-65S	NFP-65+（NWC-65+NWM-C）×2	¥1,460	30
03830	NFP-75S	NFP-75+（NWC-75+NWM-C）×2	¥1,710	30

■ NFPの各パーツ名称

A（ツバ部品）	B（中間部品）	C（端末部品）
		

■ 組み合わせ寸法表

パーツの組み合わせ	長さ調整範囲	NFPの必要数量
A+B	99～105㎜	1セット
A+C		
A+B+C	127～180㎜	1セット
A+B+B+C	196～255㎜	2セット
A+B+B+B+C	265～330㎜	3セット

※各パーツ同士のねじ込みシロは、24mm以上確保してください。上記調整範囲は、各パーツの組合せシロを24mmとした場合の数値です。
※パーツBまたはパーツCにウォールキャップNWCを取り付けても、寸法はかわりません。
※パーツAを取り外して、ウォールキャップを両端に取り付ける場合は、約10mm短くなります。