

防水栓

FW-□A

FW-□B

予備管への水、異物の侵入防止に使用します。




写真はFW-50A

品 番	標準価格 (円/個)	対応可能な壁面部分		D ₁ (約mm)	D ₂ (約mm)	形状
		ヘキメンアクリル*	ベルマウス			
FW-30A	3,290	—	FM-30	30	24	①
FW-40A	3,590	FTCA-30F	FM-40	50	34	①
FW-50A	3,890	—	FM-50	52	42	①
FW-65A	4,190	FTCA-40F FTCA-50F	FM-65	80	48	②
FW-80A	4,490	FTCA-65F	FM-80	86	70	②
FW-80B	4,490	FTCA-80F	—	86	78	②
FW-100A	5,980	—	FM-100	125	88	③
FW-125A	8,230	FTCA-100F	FM-125	125	98	③
FW-150A	10,470	FTCA-125F	FM-150	145	128	③
FW-150B	10,470	FTCA-150F	—	180	148	③

※ヘキメンアクリルは、受け継手長さ150mm以上で使用する時のみ、上記防水栓が対応可能です。

⚠ ヘキメンアクリル、ベルマウスとハンドホール壁面の間をエポキシパテなどで止水処理してください。
ベルマウス内径近くまでゴムパッキン部を膨らませてから挿入してください。

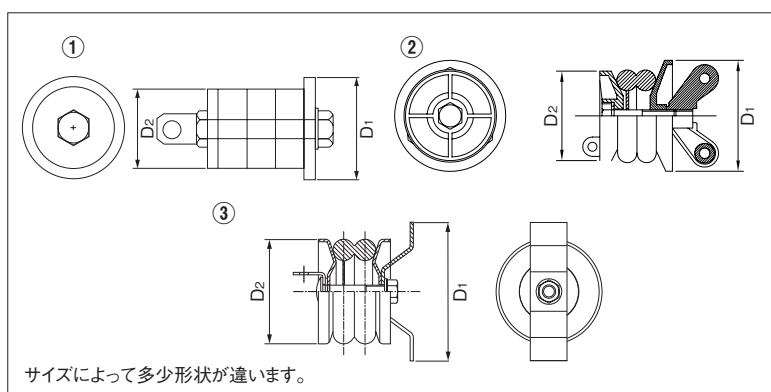

サイズによって多少形状が違います。

エフレックスクリップ (コネクタ)

CL-□


エフレックスを端子箱へ取り付けの際に使用します。

なお、端子箱のエフレックス取り付け面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。



写真はCL-50

エフレックスのサイズ	端子箱の孔径(約mm)
φ30	42.7
φ40	60.4
φ50	76.0
φ65	88.7
φ80	102.7
φ100	115.4
φ125	170
φ150	200
φ200	265

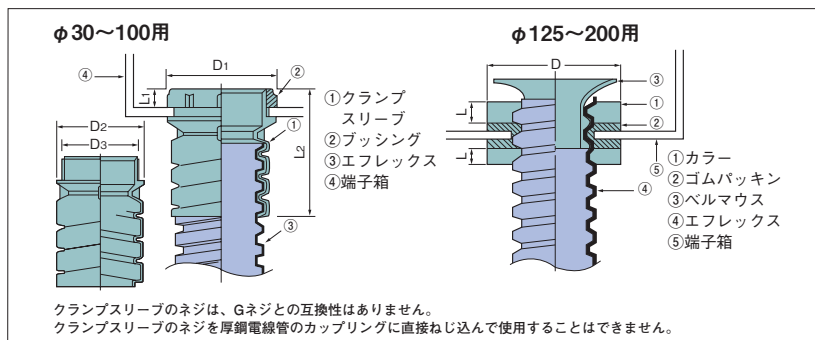

クリップスリーブのネジは、Gネジとの互換性はありません。
クリップスリーブのネジを厚銅電線管のカップリングに直接ねじ込んで使用することはできません。

品 番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	ブッシング(約mm)		クリップスリーブ(約mm)		
			D ₁	L ₁	D ₂	D ₃	L ₂
CL-30	6,050	10	51	13	50	41.9	76
CL-40	6,470	10	77	18	73	59.6	96
CL-50	6,850	10	88	18	90	75.2	105
CL-65	9,000	5	101	18	104	87.9	136
CL-80	11,090	5	117	22	116	100.3	151
CL-100	17,360	5	132	24	135	113.0	178

品 番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	カラー(約mm)	
			L	D
CL-125	41,940	1	41	191
CL-150	50,090	1	47	228
CL-200	86,870	1	63	290

●φ125以上のサイズは受注生産品。納期はお問い合わせください。

⚠ 地中埋設には使用できません。