
ビームラックル(H・L・C形鋼用)




角度固定用ボルト付

(適合寸法)

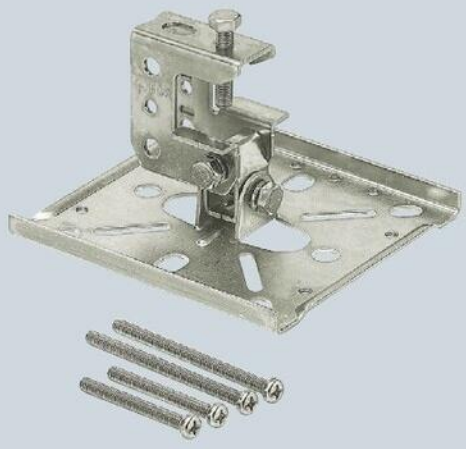


(75×45以上)


●高天井用の照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
●角度調整ができます。

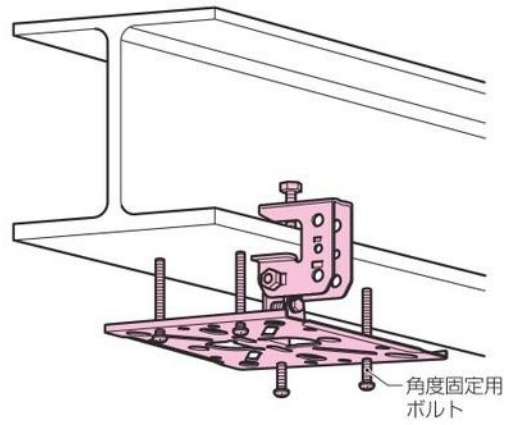


許容静荷重

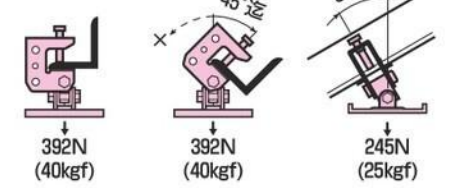


※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

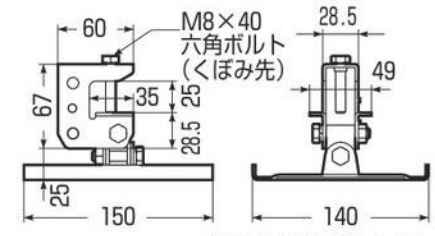

サポート金具が取り付けられます。
➡1502頁

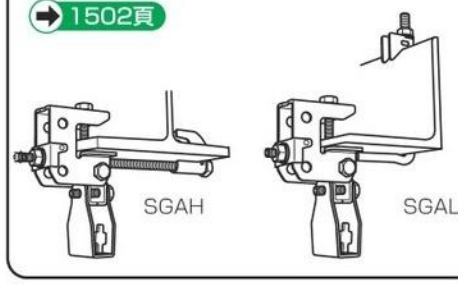

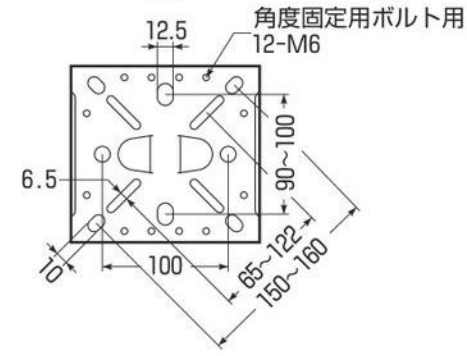


■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SGA-11K	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	10	1	2,230

ビームラックル(H・L・C形鋼用)

投光器用プラグ付




(適合寸法)




(75×45以上)

●投光器の取り付けに使用します。

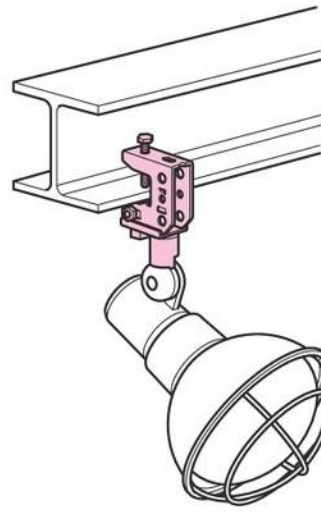



許容静荷重(組み替えができます。)

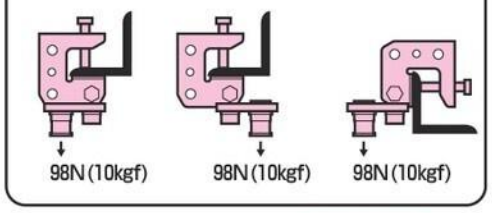

※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

サポート金具が取り付けられます。
➡1502頁

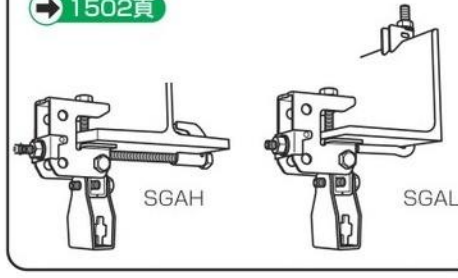

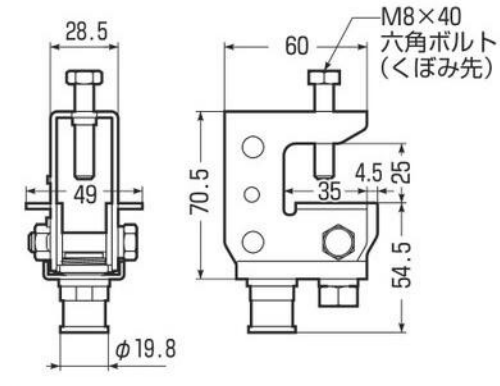

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SGA-TK1	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	20	1	1,550