

ビームラックル(H・L形鋼用)

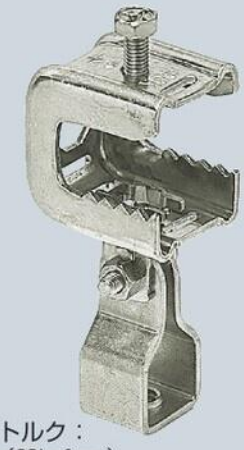


ねじ締め付けトルク：
5.88N·m(60kgf·cm)

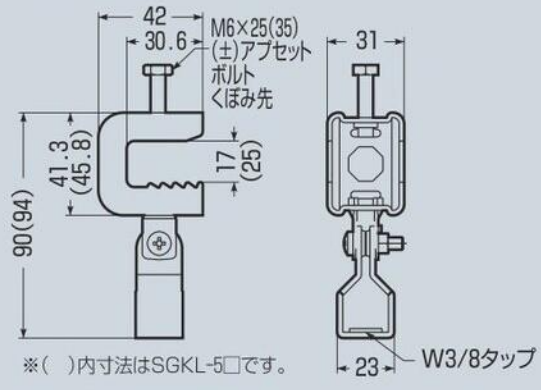


※(　)内寸法はSGKL-5□です。


(適合寸法)

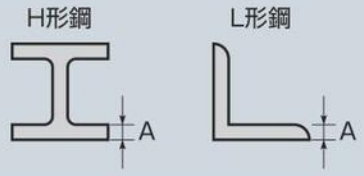


●吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
●吊り具は、回転・角度調整ができます。
●インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。

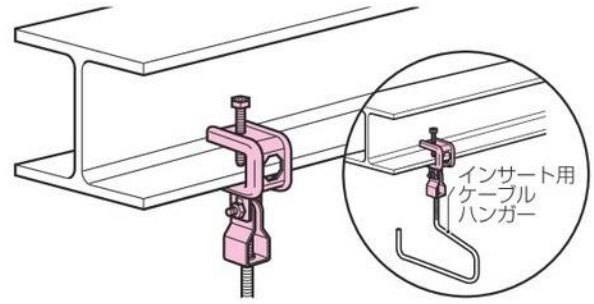


許容静荷重



360°自在に回転させて使用できます。

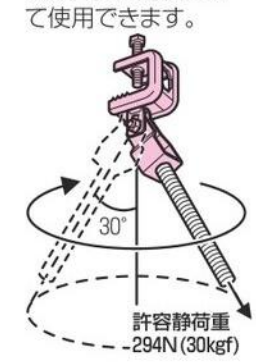

サポート金具が取り付けられます。
➡1517頁
SGKH-□



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	**SGKM-5**	H·L形鋼(鋼材厚3～16㎜迄)	10	480
	SGKL-5	H·L形鋼(鋼材厚9～24㎜迄)	10	550

■溶融めっき仕様 ※ボルトはステンレスをご使用ください。

適合ボルト	品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	**SGKM-5D**	H·L形鋼(鋼材厚3～16㎜迄)	10	620
	SGKL-5D	H·L形鋼(鋼材厚9～24㎜迄)	10	930


ビームラックル (H・L形鋼・樹脂ボックス用)




ねじ締め付けトルク：
5.88N·m(60kgf·cm)


適合ボックス：
当社樹脂製埋込四角アウトレットボックス
※斜めボックス、断熱カバー付きには使用できません。

(適合寸法)

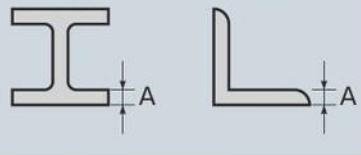

●鋼材に樹脂製アウトレットボックスをワンタッチで取り付けることができます。
※斜めボックス、断熱カバー付きには使用できません。

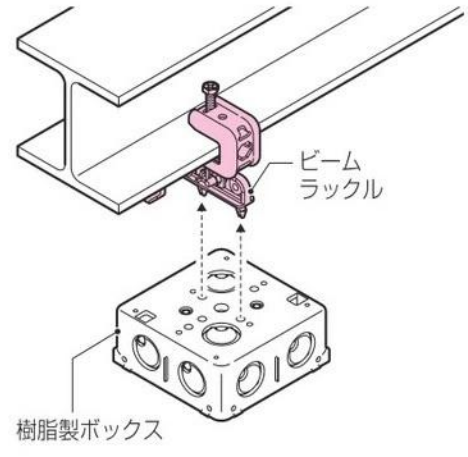


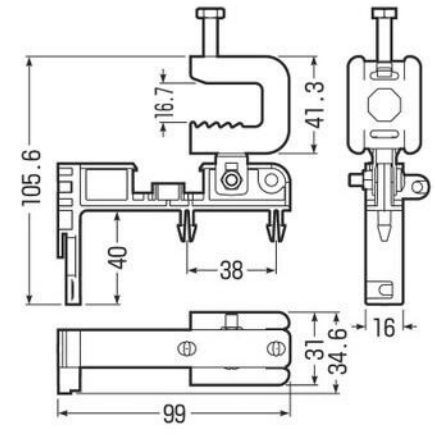

許容静荷重



●組み替えれば、角度調整や取り付け位置の変更もできます。

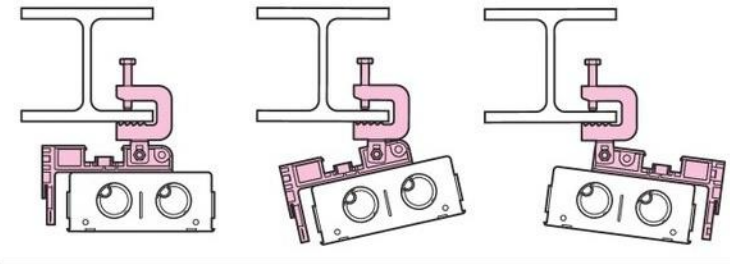

■電気亜鉛めっき仕様(金属部) RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGKM-6	H·L形鋼(鋼材厚3～16㎜迄)	1	660