



丸形アース棒 連結工法用

- 地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
- 地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
- リード端子とともにご使用ください。


連結工法用 (B7J 除く)



リード端子




B7J



POINT 国土交通省標準図に該当する当社丸形アース棒及びリード端子
B3J、B5J、BKJ、B10、B14

短尺型 (B8J) の特長

POINT1 安全で作業楽々!!

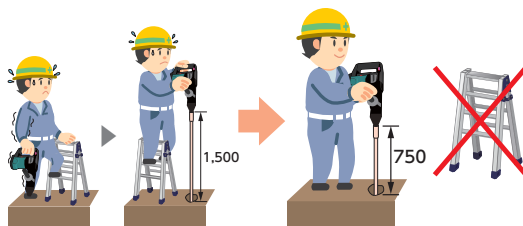

従来の場合

重たい工具を持って
脚立に上がり、長くて不安定な
アース棒を打込む

短尺型の場合

・脚立要らずで安全施工
・一人でも安心施工

POINT2

省施工で作業時間の短縮

アース棒を打ち込む準備
(工具を先端セットまで)の時間短縮

POINT3

作業負担軽減

1ケース重量従来品20kg→短尺型10kg
持ち運び、車への積み下ろしが容易



B8J
施工動画



銅被覆厚 0.5mm

ご注意:丸形アース棒(連結工法用)には下記リード端子をご使用ください。

種類	ご注文品番	φD	L	銅被覆厚	製品質量 (g)	販売単位	梱包数	
							内	外(箱)
B-K(下)	BKJ	14	1500	0.5	1,960	1	—	10
B-3(下)	B3J	10	1000	0.5	703	1	—	10
B-4(下)	B4J	14	1200	0.5	1,585	1	—	10
B-5(下)	B5J	10	1500	0.5	1,018	1	—	10
B-6(下)	B6J	16	1500	0.5	2,602	1	—	10
B-8(下)	B8J	14	750	0.5	1,040	10	—	10

銅被覆厚 1.0mm

ご注意:下記リード端子をご使用ください。

種類	ご注文品番	φD	L	銅被覆厚	製品質量 (g)	販売単位	梱包数	
							内	外(箱)
B-7	B7J	14	1500	1.0	1,973	1	—	10

リード端子

※リード端子単独ではご使用できません。

種類	ご注文品番	φD	L	リード線サイズ	製品質量 (g)	販売単位	梱包数	
							内(箱)	外(箱)
φ10用	B10	10	60	8mm ² ×500mm	73	1	5	50
φ14用	B14	14	75	22mm ² ×500mm	190	1	5	50
φ16用	B16	16	90	38mm ² ×500mm	308	1	3	30

リード端子 (関東仕様) ※他の地域でもご使用いただけます。

種類	ご注文品番	φD	L	リード線サイズ	製品質量 (g)	販売単位	梱包数	
							内(箱)	外(箱)
φ10用	B10T	10	60	8mm ² ×300mm	58	1	5	50
φ14用	B14T	14	75	22mm ² ×300mm	150	1	5	50

B-4(下)
B4J

B-8(下)
B8J

φ14用
B14

新製品

アース棒

接地抵抗
低減剤導電性コンクリート
接地電極

接地極標示板

水切スリーブ