



耐衝撃性  
**HI**

上面ノックアウト  $\left(\begin{matrix} 22(25) \times 2 \\ 16(19) \times 1 \end{matrix}\right)$



深形54mm



深形75mm


仕切板が取り付けられます。➡576頁

インサートが取り付けられます。➡603頁

- JISタイプです。
- 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
- 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。➡520頁
- ノックがドライバーで開けられます。
- 環境にやさしいEMタイプもあります。➡485頁

はめ込むだけでOK!

塗代カバー(ワンタッチタイプ)が (塗代カバーを使用しない場合) 取り付けられます。

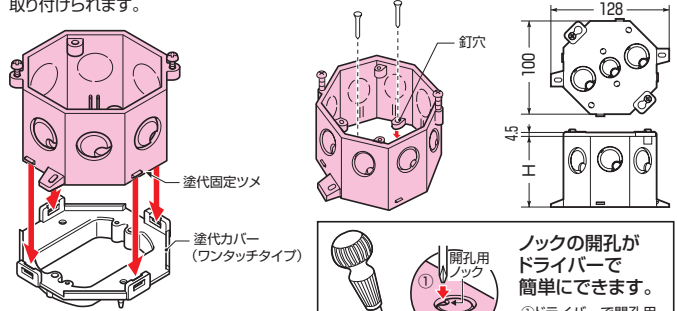

**ご注意**

当社プラ塗代カバーを使用し重量物を取り付ける場合は、器具吊りインサートをご利用ください。➡603頁

ノックの開孔がドライバーで簡単にできます。

- ①ドライバーで開孔用ノックを軽く叩いて抜きます。
- ②開孔用ノックよりドライバーでノックをこじ開けます。

種類	深さ(H)	品番	側面ノックアウト	入数	最小入数
深形	54mm	<b>8CB-54</b>	無	20	1
		<b>8CB-54N</b>	22(25)×8	20	1
	75mm	<b>8CB-75</b>	無	20	1
		<b>8CB-75N</b>	22(25)×8	20	1