


IHM 隠ぺい配管取り出し ウォールカバー

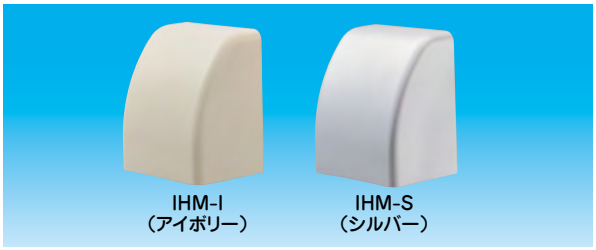

寸法図



単位：mm

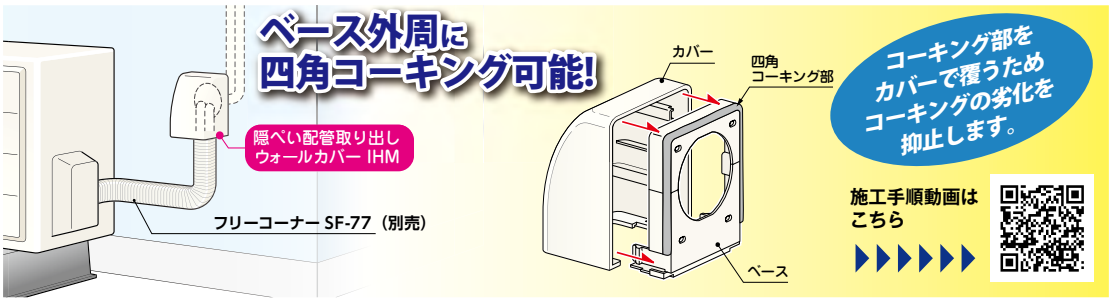

コードNo.	型番	標準単価	梱包
03232	IHM-I	¥1,970	10
03236	IHM-S	¥2,620	10

特長 ●隠ぺい配管施工の配管取り出し部に使用するパーツです。


仕様 ●材質…PVC　●色調…IHM-I:アイボリー（カバー、ベース）
IHM-S:シルバー塗装（カバー）
アイボリー（ベース）

FPF ツバ付貫通スリーブ<ロングタイプ>





寸法図

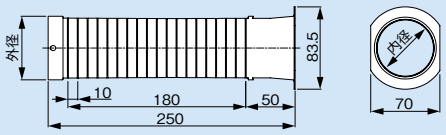


単位：mm

特長 ●壁厚250mm以下（勾配使用時200mm以下）の厚壁に対応できます。
●端部をカットして本体を反転させ組み付けることで、水勾配（5°以下）に対応が可能です。
●スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
●目盛付のため一目でカットする長さが分かります（1cm単位）。


仕様 ●材質…PE+PP
●色調…アイボリー（シルキーホワイト系）

■ 水勾配（5°以下）に対応した取り付け方法

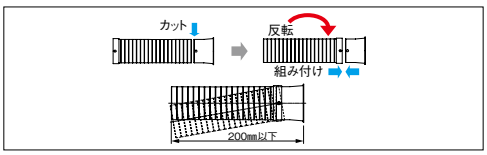


コードNo.	型番	内径	外径	コアドリル径	標準単価	梱包
03980	FPF-60	57	64.5	φ65	オープン	100

FPS ツバ付貫通スリーブ



寸法図

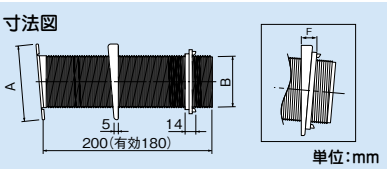

単位：mm

特長 ●勾配付（約5°）のため、ドレン配管が容易です。
●ネジ込み式のため壁にしっかり固定できます。

仕様 ●材質…PE
●色調…アイボリー

コードNo.	型番	A	B（内径）	コアドリル径	有効長（最大）	F	標準単価	梱包
03930	FPS-85	130	84.5	φ95	180mm	23	¥1,630	10

注意 ●接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
●コアドリル径は水勾配（約5°）に沿って穴をあける場合です。壁面に対し垂直にあける場合には、壁厚と製品の勾配を考慮してください。