

構造図



※AEのシース色は、屋内専用ではベージュ色、一般用では灰色を標準としております。
また、EM-AEのシース材は耐燃性ポリエチレンを使用し、
シース色は屋内専用、一般用共に黒色を標準としています。

表面印刷

●AE(屋内専用)

JCT ケイホウ オクナイ AE ■ SHINKO 製造年 <LFV>

●AE(一般用)

JCT ケイホウ AE ■ SHINKO 製造年 <LFV>

●EM-AE(屋内専用)


JCT ケイホウ オクナイ EM-AE ■ SHINKO 製造年

●EM-AE(一般用)

JCT ケイホウ EM-AE ■ SHINKO 製造年

配列図

<屋内専用>

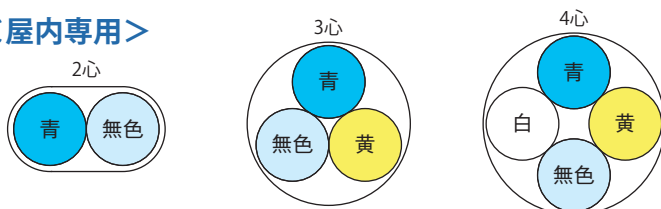


<一般用>

●対の種類(30対以下)

対No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
第1種線心	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第2種線心	白	白	白	白	白	茶	茶	茶	茶	茶	黒	黒	黒	黒	黒	灰	灰	灰	灰	灰


対No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
第1種線心	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第2種線心	橙	橙	橙	橙	橙	無色	無色	無色	無色	無色

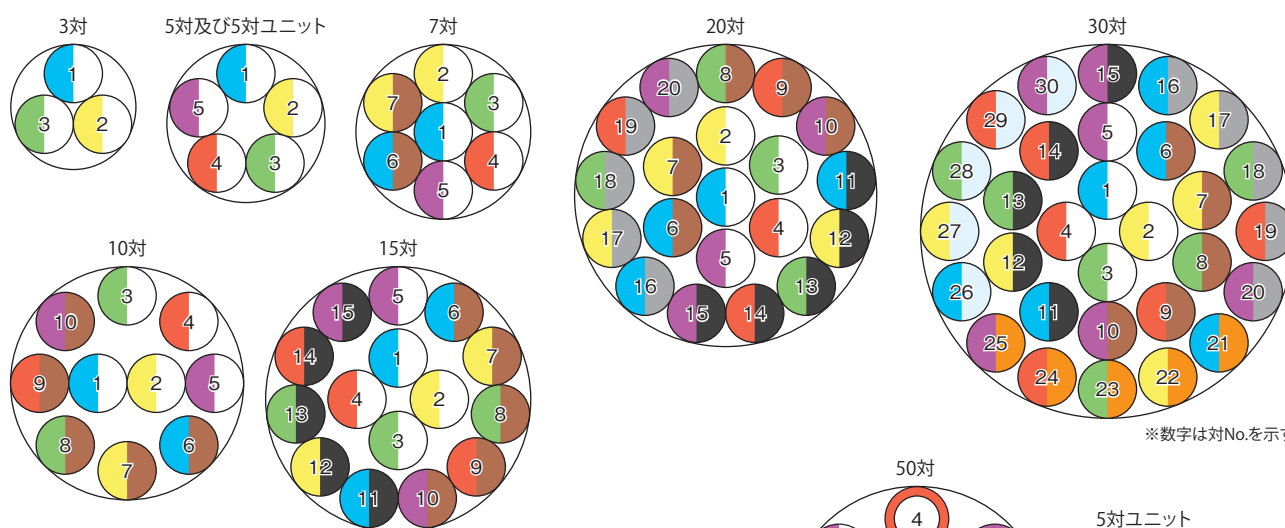

※数字は対No.を示す

●ユニットの種類(50対)

ユニットNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
粗巻色別	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
	青	黄	緑	赤	紫	白	白	白	白	白

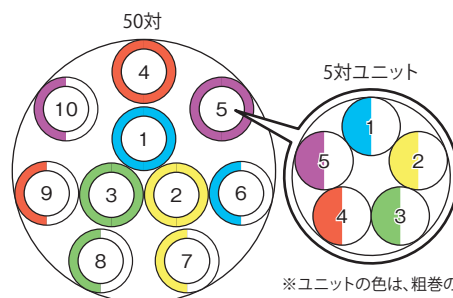

※ユニットの色は、粗巻の色を示す