
ボルト用 形鋼金具

H・L形鋼用




ねじ締め付けトルク：5.88N・m(60kgf・cm)

●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
●ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。
●ボックスやアイボルトが取り付けられます。

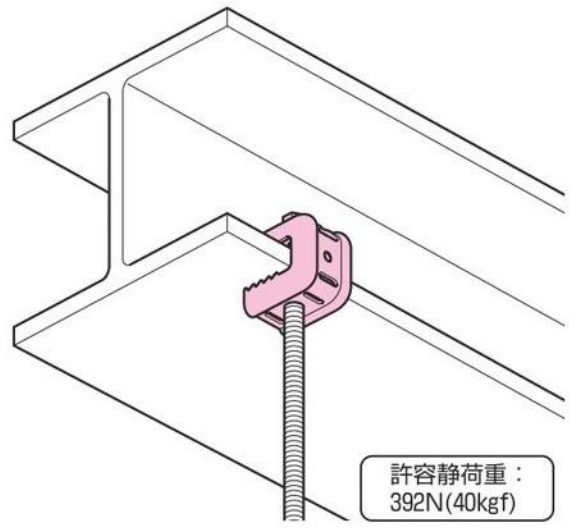


■サポート金具の後付けができます。


形鋼金具を外さずに取り付けできます。

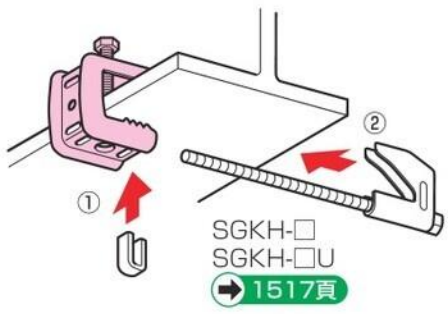


ケーブル支持に！

ケーブルハンガー(ビス止めタイプ)、インサート用ケーブルハンガーと組み合わせてケーブル支持ができます。

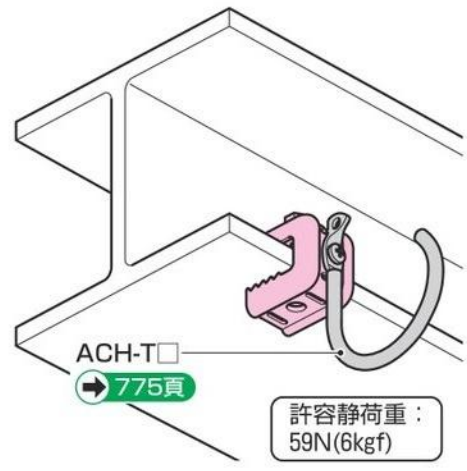


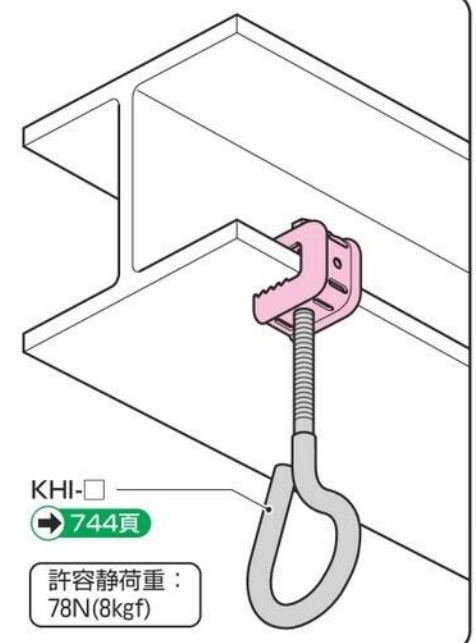


アイボルトの取り付けに！

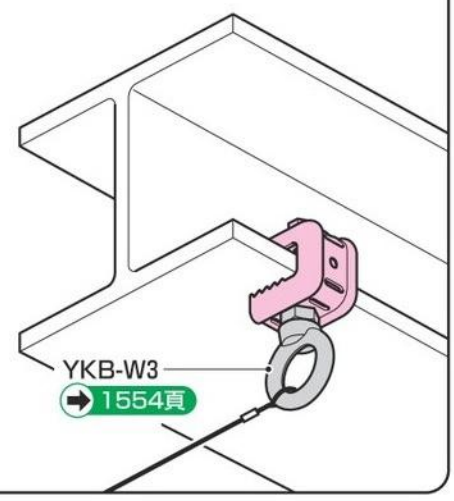

ボックス支持に！

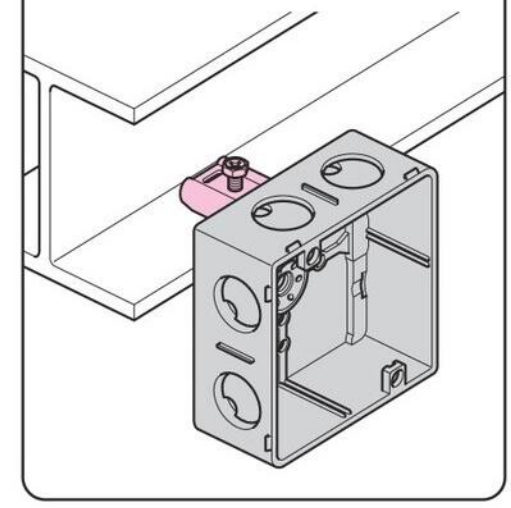

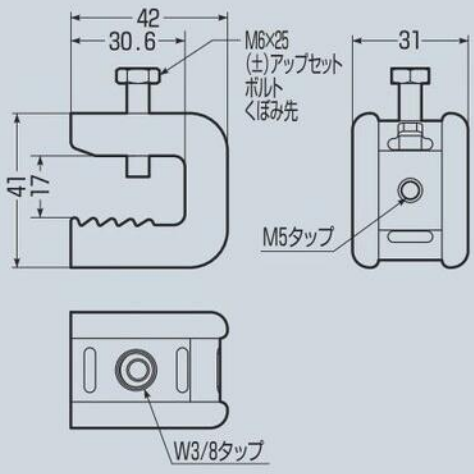

(適合寸法)



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGK-W3	H·L形鋼(鋼材厚3～16㎜)	20	170

■溶融めっき仕様

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGKD-W3	H·L形鋼(鋼材厚3～16㎜)	20	480