


# 4つのモードを搭載した次世代スイッチ モードの切替や管理・設定も簡単



スマホで  
ラクラク構築!

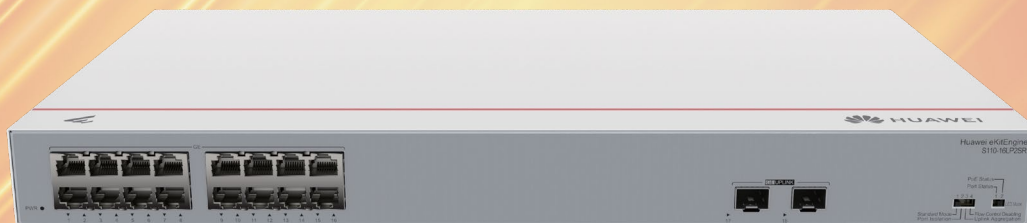

標準  
モード

+

ポート隔離  
モード


+

ポート  
ボンディング  
モード


+

フロー  
制御無効化  
モード

## 無線コントローラ不要! 高性能Leader AP構成

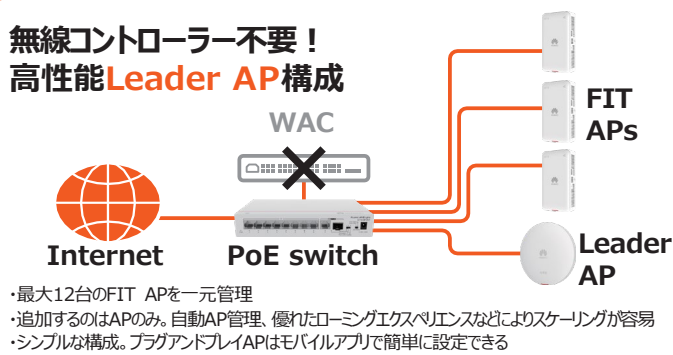

## さまざまなシナリオに適する 優れたネットワーク

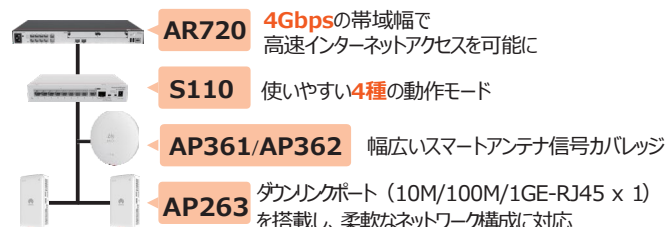

## 中小企業向け製品

### 無管理PoEスイッチ S110-8P2ST

3年無償保証

パケット転送レート: 14.88Mpps  
スイッチング容量: 20Gbps

- 1 x 10/100/1000BASE-T ポート
- 8 x 10/100/1000BASE-T ポート (PoE+)
- 1 x GE SFP ポート ■ PoE容量: 124W



### 無管理PoEスイッチ S110-8P2ST

3年無償保証

パケット転送レート: 14.88Mpps  
スイッチング容量: 20Gbps

- 1 x 10/100/1000BASE-T ポート
- 8 x 10/100/1000BASE-T ポート (PoE+)
- 1 x GE SFP ポート ■ PoE容量: 124W




### 無管理PoEスイッチ S110-16LP2SR

3年無償保証

パケット転送レート: 26.78Mpps  
スイッチング容量: 36Gbps

- 16 x 10/100/1000BASE-T ポート (PoE+)
- 2 x GE SFP ポート ■ PoE容量: 124W



### 無管理スイッチ S110-24T2SR

3年無償保証

パケット転送レート: 38.69Mpps  
スイッチング容量: 52Gbps

- 24 x 10/100/1000BASE-T ポート
- 2 x GE SFP ポート



### 無管理PoEスイッチ S110-24LP2SR

3年無償保証

パケット転送レート: 38.69Mpps  
スイッチング容量: 52Gbps

- 24 x 10/100/1000BASE-T ポート (PoE+)
- 2 x GE SFP ポート ■ PoE容量: 124W



### L3マネージドPoEスイッチ S310-24P4X

3年無償保証

パケット転送レート: 95Mpps  
スイッチング容量: 128Gbps

- 24 x 10/100/1000BASE-T ports (PoE+)
- 4 x 10GE SFP+ ポート ■ PoE容量: 400W



## 無線コントローラー AC650-128AP

3年無償保証

転送容量：10Gbps  
AP最大管理数：128



- 電源：AC/DC power adapter
- 最大管理ユーザ数：2048
- AC冗長化：Hot Standby またはN+1 Backupモード
- 無線規格：802.11 a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax

## 無線アクセスポイント AP362

AP263

3年無償保証

AP362



AP263



- 電源：1 x 12V DC ■内蔵型スマートアンテナ ■Wi-Fi6(802.11 ax)に対応
- デュアルラジオ：2.4GHz (2x2 MIMO) + 5GHz (2x2 MIMO)
- 最大スループット：2.975Gbps ■最大送信電力：20dBm
- 最大消費電力：11.2W ■最大接続端末数：256
- 推奨接続端末数：AP362:80, AP263:64
- Leader AP機能に対応し、無線コントローラが不要のため、ライセンスも無し
- APPマネジメントに対応

## 無線アクセスポイント AP361

3年無償保証



- 電源：1 x 12V DC ■内蔵型スマートアンテナ ■Wi-Fi6(802.11 ax)に対応
- デュアルラジオ：2.4GHz (2x2 MIMO) + 5GHz (2x2 MIMO)
- 最大スループット：1.8Gbps ■最大送信電力：20dBm
- 最大消費電力：8.8W ■最大接続端末数：256 ■推奨接続端末数：80
- Leader AP機能に対応し、無線コントローラが不要のため、ライセンスも無し
- APPマネジメントに対応