


ビームラックル(H・L・C形鋼用)

W3/8ボルト取付可能

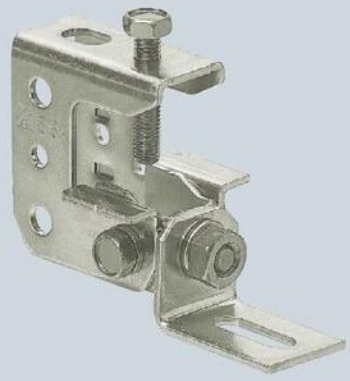

●蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。
●レースウェイ・ハンガーの支持に使用します。
●吊りボルトを下げ、ラック･ダクトの固定に使用します。
●組み替えにより、角度を自在にできます。

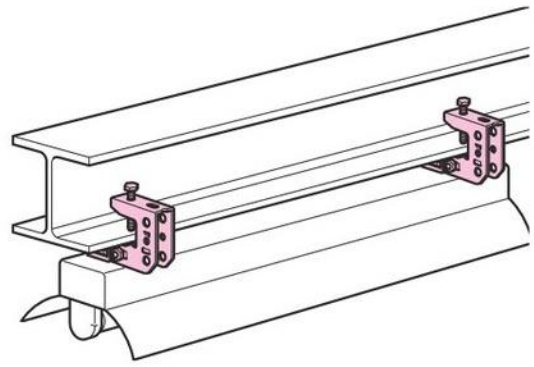

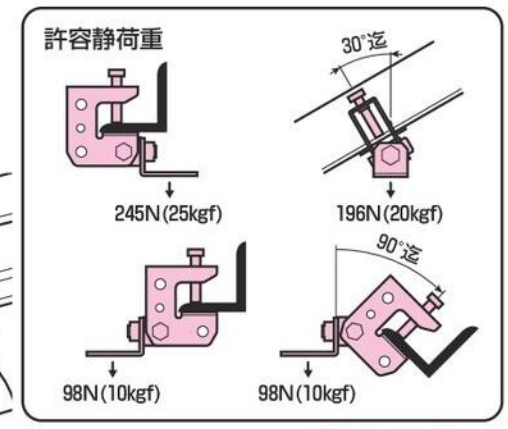



※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

連結金具を組み替えると、角度を自在にできます。



ミラックハンガーが取り付けられます。
※W3/8ボルトとミラックハンガー用ナットが必要です。
➡1604頁～1611頁

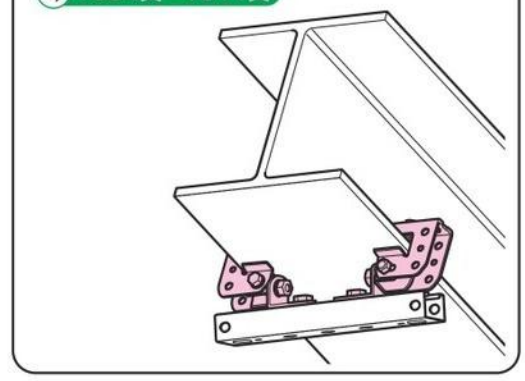

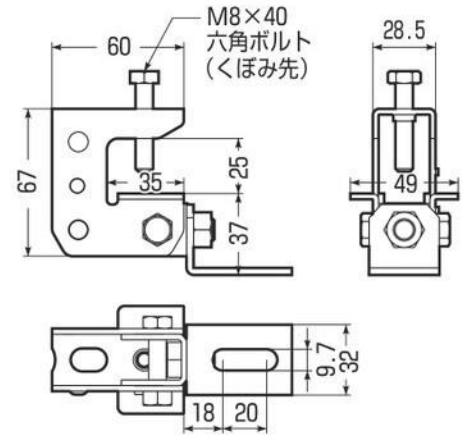

(適合寸法)



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SGA-12L	H･L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	20	1	780