H形鋼支持金具（アイナット付）




※取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト(長さ＝H形鋼幅+100㎜)が別途必要です。


（適合寸法）



●H形鋼に取り付け、ワイヤーロープ等の固定に使用します。

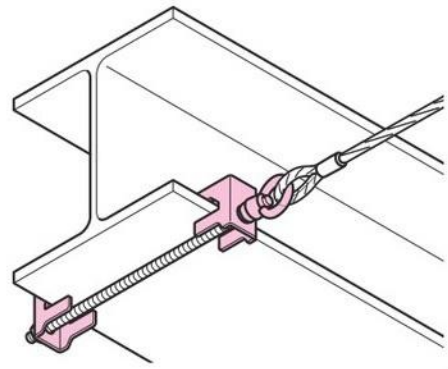


許容静荷重



※推奨ボルト締付けトルク

➡1497頁

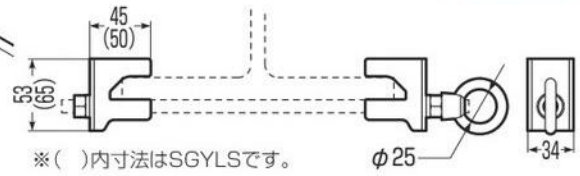

※（ ）内寸法はSGYLSです。


RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGY	H形鋼（鋼材厚7～15㎜）	1	2,370
SGYLS	H形鋼（鋼材厚15～20㎜）	1	2,530

カッシャーストッパー（ビームラックル(H・I形鋼用)）

本体特殊塗装
（色：ベージュ）




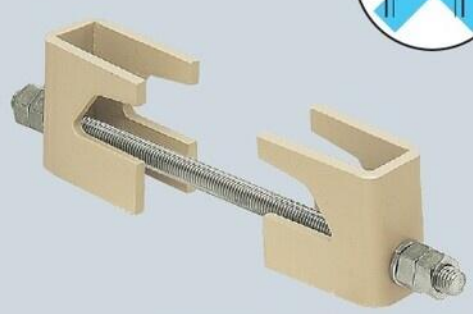

※THS-45のタイボルトは形鋼に合わせて切断してください。


（適合寸法）

H形鋼




鋼材厚(A)
10サイズは26㎜迄
15～45サイズは28㎜迄

I形鋼




鋼材厚(A)
10サイズは26㎜迄
15～45サイズは28㎜迄

●ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。

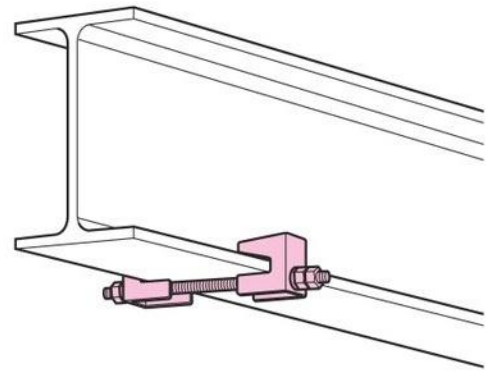


許容静荷重



※推奨ボルト締付けトルク

➡1497頁

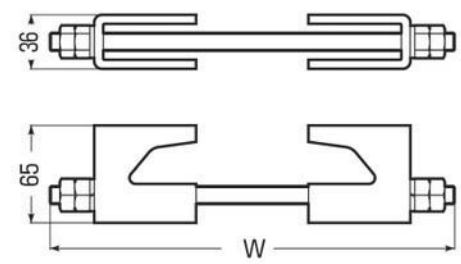

RoHS対応

品　番	適合鋼材幅(B)	W	入数	希望小売価格(税抜)
THS-10	75～100㎜	250	1	5,110
THS-15	100～150㎜	270	1	5,520
受 THS-20	150～225㎜	345	1	6,000
受 THS-45	225～450㎜	575	1	6,820