

コンパクト形LED

工事必須モデル

電源内蔵

VCCI CLASS B
CISPR 15

既存器具を
無駄にしません

3年
保証

FPLシリーズ FPLコンパクト蛍光灯をLEDへ




明るさそのまま
大幅な省エネ

約70%カット

消費電力

※FPL55形の場合

一般のFPLコンパクト蛍光灯(55形)と取替えた場合

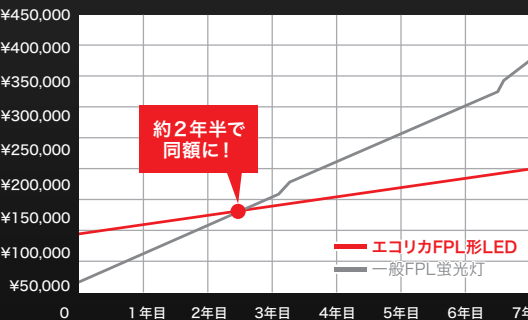

【試算条件】
※FPLコンパクト蛍光灯はエコリカECL-FPL55FN(17W)の場合です。 ※1日平均12時間点灯264日稼働の条件での試算。 ※電気代は電力料金目安単価27円/kWhで試算。('電力料金目安単価'は地域により異なります。また実際の使用状況・条件などによっても異なります。) ※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算。 ※従来蛍光灯・安定器の交換費用含む。

低ノイズ仕様

EMI試験の基準に準拠し「VCCI CLASS B」「CISPR 15」の規格をクリアしています。ノイズによる、電子機器の誤作動や影響がある医療現場などでも安心してご使用いただけます。

VCCI CLASS B
CISPR 15

【ラインアップ (FPLシリーズ)】

種別	型番	JANコード	光源色/色温度	全光束	消費電力	発光効率	外形寸法図 (mm)	質量	口金
27形	ECL-FPL27FN	4562451406825	昼白色相当 5000K	1100lm	7.9W	139lm/W		150g	GY10q-4 / GY10q-2
	ECL-FPL27FL	4562451406849	電球色相当 2800K	1000lm		126lm/W			
36形	ECL-FPL36FN	4562451406764	昼白色相当 5000K	1700lm	12.5W	136lm/W		210g	GY10q-6 / GY10q-9
	ECL-FPL36FL	4562451406788	電球色相当 2800K	1500lm		120lm/W			
55形	ECL-FPL55FN	4562451406795	昼白色相当 5000K	2200lm	17W	129lm/W		270g	GY10q-7 / GY10q-10
	ECL-FPL55FL	4562451406818	電球色相当 2800K	1950lm		114lm/W			

【共通仕様】 ●使用温度：-25～+50℃ ●入力電圧：AC100-242V(50/60Hz) ●平均演色評価数：Ra80 以上 ●定格寿命※2：50000時間(光束維持率 70%時) ●配光角：約 180°(ピーク照度 50% のとき110°) ●定価：オープン価格 ●保証期間：3年

●上記特性値は標準値です。 ●すべての器具に対応するものではありません。 ●在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。 ※2: 定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

コンパクト形LED

工事必須モデル

電源内蔵

VCCI CLASS B
CISPR 15

既存器具を
無駄にしません

3年
保証

FHT・FDLシリーズ 既存器具はそのまま節電




高い省エネ性で

約60%カット

消費電力

高品質
こだわり設計

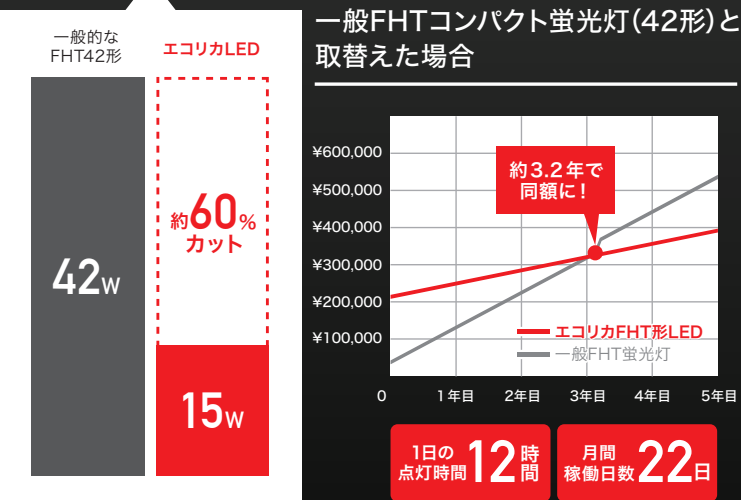

【試算条件】
※FHTコンパクト蛍光灯はエコリカECL-FHT42FN(15W)の場合です。 ※1日平均12時間点灯、264日稼働の条件での試算。 ※電気代は、電力料金目安単価27円/kWhで試算。('電力料金目安単価'は地域により異なります。また実際の使用状況・条件などによっても異なります。) ※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算。 ※従来蛍光灯・安定器の交換費用含む。

安定器の破棄&メンテナンスが不要

電源内蔵タイプなので配線を切った安定器は置いたまま配線を付替えることでご利用いただけます。



【ラインアップ (FHT・FDLシリーズ)】

タイプ	種 別	型 番	JAN コード	光源色/色温度	全光束	消費電力	発光効率	外形寸法図 (mm)	質 量	口 金
	32形	ECL-FHT32FN 受発注品	4562451405064	昼白色相当 5000K	1560lm	13W	120lm/W		140g	GX24q
		ECL-FHT32FL 在庫限り	4562451405071	電球色相当 2800K	1365lm		105lm/W			
	42形	ECL-FHT42FN 在庫限り	4562451405040	昼白色相当 5000K	1800lm	15W	120lm/W		155g	
		ECL-FHT42FL 在庫限り	4562451405057	電球色相当 2800K	1575lm		105lm/W			
	18形	ECL-FDL18FN 受発注品	4562451405026	昼白色相当 5000K	960lm	8W	120lm/W		100g	GX10q
		ECL-FDL18FL 受発注品	4562451405033	電球色相当 2800K	840lm		105lm/W			
	27形	ECL-FDL27FN 在庫限り	4562451405002	昼白色相当 5000K	1200lm	10W	120lm/W		110g	
		ECL-FDL27FL 在庫限り	4562451405019	電球色相当 2800K	1050lm		105lm/W			

【共通仕様】 ●使用温度：-25～+50℃ ●入力電圧：AC100-242V(50/60Hz) ●平均演色評価数：Ra80 以上 ●定格寿命※1：40000時間(光束維持率 70%時) ●配光角：ピーク照度 50% のとき360° ●定価：オープン価格 ●保証期間：3年

●上記特性値は標準値です。 ●すべての器具に対応するものではありません。 ●在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。 ※1: 定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

電源内蔵なので工事が簡単

簡単な工事で導入が可能
安定器の配線をカットし配線
を付替えるだけの工事です。

イニシャルコスト削減

電源外付けタイプより工数を削減

ランニングコスト削減

電源内蔵でまびき使用可能

簡単な工事で導入が可能

安定器への配線をカットし配線を付替えるだけの直結工事です。

イニシャルコスト削減

電源外付けタイプより工数を削減

ランニングコスト削減

既存器具と比べて60%以上節電