

LAN-EXPOE2

PoEエクステンダー(マグネット付き)

¥13,800 (税別価格)



詳細



1ポート



フロントパネル


背面

入力ポート

出力ポート

PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できる。

- PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダーです。
※理論値です。
- 本体がPoE受電による動作に対応しますので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。
- LAN信号だけでなくPoE電力も延長することができます。
- 本製品を最大5台中継することで最大約600mまでLANケーブルを延長することができます。
- 通信・給電状況を確認できるLEDを搭載しています。
※欄外の注意参照。※P.535の共通注意事項参照。

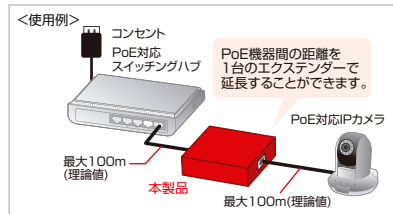

規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) PoE受電ポート:IEEE802.3af/at PoE給電ポート:IEEE802.3af
スイッチング方式	Store&Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoEポート(PSE)×1ポート PoEポート(PD)×1ポート
PoE対応ポート出力	af規格:15.4W/1ポート(最大)
サイズ・重量	W86.8×D79.3×H25.8mm・196g
消費電力(MAX)	約0.88W
付属品	壁掛けネジ×2、アンカー×2、取扱説明書

マグネット付きで、スチールラックなどに貼付けて設置できる。

AUTO-MDIX機能搭載。

LAN-EXPOE3

PoEエクステンダー(防水対応・2分配出力)

¥25,800 (税別価格)



動画・詳細



2ポート




入力ポート

出力ポート

PoE受電対応、LANケーブルを2分配して最大100m延長できる産業用PoEエクステンダー。

- IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、2台のPoEデバイス(IEEE802.3af/at)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。
※理論値です。
- IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品から2分配してIEEE802.3af(30W), af(15.4W)のPoE給電をすることができます。
- 動作温度-20~60℃に対応し幅広い環境下で動作します。
- 本体がPoE電力で動作するので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。
- ※欄外の注意参照。※P.535の共通注意事項参照。

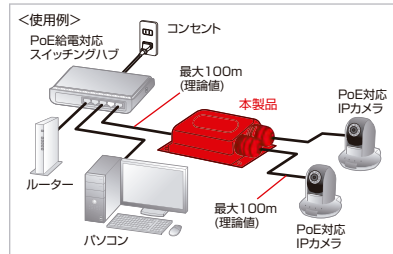

規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) PoE受電ポート:IEEE802.3af/at/bt(90W) PoE給電ポート:IEEE802.3af/at(30W)
スイッチング方式	Store&Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	入力側:IEEE802.3af/at/bt, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×1ポート 出力側:IEEE802.3af/at, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×2ポート
PoE対応ポート出力	af規格:15.4W/1ポート(最大), at規格:30W/1ポート(最大)
サイズ・重量	W150×D72.94×H43.8mm・約372g
消費電力(MAX)	約0.7W
付属品	クランプナット×3、シーリングリング×3、シーリングカバー×3、壁掛けネジ×4 アンカー×4、グラウンドアース線×1、スリナ×1、取扱説明書

防水規格IP67対応で、屋外でのPoE信号の伝送・延長が可能。

落雷対策のグラウンドアース線付き。

LAN-EXPOE4 NEW

PoEエクステンダー(防塵・防水対応)

¥19,800 (税別価格)



詳細



1ポート




入力ポート

出力ポート

PoE受電に対応し、LANケーブルを最大100m延長できる防塵・防水規格IP67対応の産業用PoEエクステンダー。

- IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電対応で、PoEデバイス(IEEE802.3af/at)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長できます。
※理論値です。
- IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3af(30W), af(15.4W)のPoE給電をすることができます。
- 動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。
- 本体がPoE電力で動作するので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。
- 本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1.000Mbps)
- ※本製品はPoEカメラなどのPoEデバイスで延長する目的の製品であり、末端の接続機器がパソコンや通常のスイッチングハブなどの非PoE対応機器の場合は動作しません。 ※欄外の注意参照。 ※P.535の共通注意事項参照。

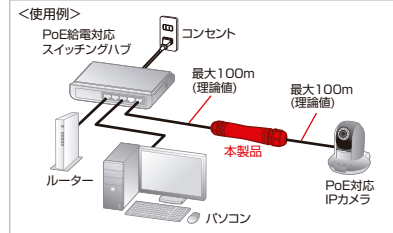

規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) PoE受電ポート:IEEE802.3af/at/bt(90W) PoE給電ポート:IEEE802.3af/at(30W)
スイッチング方式	Store&Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	入力側:IEEE802.3af/at/bt, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×1ポート 出力側:IEEE802.3af/at, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×1ポート
PoE対応ポート出力	af規格:15.4W/1ポート(最大), at規格:30W/1ポート(最大)
サイズ・重量	W105×D29.2×H29.2mm・約80g
消費電力(MAX)	約1.5W
付属品	防水コネクタ×2(本体へ取付済)、取扱説明書(保証書)

防水規格IP67対応で、屋外でのPoE信号の伝送・延長が可能。

落雷対策のグラウンドアース線付き。

LAN-ADPOEC

PoE-USB Type-C変換アダプタ (PD60W給電・ネットワーク通信対応)

¥22,000 (税別価格)



動画・詳細



1ポート




入力ポート

出力ポート

PoEをUSB Type-Cに変換し、タブレットやノートパソコンなどにPD充電しながらネットワーク通信も可能にするPoE-USB Type-C変換アダプタ。

- PoE(Power Over Ethernet)をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレット、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。
- 本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。
- IEEE802.3bt(90W)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力、USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応しています。
※IEEE802.3bt(60W)以上のPoE給電がある場合に限り。
- 最大100m離れた場所を設置することで電源コンセントなどがない場所でもパソコンやタブレットなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。
※最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。
- 通信・給電状況を確認できるLEDを搭載しています。
- 本製品は屋内使用専用です。
- ※本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは、付属のType-Cケーブルをご使用ください。市販のUSB Type-Cケーブルを使用する場合は、長さ1m以内でPD対応のType-Cケーブルをご使用ください。

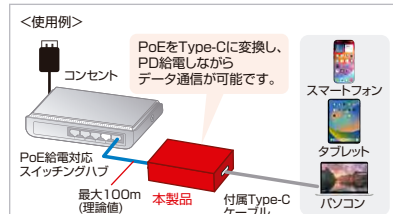

規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), PoE受電ポート:IEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
スイッチング方式	Store & Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoEポート(PSE)×1ポート USB Type-C(PD対応)×1ポート

消費電力(MAX)	約10W
サイズ・重量	W100×D60×H20mm
重量	約200g
付属品	USB Type-Cケーブル(約0.5m)×1、取扱説明書×1
対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone 15・16シリーズ

※Nintendo Switch非対応です。 ※すべての機器で動作を保証するものではありません。

PoE対応LANハブ注意事項

- ※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ5e-6ストレートケーブル、24AWG以上の太さのものを選んでください。
- ※給電ケーブル・終端製・K8-T6TSシリーズ(23AWG)・K8-T6TSシリーズ(23AWG)・K8-T6TSシリーズ(24AWG)準拠
- ※受電側機器(PD)に使用する前に、必要な電力を確認してください。

機能マーク説明・LANハブ早見表はP.535

案内・特集

昇降デスク
デスク机ラック
フック・キャビネットロッカー
ワークブース
パーティションCPUスタンド
ケーブル収納
デスク周辺アクセサリ
ヘッドホンフックスクリーン
プロジェクター台プリンタスタンド
ケトル等保管
セキティフィックサーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックスパソコンラック
ナースカート
防塵ラック物流・工場・産業
ディスプレイスタンド
モニターアーム
ケトル等保管
セキティフィック
VESA取付ケツチェア
キーボードカバー
ソフトラバーエクスプロー
クリスターケーブルアクセサリ
マウスパッド
リストレストセキュリティ
シュレッダー耐震グッズ
保護フィルム/スリバッグ
インナーケースタブレットケース
タッチペン
ストラップPCタブレットスタンド
車載アクセサリ
カーチャージャーメディアケース
用紙・インクトラックボール
マウス
レーザーポインターキーボード
テンキードキュメント
USBリクケーブル
USBハブカードリーダー
バーコードリーダーUSBメモリ
メディアプレーヤー
モバイルディスプレイ
プロジェクタートレイルカメラ
デジタル顕微鏡内蔵測定機器
LEDライト
扇風機/ノートクーラースピーカーフォン
ヘッドセット
ワイヤレスマイク
マイクWEBカメラ
スキャナー
スピーカー/拡声器KVM
映像エクスパン
ド分配器・切替器ケーブルコネクタ
LANケーブル
LANハブUSB Type-C
USB延長DisplayPort
DVI-VGA
HDMI
変換アダプタRS-232C
その他

PCパーツ

USB充電器
バッテリー電源タップ
電源延長コード
電源変換アダプタ

特注・索引