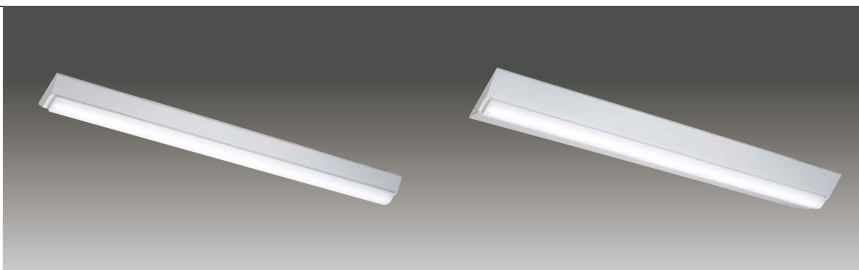
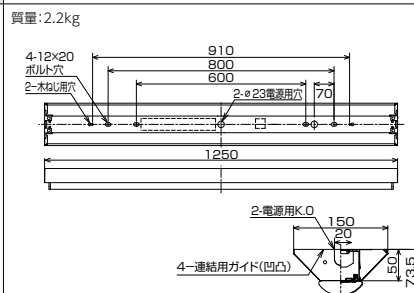
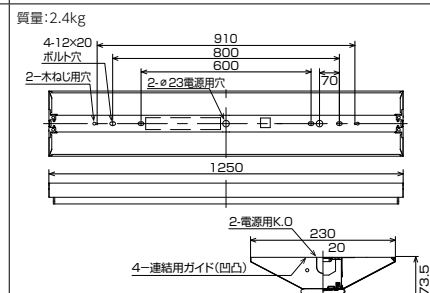
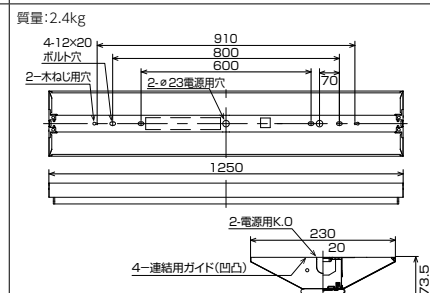


LEDベースライト TENQOOシリーズ リニューアル器具

リニューアル器具 40タイプ			W150	W230
直付形				
Ra83			器具寸法:W150×L1,250mm	
屋白色 5000K			器具寸法:W230×L1,250mm	
LEDバー			非調光タイプ 出力固定形 NEW	
			LEET-45001RN-LS9 e2 ¥10,800 ○	
ハイグレードタイプ	6,900lmタイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当	LEEM-40694N-HG e2 ¥27,500 ○	組合せ形名 NEW LEKT450694HRN-LS9 e2 ¥38,300 ○ (6,900 lm 36.0W 191.6 lm/W) Gi	組合せ形名 NEW LEKT423694HRN-LS9 e2 ¥38,500 ○ (6,900 lm 36.0W 191.6 lm/W) Gi
	5,200lmタイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40524N-HG e2 ¥23,500 ○	組合せ形名 NEW LEKT450524HRN-LS9 e2 ¥34,300 ○ (5,100 lm 26.4W 193.1 lm/W) Gi	組合せ形名 NEW LEKT423524HRN-LS9 e2 ¥34,500 ○ (5,100 lm 26.4W 193.1 lm/W) Gi
	4,000lmタイプ FLR40×2灯用 省電力タイプ	LEEM-40404N-HG e2 ¥20,000 ○	組合せ形名 NEW LEKT450404HRN-LS9 e2 ¥30,800 ○ (4,000 lm 20.4W 196.0 lm/W) Gi	組合せ形名 NEW LEKT423404HRN-LS9 e2 ¥31,000 ○ (4,000 lm 20.4W 196.0 lm/W) Gi
一般タイプ	6,900lmタイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当	LEEM-40693N-01 e2 ¥23,500 ○	組合せ形名 NEW LEKT450693RN-LS9 e2 ¥34,300 ○ (6,900 lm 43.0W 160.4 lm/W) Gi	組合せ形名 NEW LEKT423693RN-LS9 e2 ¥34,500 ○ (6,900 lm 43.0W 160.4 lm/W) Gi
	5,200lmタイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40523N-01 e2 ¥19,500 ○	組合せ形名 NEW LEKT450523RN-LS9 e2 ¥30,300 ○ (5,200 lm 32.5W 160.0 lm/W) Gi	組合せ形名 NEW LEKT423523RN-LS9 e2 ¥30,500 ○ (5,200 lm 32.5W 160.0 lm/W) Gi
	4,000lmタイプ FLR40×2灯用 省電力タイプ	LEEM-40403N-01 e2 ¥16,000 ○	組合せ形名 NEW LEKT450403RN-LS9 e2 ¥26,800 ○ (4,000 lm 24.8W 161.2 lm/W) Gi	組合せ形名 NEW LEKT423403RN-LS9 e2 ¥27,000 ○ (4,000 lm 24.8W 161.2 lm/W) Gi
	3,200lmタイプ Hf32形×1灯用 高出力形器具相当	LEEM-40323N-01 e2 ¥14,200 ○	組合せ形名 NEW LEKT450323RN-LS9 e2 ¥25,000 ○ (3,200 lm 19.5W 164.1 lm/W) Gi	組合せ形名 NEW LEKT423323RN-LS9 e2 ¥25,200 ○ (3,200 lm 19.5W 164.1 lm/W) Gi
	2,500lmタイプ Hf32形×1灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40253N-01 e2 ¥13,700 ○	組合せ形名 NEW LEKT450253RN-LS9 e2 ¥24,500 ○ (2,500 lm 17.0W 147.0 lm/W) Gi	組合せ形名 NEW LEKT423253RN-LS9 e2 ¥24,700 ○ (2,500 lm 17.0W 147.0 lm/W) Gi
	2,000lmタイプ FLR40×1灯用 省電力タイプ	LEEM-40203N-01 e2 ¥12,200 ○	組合せ形名 NEW LEKT450203RN-LS9 e2 ¥23,000 ○ (2,000 lm 13.6W 147.0 lm/W) Gi	組合せ形名 NEW LEKT423203RN-LS9 e2 ¥23,200 ○ (2,000 lm 13.6W 147.0 lm/W) Gi
共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V～242V 平均演色評価数(Ra):83 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 本体:鋼板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 ※LEDバーはハイグレードタイプ・高演色タイプ・光色タイプをお選びいただけます。			質量:2.2kg 	
0.05 			質量:2.4kg 	

■その他のLEDバーとの組合せについては別表をご参照ください。
 ■T/Flecs照明器具個別制御システム対応の場合は特注対応となります。