



シリコーン滑走剤

滑走艶出し剤



特長

- 2wayノズル採用。
- 浸透性の良いシリコーンオイルを処方しており、刃物部分に付着し速効性のすべり効果を与えます。
- 無溶剤タイプで、繊維類の染料を侵したりプラスチックを溶かしたりしません。
- 無臭、無害で刃物や機械等を錆びさせません。

用途

- 繊維用断裁機、紙工用断裁機等の刃物部への滑走
- 製本用マシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走
- アミューズメント機器や自動販売機等のコインの滑走
- 搬送ローラー、搬送台のすべり効果
- ゴム製品の潤滑
- 入線時の潤滑剤として使用可能

[性能 / 性状]

使用温度範囲 -50 ~ 200℃



品番	品名	内容量	入数
000135	シリコーン滑走剤	420mL	24本 (12本×2箱)

●指定可燃物 可燃性液体類 30.9mL



クリアー潤滑ドライタイプ

ゴム、プラスチック潤滑剤



特長

- PTFE（フッ素樹脂）の乾燥被膜なのでべたつきがなく、ホコリを寄せ付けません。
- シリコーン系潤滑剤に比べ潤滑効果が長続きます。
- ノンシリコーンタイプなので、塗装にも影響を与えません。

用途

- プラスチック成形金型のエジェクターピンの潤滑
- 各種機械の回転部、摺動部の潤滑
- その他油を嫌う摺動部の潤滑

[性能 / 性状]

使用温度範囲 -50 ~ 200℃



ランチャンネルの潤滑に

ウェザーストリップの凍結防止に

※フリーノズル 1本付属
(6本箱に6本入)

品番	品名	内容量	入数
000205	クリアー潤滑ドライタイプ	247mL	24本 (6本×4箱)

●消防法上の非危険物



ハイグリース

長期耐熱グリース



特長

- 高級耐熱（200℃）・長期潤滑グリースを噴射ガスに溶解しました。
- あらゆる潤滑箇所にすばやく浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。

用途

- ギア、チェーン等の金属同士の回転部及び摺動部
- 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部
- シャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具等のキシミ止め

[性能 / 性状]

基油	鉱物油	融着荷重	981N
増ちょう剤	アルミニウム複合石鹸	耐熱性	200℃
J I S 分類	1号	塩水噴霧	72時間以上
ちよう度	約320	使用温度範囲	-20 ~ 200℃



品番	品名	内容量	入数
000020	ハイグリース	300mL	24本 (12本×2箱)

●第4類第一石油類 危険等級II 150mL



ソフトグリーススプレー

長期防錆潤滑グリース



特長


- 防錆力に優れ（塩水噴霧試験 500時間以上）長期間潤滑効果を発揮します。
- 浸透性に優れ、狭い隙間にも入っていきます。
- 耐荷重性能、耐熱性に優れます。
- スプレーしたときに、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。

用途

- ギア、チェーン等の金属同士の回転部及び摺動部
- 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部
- シャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具等のキシミ止め

[性能 / 性状]

基油	鉱油系防錆油	融着荷重	1961N
増ちょう剤	特殊複合石鹸	耐熱性	200℃
J I S 分類	1号	塩水噴霧	500時間以上
ちよう度	約330	使用温度範囲	-20 ~ 170℃

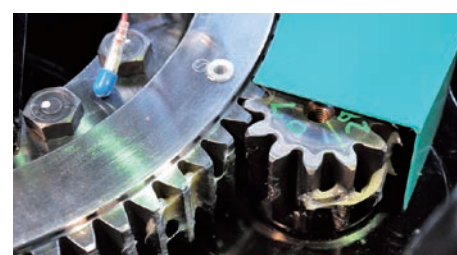

品番	品名	内容量	入数
000109	ソフトグリーススプレー	300mL	24本 (12本×2箱)

●第4類第二石油類 危険等級III 150mL