

ビームラックル(H形鋼用)



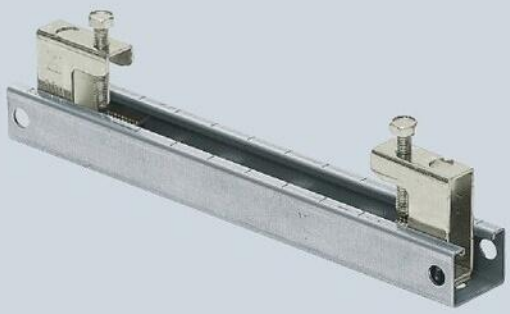


ボルト・ナット付


(適合寸法)




●形鋼金具、ミラックハンガー組付品です。

※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

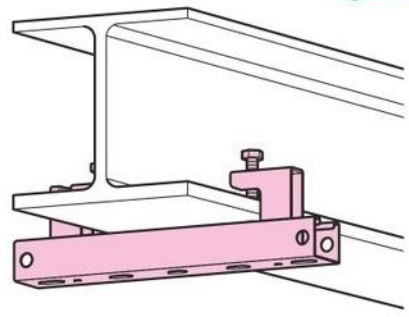

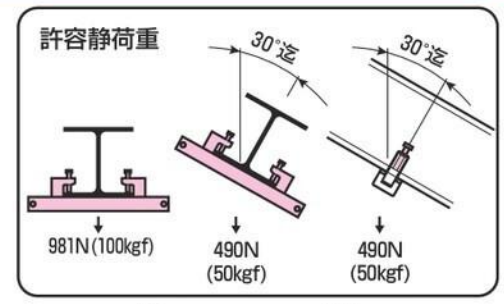


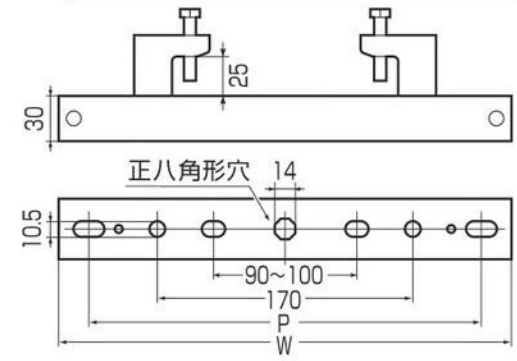

取付ピッチ：90～100、170以外の取付方法

ミラックハンガーを背合わせで固定することにより取り付けられます。
※照明器具の取り付けには、プレート・ナットをご使用ください。


➡1604頁～

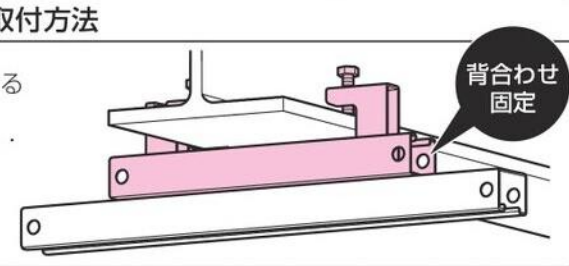

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板

品　番	適合H形鋼幅(B)	W	P	入数	希望小売価格(税抜)
SGM-30	60～300㎜	300	250～270	1	1,300
SGM-40	60～400㎜	400	350～370	1	1,460


ビームラックル(H形鋼用)

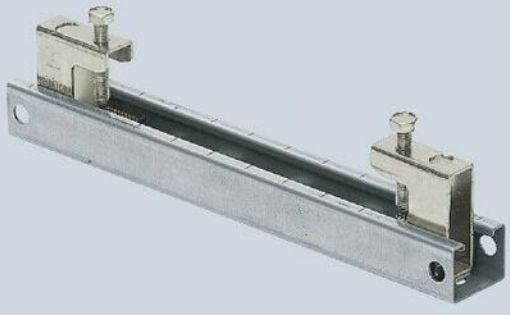





ねじ・ナット付

(適合寸法)




●プールボックスの取り付けに使用します。

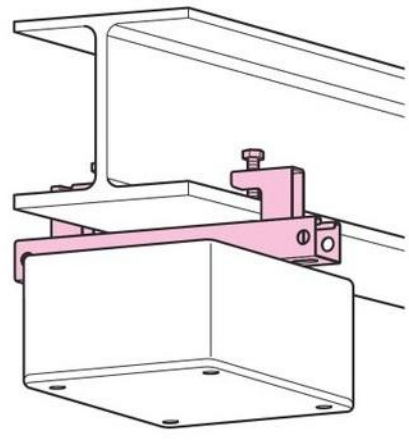

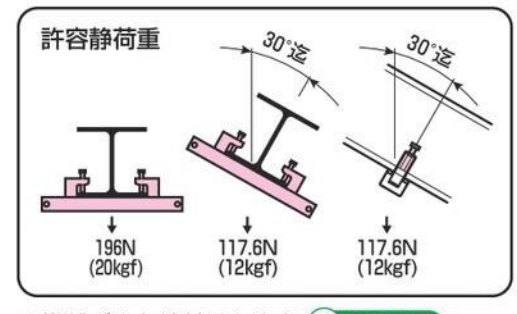

※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

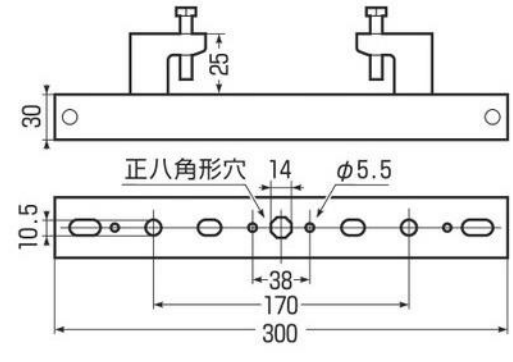

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板

品　番	適合H形鋼幅(B)	入数	希望小売価格(税抜)
SGM-30B	60～300㎜	1	1,440