
ビームラックル(H・L・C形鋼用)




(適合寸法)




●ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。

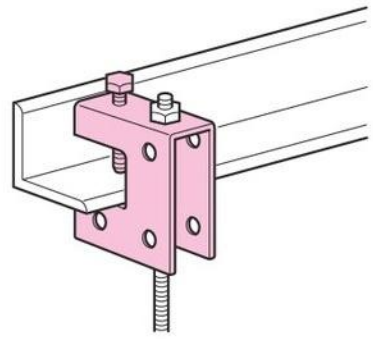

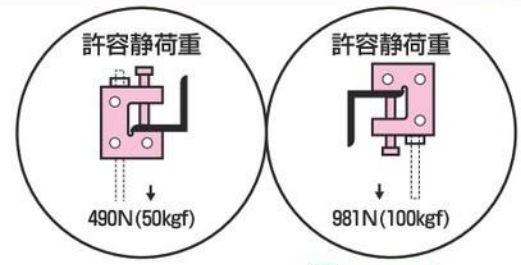


※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

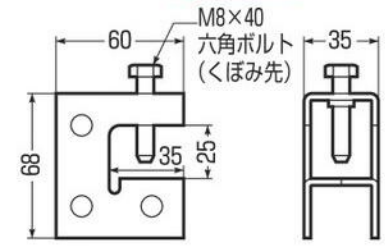

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	**SGS-10**	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	50	1	460

ビームラックル(H・L・C形鋼用)

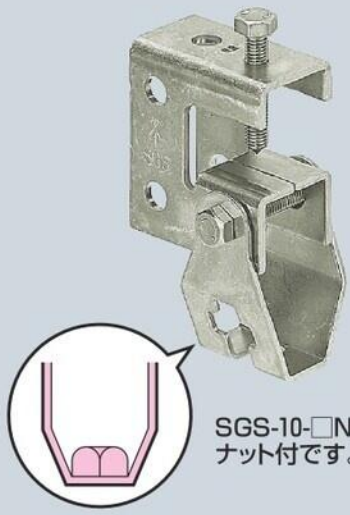



SGS-10-□Nは、
ナット付です。

(適合寸法)




●ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。

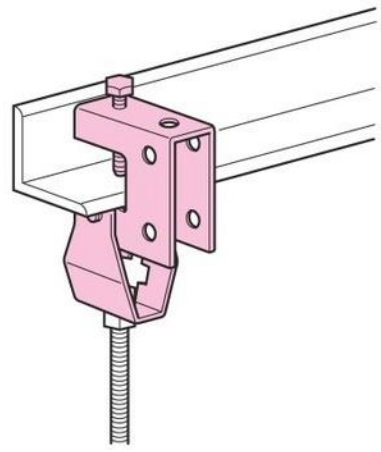

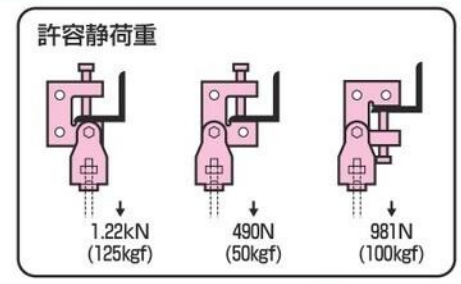

※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

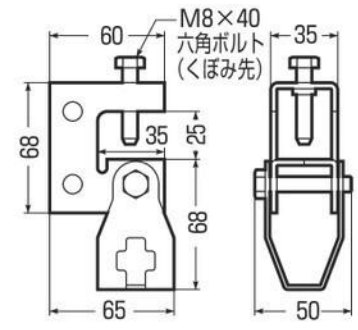

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	**SGS-10-3**	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	50	1	620
	SGS-10-3N		50	1	730
W1/2	**SGS-10-4**	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	50	1	620
	SGS-10-4N		50	1	730