

面倒な工事は一切不要で大量連結!! LED一体型パイプライト 40形



商品詳細



トンネル作業



工事現場



工場



倉庫

割れにくいポリカーボネイト! スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性!

LED23W 直管蛍光灯40形クラスの明るさ!! (当社比)

100V専用

屋外用

定格光束	固有エネルギー消費効率	1m照度	光源色	演色性
2950lm	128.2lm/W	680lx	昼白色(5000K)	Ra 74

LPL-40H

JANコード/4937305-05450-5

梱包数/4 元払発送単位/2



標準価格(税別) **36,000円**

■仕様

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 0.24A
- 消費電力 23W
- 入力電線 5m
- 質量 1.8kg

使用環境温度
-20℃~40℃

球寿命
50000時間

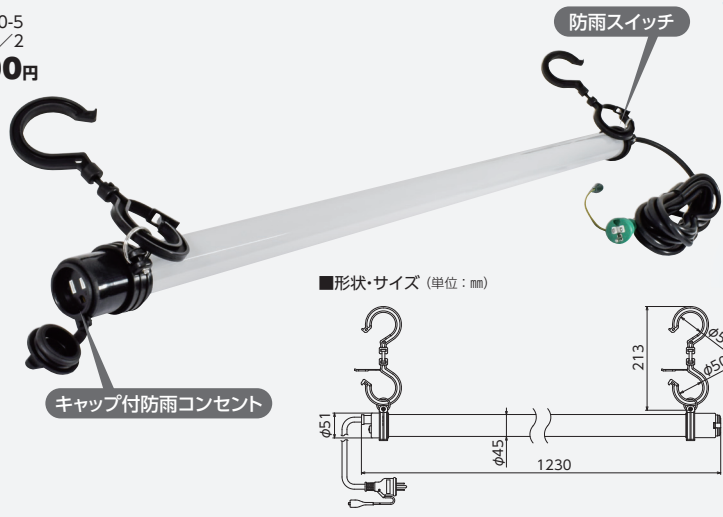

〈中心照度〉

(5m)	40lx
(4m)	60lx
(3m)	95lx
(2m)	200lx
(1m)	680lx

入力電線
5m



連結本数
18本まで
(連結長さ)
約110m

LED36W 直管蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!! (当社比)

100V専用

屋外用

定格光束	固有エネルギー消費効率	1m照度	光源色	演色性
5310lm	151.7lm/W	1040lx	昼白色(5000K)	Ra 85 (高演色LED)

LPL-40H-36W

JANコード/4937305-05668-4

梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **40,500円**



グリーン購入法
適合商品

■仕様

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 0.36A
- 消費電力 35W
- 入力電線 5m
- 質量 1.9kg

使用環境温度
-20℃~40℃

球寿命
50000時間

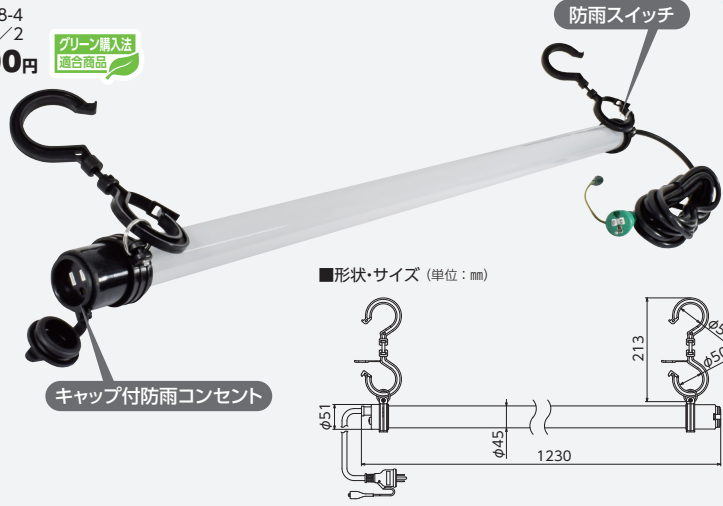

〈中心照度〉

(5m)	60lx
(4m)	90lx
(3m)	150lx
(2m)	310lx
(1m)	1040lx

入力電線
5m



連結本数
15本まで
(連結長さ)
約90m

使用例

雨天の屋外現場
でも安心!
フェンスなどに
吊下げるだけ!!



■オプション

マグネットで簡単設置!(設置には2セット必要です)

パイプライト用マグネットホルダー

LPL-MG

- サイズ W32×D53×H101mm
- 質量 120g



梱包数/元払発送単位/30

標準価格(税別) **3,000円**



※灯具は付属しておりません。

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。