



VE管フレキ

高耐
候性

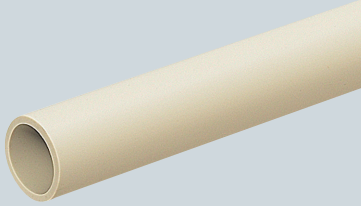

※ケーブル工事にご使用ください。
※コンクリート・地中埋設には使用できません。


- 手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
- 段差逃しに最適です。
- 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
- VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
- サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。

茶系の外壁等にマッチする色もあります。→1067頁



ご注意

サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。
※嵌合タイプは管がズれる可能性があります。



■長さ(2m) ●TSカップリング(ストレートタイプ)1個付

| ページ | 品番 | | φD | 近似内径 | 入数 |
|---------|---------|--------|----|------|----|
| | ミルクホワイト | グレー | | | |
| VE-10FJ | — | — | 14 | 10 | 5 |
| VE-14FJ | VE-14FM | — | 18 | 14 | 5 |
| VE-16FJ | VE-16FM | VE-16F | 22 | 18 | 5 |
| VE-22FJ | VE-22FM | VE-22F | 26 | 20 | 5 |
| VE-28FJ | VE-28FM | VE-28F | 34 | 27 | 5 |
| VE-36FJ | VE-36FM | VE-36F | 42 | 34.6 | 6 |

■長さ(10m)

| ページ | 品番 | | φD | 近似内径 | 入数 |
|-----------|-----------|----------|----|------|----|
| | ミルクホワイト | グレー | | | |
| VE-16FJ10 | VE-16FM10 | VE-16F10 | 22 | 18 | 1 |
| VE-22FJ10 | VE-22FM10 | VE-22F10 | 26 | 20 | 1 |
| VE-28FJ10 | VE-28FM10 | VE-28F10 | 34 | 27 | 1 |