

スーパーグリッパ


全国の電気工事会社様のご要望にお応えして開発しました!

電線と結束バンドの隙間が大幅に減少




業界初の
革新的な流線型のデザイン!!

丸みが電線も作業者も守る

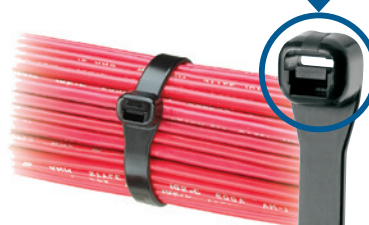

ペンチを使わなくても電線に
より密着するデザイン

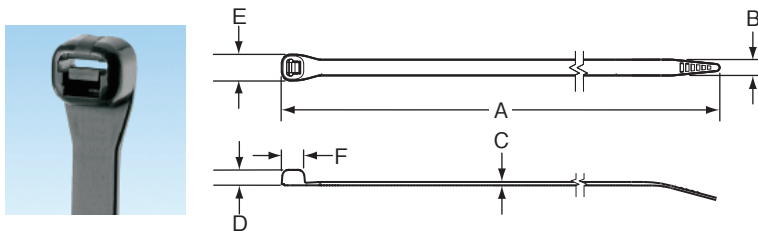

(PLT450Bを除く)

| 部品番号 | | 束線径 (φmm) | | 寸法 (mm) | | | | | | ループ引張強度* N (kg) | UL タイプ | 推奨工具 | 梱包数 (本) | |
|---------|----------|-----------|-----|---------|------|-----|------|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-----------|-------|
| ナチュラル | 耐候性黒 | 最小** | 最大 | A | B | C | D | E | F | | | | 1袋 | 小箱 |
| PLT80 | PLT80B | 1.6 | 17 | 79 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 80(8.2) | 21 | GTS-E GS2B-E | 100 | 1,000 |
| PLT100 | PLT100B | 0.8 | 23 | 106 | 3.0 | 1.0 | 3.9 | 5.3 | 4.4 | | | | 100 | 1,000 |
| PLT150 | PLT150B | | 38 | 157 | 4.3 | | 4.5 | 7.8 | 5.6 | | | | 178(18.2) | 100 |
| PLT200 | PLT200B | 1.6 | 51 | 211 | 5.7 | 1.2 | 5.6 | 8.7 | 7.4 | 222(22.7) | | | 100 | 1,000 |
| PLT250 | PLT250B | 4.1 | 66 | 264 | | | | | | 1.3 | | | 9.1 | 8.1 |
| PLT300 | PLT300B | | 81 | 315 | 5.7 | 1.6 | 7.4 | 13.9 | 10.0 | 534(54.5) | | | 50 | 500 |
| PLT350 | PLT350B | 4.8 | 105 | 389 | | | | | | 8.4 | 1.6 | 7.4 | 13.9 | 10.0 |
| PLT370S | PLT370SB | 4.1 | 107 | 389 | 5.7 | 1.3 | 5.6 | 9.1 | 8.4 | 334(34.1) | 21 耐候性を除く | GTS-E GS2B-E | 100 | 1,000 |
| PLT450 | PLT450B | 4.8 | 132 | 471 | 9.7 | 1.7 | 8.1 | 15.2 | 10.8 | 778(79.3) | 21 耐候性は11 | GTH-E GS4H-E | 50 | — |
| PLT510 | PLT510B | 12.7 | 127 | 511 | 12.7 | 1.9 | 10.2 | 20.3 | 16.8 | 1,112(113.5) | | GS4EH-E | 25 | — |
| PLT550 | PLT550B | | 152 | 564 | | | | | | | | | 25 | — |

*ループ引張強度は、SAE-AS23190Aに準拠したループ引張強度規格値です
**取り付け温度により最小束線径は変わる場合があります

耐候性結束バンド (アイボリー色)



一般電気工事、空調工事

屋外用

美観に配慮したカラー色



| 部品番号 | | 束線径 (φmm) | | 寸法 (mm) | | | | | | ループ引張強度 N (kg) | 推奨工具 | 梱包数 (本) | |
|-------------|-----|-----------|-------|---------|-----|-----|------|------|-----------|-------------------|-----------------|---------|-------|
| | | 最小** | 最大 | A | B | C | D | E | F | | | 1袋 | 小箱 |
| PLT100-UV15 | 0.8 | 23 | 106.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 80(8.2) | GTS-E GS2B-E | 100 | 1,000 |
| PLT150-UV15 | | 38 | 157.0 | 4.3 | | | 4.5 | 7.8 | 5.6 | 178(18.2) | | 100 | 1,000 |
| PLT200-UV15 | 1.6 | 51 | 211.0 | 5.7 | 1.2 | 5.6 | 8.7 | 7.4 | 222(22.7) | 100 | | 1,000 | |
| PLT250-UV15 | 4.1 | 66 | 264.0 | | | | | | | 1.3 | | 9.1 | 8.1 |
| PLT300-UV15 | | 81 | 315.0 | 5.7 | 1.6 | 7.4 | 13.9 | 10.0 | 534(54.5) | GTH-E GS4H-E | | 50 | 500 |
| PLT350-UV15 | 4.8 | 105 | 389.0 | | | | | | | | | 8.4 | 1.6 |
| PLT450-UV15 | | 132 | 471.0 | 9.7 | 1.7 | 8.1 | 15.2 | 10.8 | 778(79.3) | 778(79.3) | | | |

*ループ引張強度は、SAE-AS23190Aに準拠したループ引張強度規格値です
**取り付け温度により最小束線径は変わる場合があります