

八木式アンテナ

オールチャンネル(13ch.~52ch.)用

5素子パラスタック式(中電界用)



UAX5

UHF



品名	高性能形UHF5素子アンテナ	UHF8素子アンテナ
型番	UAX5	UA8
希望小売価格	¥8,789 (税抜価格 ¥7,990)	¥4,246 (税抜価格 ¥3,860)
素子数	5(パラスタック式)	8
受信チャンネル(ch.)	13~52	
偏波面	水平または垂直	
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
動作利得(dB)	7.2~10.5	5.0~9.9
VSWR	2.5以下	
半値幅(度)	35~56	42~63
前後比(dB)	13~21	10~20
耐風速(m/s)	50	
寸法(高さ×幅×長さmm)	276×377×560	60×340×636
適合マスト径(mm)	φ16~37	
質量(kg)	0.54	0.37
付属品	F-5接栓×1、防水キャップ×1	F-5接栓×1、防水キャップ×1
備考	EU RoHS 適合品	EU RoHS 適合品
梱包入数	5	10

※ 耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。

8素子(強電界用)




UA8

UHF



■UAX5・UA8

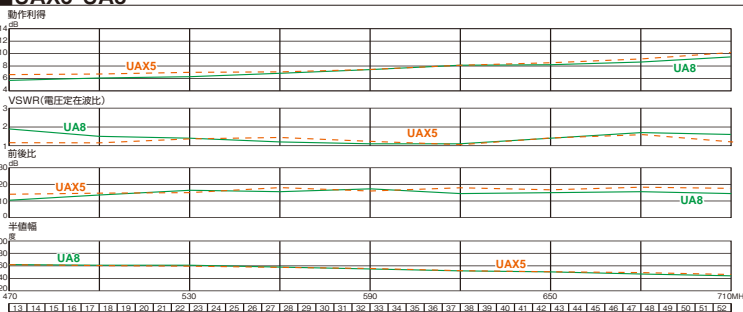

特性グラフは標準値です。

14素子(中電界用)



UA14


UHF



アンテナへの積雪イメージ

UA14G(雪害用)
マスト取付金具とステーの強度向上で雪害地域におすすすめ。

■UA14・UA14Z・UA14S・UA14G

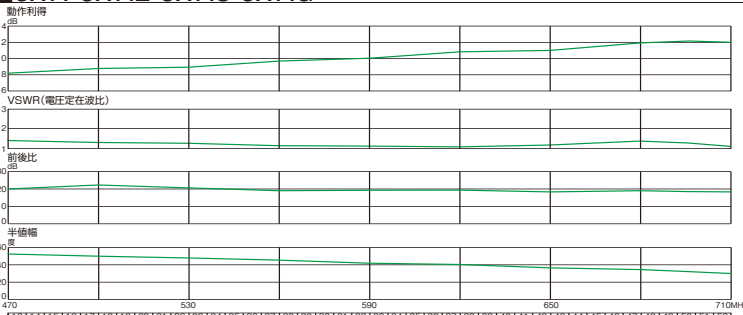

特性グラフは標準値です。

塩害対策モデル

雪害対策モデル

品名	UHF14素子アンテナ	UHF14素子アンテナ(塩害用)	UHF14素子アンテナ(ステンレス)	UHF14素子アンテナ(雪害用)
型番	UA14	UA14Z	UA14S	UA14G
希望小売価格	¥8,041 (税抜価格 ¥7,310)	¥8,349 (税抜価格 ¥7,590)	¥16,698 (税抜価格 ¥15,180)	¥9,108 (税抜価格 ¥8,280)
素子数	14	14	14	14
受信チャンネル(ch.)	13~52	13~52	13~52	13~52
偏波面	水平または垂直	水平または垂直	水平または垂直	水平または垂直
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	75(F形)	75(F形)	75(F形)
動作利得(dB)	8.0~12.5	8.0~12.5	8.0~12.5	8.0~12.5
VSWR	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
半値幅(度)	34~57	34~57	34~57	34~57
前後比(dB)	17~28	17~28	17~28	17~28
耐風速(m/s)	50	50	50	50
寸法(高さ×幅×長さmm)	518×340×1014	518×340×1014	518×340×1014	518×340×1014
適合マスト径(mm)	φ22~49	φ22~49	φ22~49	φ22~49
質量(kg)	0.85	0.85	1.05	0.9
付属品	F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1			
備考	EU RoHS 適合品	溶融亜鉛メッキ金具採用 EU RoHS 適合品	エレメント部ステンレス EU RoHS 適合品	強化金具、強化ステー採用 EU RoHS 適合品
梱包入数	10	10	10	10

※ 耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。