
屋外用ドレンホース・アクセサリー

DHQ ハイクォリティドレンホース

エアコン用ドレンホース



寸法図

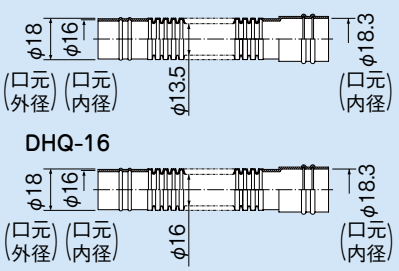


単位:mm

コードNo.	型番	呼び径	内径	長さ	ホース部外径	最大外径	標準単価	梱包
08280	DHQ-14	φ14	φ13.5	50m	φ18.3	φ22	オープン	8
08260	DHQ-16	φ16	φ16	50m	φ20.8	φ22	オープン	6

特長
- ●紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります(当社比)。(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア)
- ●特殊2層構造により、耐久性がさらにアップ。
- ●素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
- ●難燃材料を使用し、安全性にも配慮した製品となっています。
  - ＊難燃剤を配合していますが、単体(露出)で使用された場合は、燃焼により管の表面、内面の空気の流れが激しくなり、酸素が供給されるため自己消火性はありません。
  - 当社配管化粧カバーに収納した場合のみ自己消火性を確認しています。

サンシャインウェザーメーター試験

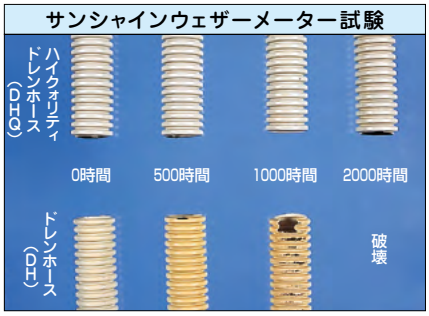

仕様
- ●材質…LLDPE
- ●色調…アイボリー
- ●接続口ピッチ…500mm


注意
- ●悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要です。
- ●曲げRは80以上で使用してください。曲げすぎると、応力割れが生じるおそれがあります。
- ●長期間の使用において、内層の黒色部が現れる場合がありますが、直接的な影響はありません。
- ●施工の際、ホースをたるませないでください。水勾配を必ず確保してください。

DH ドレンホース

エアコン用ドレンホース



寸法図

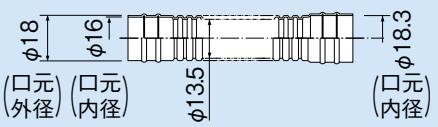

単位:mm

仕様
- ●材質…PE
- ●色調…アイボリー
- ●接続口ピッチ…500mm

コードNo.	型番	呼び径	内径	長さ	ホース部外径	最大外径	標準単価	梱包
08032	DH-14-I	φ14	φ13.5	50m	φ18.3	φ22	オープン	8

注意
- ●曲げRは80以上で使用してください。曲げすぎると、応力割れが生じるおそれがあります。
- ●施工の際、ホースをたるませないでください。水勾配を必ず確保してください。
- ●テープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。