
ビームラックル(H・L・C形鋼用)

空気管用




(適合寸法)

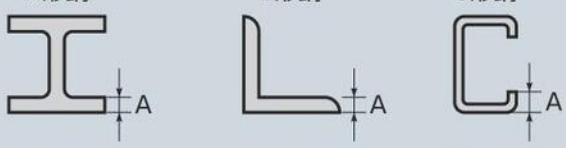


●防災機器等の取り付けに使用します。
●空気管支持専用なので、碍子等のセットが不要です。
●空気管挟み方式なので、バインド止めが不要です。

※推奨ボルト締付けトルク
➡1497頁



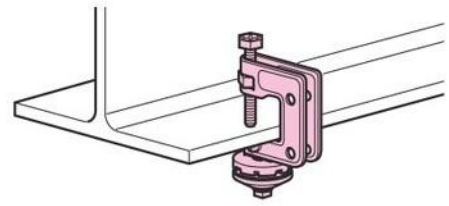

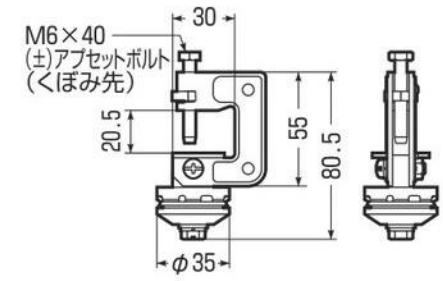


■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
GFH-1	H·L形鋼(鋼材厚20㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	10	820

ビームラックル(H・L・C形鋼用)

空気管用

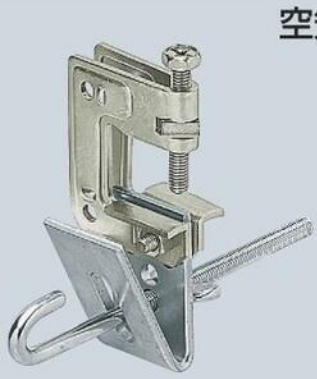

(適合寸法)





●防災機器等の取り付けに使用します。
●空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。
●空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、平行に施工する場合に使用します。

許容静荷重



※推奨ボルト締付けトルク
➡1497頁

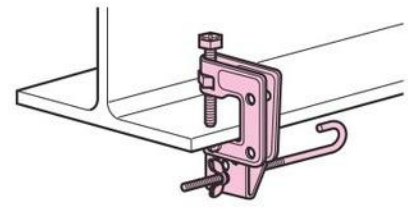

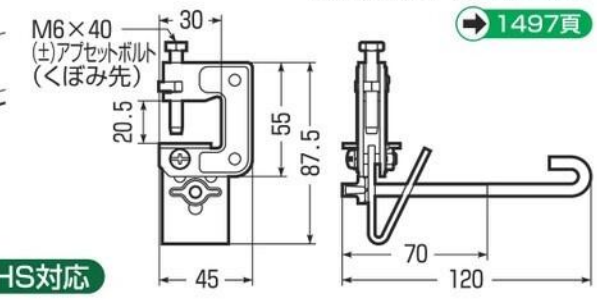


■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
GFH-2	H·L形鋼(鋼材厚20㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	10	620

ビームラックル(H・L・C形鋼用)

空気管用

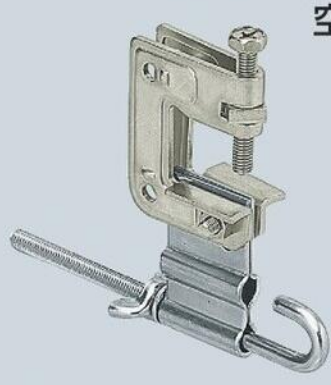


(適合寸法)




●防災機器等の取り付けに使用します。
●空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。
●空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、直角に施工する場合に使用します。

許容静荷重

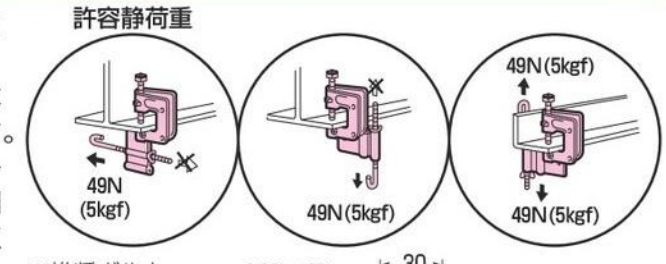

※推奨ボルト締付けトルク
➡1497頁



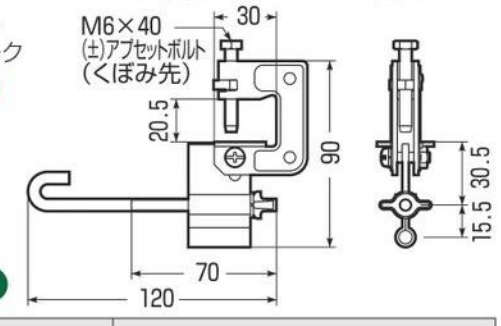

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
GFH-3	H·L形鋼(鋼材厚20㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	10	620