

ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

コンパクトタイプ

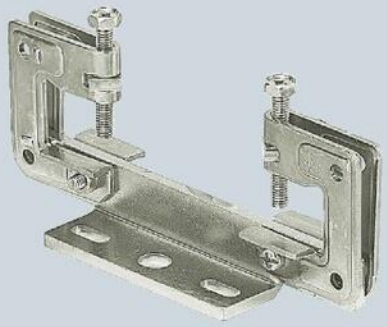


●レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。

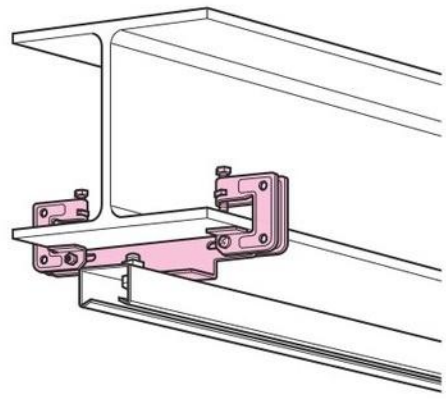


※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁


許容静荷重




490N
(50kgf)

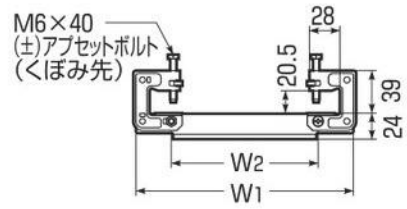


■SGB-10E



■SGB-15E



■SGB-20E




(適合寸法)




■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合鋼材幅(B)	W1	W2	入数	希望小売価格(税抜)
SGB-10E	90～125㎜	105	37	10	960
SGB-15E	125～175㎜	150	82	10	1,140
SGB-20E	175～200㎜	200	132	10	1,320

ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

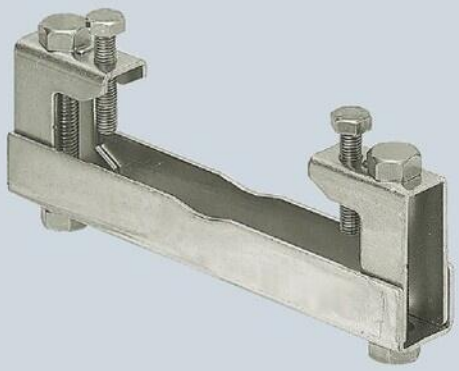

●レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。

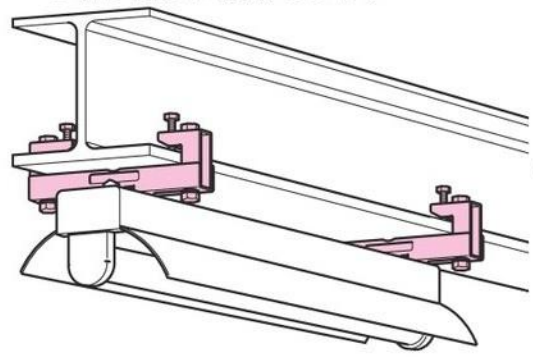


許容静荷重



981N
(100kgf)
(サイズ30・40
784N(80kgf))


重心
100㎜以内




49N
(5kgf)

取付手順


①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。



■SGB-10～30(D)




■SGB-40

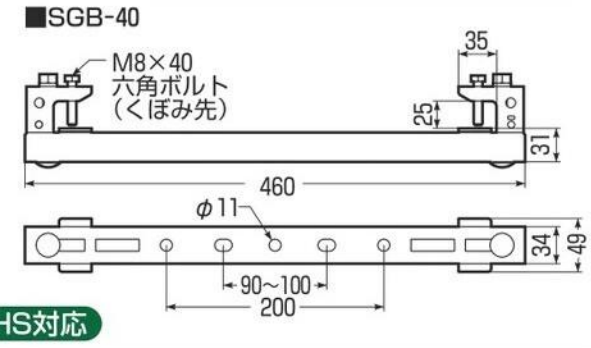

※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

アイボルトが取り付けられます。 ➡1554頁



(適合寸法)



鋼材厚(A)
10～30サイズは20㎜迄
40サイズは24㎜迄

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合鋼材幅(B)	W	入数	希望小売価格(税抜)
SGB-10	60～105㎜	140	1	1,320
SGB-15	90～155㎜	190	1	1,480
SGB-20	140～205㎜	240	1	1,710
SGB-30	240～305㎜	340	1	1,890
SGB-40	250～400㎜	460	1	2,050

■溶融めっき仕様 ※ボルトはステンレスをご使用ください。

品　番	適合鋼材幅(B)	W	入数	希望小売価格(税抜)
SGB-10D	60～105㎜	140	1	1,730
SGB-15D	90～155㎜	190	1	1,920
SGB-20D	140～205㎜	240	1	2,190
SGB-30D	240～305㎜	340	1	2,440