





バインドハンガー[®] (接着タイプ)





SCH-4型
許容静荷重：9.8N(1kgf)



SCH-N5型
許容静荷重：20N(2kgf)


大型タイプ(52型)

SCH-52型
許容静荷重：29N(3kgf)


SCH-52CS
許容静荷重：9.8N(1kgf)

ご注意 天井面の汚れ具合や、型枠剥離剤の種類により、荷重が低下する場合があります。事前にテストしてください。


ペタタンスティック対応品



SCH-5型
許容静荷重：20N(2kgf)

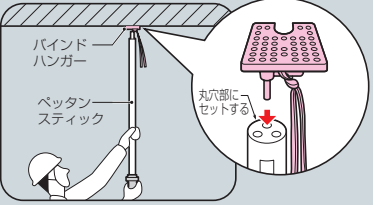

- 二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
- 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
- カラー 3色！配線経路の識別ができます。(一部商品を除く)
- カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
- 耐火被覆を吹き付けてもケーブルが埋もれません。(バインド線180mmタイプ)
- 梁・各種配管資材等を回避して配線作業ができます。(バインド線500mmタイプ)
- ペタタンスティック(SCH-PS)対応品は、脚立を使用せず天井に貼り付けられます。
- SCH-52型(大型)は接着面が大きく、許容静荷重がアップしたタイプです。
- SCH-52CS(L)は強じんな特殊ピン付！コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
- SCH-4型はコンパクトで配線スペースが狭い場所等に最適です。




①接着剤を塗り、天井面に貼り付けます。
※接着剤付は、接着剤を溶かしてから貼り付けてください。



②貼り付け固定後、バインド線でケーブルを固定します。

カラーヘッダーインサートへの取り付け



ご注意 ●取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。

バインド線長さ	種類	品番	色	入数	最小入数		
4型	接着剤無	SCH-4	グレー	300	50		
		SCH-4R	赤				
		SCH-4Y	黄				
	接着剤付	SCH-4N	グレー	300	50		
		SCH-4RN	赤				
		SCH-4YN	黄				
5型	接着剤無	SCH-N5	グレー	300	10		
		SCH-N5R	赤				
		SCH-N5Y	黄				
		SCH-N5N	グレー				
		SCH-N5RN	赤				
		SCH-N5YN	黄				
	接着剤付	SCH-N5L	グレー	250	10		
		SCH-N5NL	グレー	200	10		
		52型	接着剤無	SCH-52	グレー	150	10
				SCH-52N	グレー	150	10
				SCH-52CS	グレー	150	10
			接着剤付	SCH-52L	グレー	150	10
SCH-52NL	グレー			150	10		
SCH-52CSL	グレー			150	10		

■ペタタンスティック対応品

バインド線長さ	種類	品番	色	入数	最小入数	
5型	接着剤無	SCH-5	グレー	300	10	
		SCH-5R	赤			
		SCH-5Y	黄			
	接着剤付	SCH-5N	グレー	250	10	
		SCH-5RN	赤			
		SCH-5YN	黄			
180mm	接着剤無	SCH-5L	グレー	250	10	
	接着剤付	SCH-5NL	グレー	200	10	
	500mm	接着剤無	SCH-5LL	グレー	150	10
		接着剤付	SCH-5NLL	グレー	150	10