形鋼金具

H・L形鋼用




シルバー



黒

サポート金具が取り付けられます。




➡1517頁
SGMH

（適合寸法）




●ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。
●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。　※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

許容静荷重




ミラックハンガーと組み合わせて


●底面の取付穴を利用して、照明器具等の取り付けに使用します。

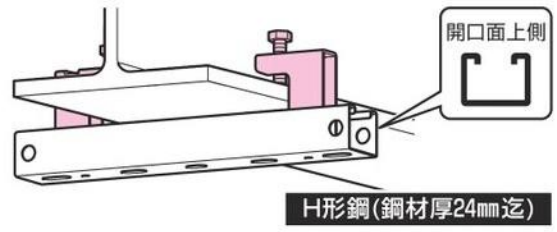

H形鋼(鋼材厚24㎜迄)

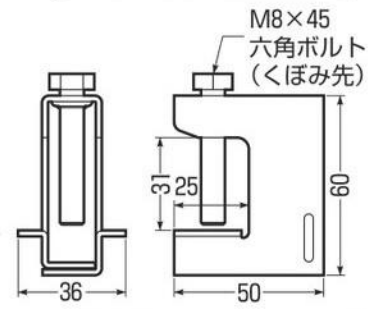

●ダクトクリップを使用し、VE管・PF管の固定に使用します。

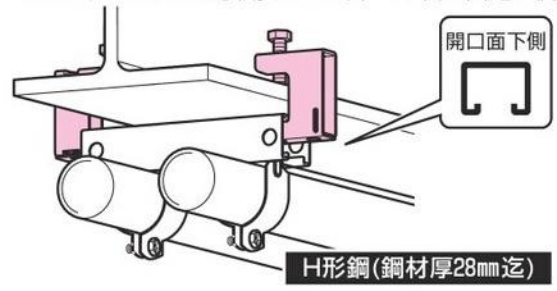

H形鋼(鋼材厚28㎜迄)

薄型ミラックハンガーも取り付けられます。



H形鋼(鋼材厚28㎜迄)

■電気亜鉛めっき仕様　RoHS対応

品　番	色	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGM	シルバー	H·L形鋼(鋼材厚30㎜迄)	10	340
予 SGMB	黒	H·L形鋼(鋼材厚30㎜迄)		

■溶融めっき仕様

品　番	色	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMD	シルバー	H·L形鋼(鋼材厚30㎜迄)	10	750

■ステンレス仕様　RoHS対応


品　番	色	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMS	シルバー	H·L形鋼(鋼材厚30㎜迄)	10	1,230

形鋼金具（高強度タイプ）

H・L形鋼用




（適合寸法）

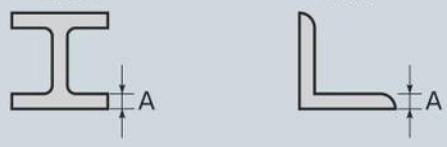


●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

サポート金具が取り付けられます。
➡1512頁
SGMH

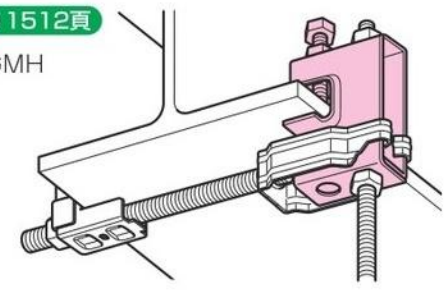


適合ボルト：W3/8・M10

許容静荷重



※推奨ボルト締付けトルク
➡1497頁

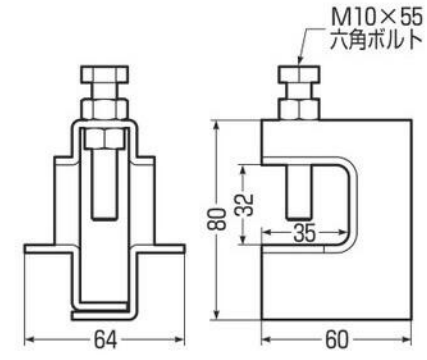

RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMK	H·L形鋼(鋼材厚30㎜迄)	1	1,070