


結束バンドもしっかり衛生対策！

PAN-CLEAN

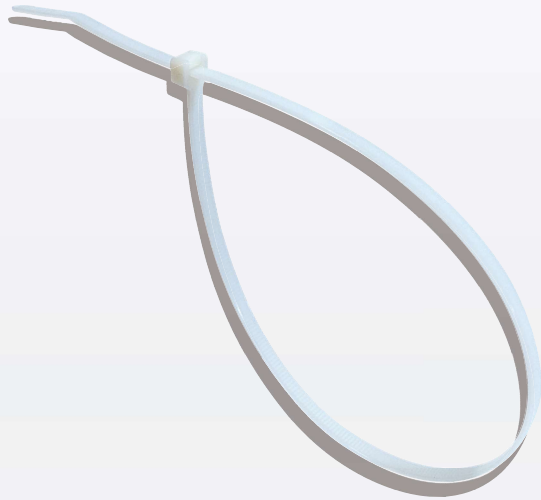

抗菌

防カビ

抗ウイルス

PAN-CLEAN™は外部試験機関において、
抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能を確認済みです。

抗菌性能 試験方法:JIS Z 2801:2010 (抗菌性試験)

試験結果 大腸菌と黄色ブドウ球菌に対する抗菌活性値が規定値の2.0以上であることを確認した。

防カビ性能 試験方法:ASTM G21-15(カビ抵抗性試験)

試験結果 5種類の菌の混合孢子懸濁液を噴霧した試験パネルは、4週間暴露後、カビの発育は認められなかった。

抗ウイルス性能 試験方法:ISO 21702(抗ウイルス性試験)

試験結果 A型インフルエンザウイルスに対する抗ウイルス活性値が規定値の2.0以上であることを確認した。

製品仕様 ●食品衛生法適合 ●材質:抗菌ナイロン6.6 ●色:ナチュラル ●使用温度範囲:-60℃~85℃

部品番号	最大束線径 (mm)	寸法 (mm)			ヘッド寸法 (mm)		ループ引張強度 N (kg)	梱包数 (本)
		長さ	幅	厚さ	高さ	幅		
PLT1M-CAM	22	99	2.5	1.1	3.9	4.6	80(8.2)	100
PLT1.5I-CAM	35	142	3.6		4.6	6.1	178(18.2)	
PLT2S-CAM	48	188	4.8	1.3	5.6	8.0	222(22.7)	
PLT3S-CAM	76	290						
PLT4S-CAM	102	368	7.6	1.9	7.4	12.2	534(54.5)	
PLT3H-LAM	76	290						
PLT4H-LAM	102	368					50	