

GPC 防振パット

振動伝達防止用緩衝材



寸法図

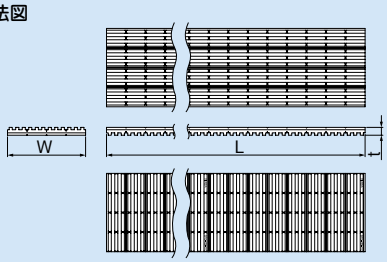

単位:mm

特長
- ●吸振性…本製品は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。
- ●クロスタイプ…突起部の方向が表と裏で異なるクロスタイプです。
- ●加工性…長さ・幅方向とも25mmピッチで切りやすいようカットラインを設けました。
- ●重ね置き…突起部が同じ方向の面で積み重ねができます。


注意 ●防振パットと塩化ビニル製の床材などを接触させると、床材に含まれる可塑剤などの配合により床面が変色するおそれがありますので、直接接触させないようにしてください。


仕様 ●材質…NR+SBR

コードNo.	型番	幅(W)	長さ(L)	厚さ(t)	標準単価	梱包
06880	GPC-100-10	100	1000	10	オープン	20
06250	GPC-100-12	100	1200	10	オープン	20
06220	GPC-150-10	150	1000	10	オープン	10
06230	GPC-300-03	300	300	10	オープン	20
06240	GPC-100T15-10	100	1000	15	オープン	10

GP 防振パット


振動伝達防止用緩衝材

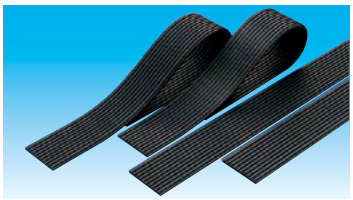

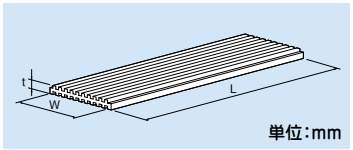

単位:mm

特長
- ●吸振性…本製品は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。
- ●加工性…突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。
- ●耐荷重…突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています)。
- ●重ね置き…重ね置きができます。



重ね置きができます


仕様 ●材質…NR+SBR


注意 ●防振パットと塩化ビニル製の床材などを接触させると、床材に含まれる可塑剤などの配合により床面が変色するおそれがありますので、直接接触させないようにしてください。

コードNo.	型番	幅(W)	長さ(L)	厚さ(t)	標準単価	梱包
06800	GP-100-10	100	1000	10	オープン	20

GPS 防振パット

振動伝達防止用緩衝材





単位:mm

特長 ●本製品は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。

仕様 ●材質は耐候性・耐熱性に優れたクロロプレンゴムを使用しています。

注意 ●防振パットと塩化ビニル製の床材などを接触させると、床材に含まれる可塑剤などの配合により床面が変色するおそれがありますので、直接接触させないようにしてください。

コードNo.	型番	幅(W)	長さ(L)	厚さ(t)	穴径(mm)	標準単価	梱包
06980	GPS-50-50	50	50	10	φ13	オープン	240
06990	GPS-80-80	80	80	10	φ13	オープン	120
07000	GPS-100-100	100	100	10	φ13	オープン	60