

LAN-GIGAC302BK

ギガビット対応 スイッチングハブ(3ポート・Type-C給電)

¥4,200 (税抜価格)



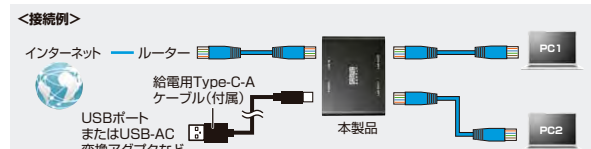
1系統のLANケーブルを2分配して接続できる、超小型3ポートスイッチングハブ。

- 1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。
- USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。
- アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。

※P.535の共通注意事項参照。

手のひらに収まる
超小型サイズ

規格	IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
スイッチング方式	Store & Forward
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(RJ-45)×3ポート
スイッチファブリック	1Gbps
最大バケット転送能力	1000Mbps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
サイズ・重量	約W57×D44.5×H19mm・約24g
付属品	USB Type-C-Aケーブル(給電用:1m)×1、取扱説明書

LAN-GIGAPOE1601
LAN-GIGAPOE2401

レイヤー2ギガビット対応PoEスイッチングハブ

電源内蔵なのでコンセント周りを
すっきりと配線付属の金具で
サーバーラックに取付け可能。全ポートIEEE802.3af/at(PoE,PoE+)に対応した
レイヤー2ギガビット対応ハブ。


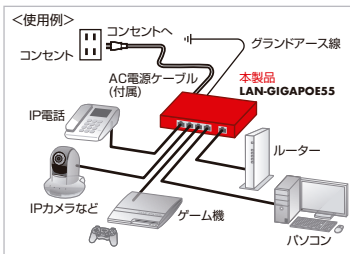
- レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージドスイッチングハブです。
- IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
- ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。
- 過酷な環境でも安定動作をする耐熱50℃までに対応しており、工場や倉庫などの設置導入に最適です。
- 金属筐体なので放熱性に優れています。

※P.535の共通注意事項参照。

品番	LAN-GIGAPOE1601 (16ポート)	LAN-GIGAPOE2401 (24ポート)
税抜価格	¥79,000	¥98,000
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at
アクセス方式	CSMA/CD	CSMA/CD
スイッチング方式	Store&Forward	Store&Forward
ポート構成	1~16ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T、PoE/PoE+	1~24ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T、PoE/PoE+
PoE対応 ポート出力	af規格:15.4W/1ポート(最大)、 at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計255Wまで	af規格:15.4W/1ポート(最大)、 at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計425Wまで
バッファメモリ	1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)	8K
MACアドレステーブル	8K	24Gbps
スイッチファブリック	16Gbps	35.7Mbps
最大バケット転送能力	23.8Mbps	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
サイズ・重量	W330×D200×H44mm・約2.2kg	W440×D200×H44mm・約2.9kg
消費電力(MAX)	270W(PoE Full load時) 15W(PoE未使用時)	450W(PoE Full load時) 25W(PoE未使用時)
付属品	AC電源ケーブル(約1.5m)×1、19ピンラック用金具×2、 金具取付ネジ×7、ゴム垫×4、アース線(約1m)×1、取扱説明書	AC電源ケーブル(約1.5m)×1、19ピンラック用金具×2、 金具取付ネジ×7、ゴム垫×4、アース線(約1m)×1、取扱説明書

LAN-GIGAPOE55
LAN-GIGAPOE85

ギガビット対応PoEスイッチングハブ(マグネット付き)

強力マグネットでスチール製
デスクなどにしっかり固定。裏面マグネット付き。
＜LAN-GIGAPOE55＞IEEE802.3at(PoE+)に対応、マグネットでスチール面に固定可能な
ギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。

- IEEE802.3at(PoE+)対応で、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計60W(130W)まで)
- 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
- 金属筐体なので放熱性に優れています。
- ストレータケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。
- 接続機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。
- リンクしていないポートを自動判別し、電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパンコンをシャットダウンした場合は最大70%(71%)の省電力が可能です。

※()内はLAN-GIGAPOE85

※P.535の共通注意事項参照。

品番	LAN-GIGAPOE55 (5ポート)	LAN-GIGAPOE85 (8ポート)
税抜価格	¥21,000	¥34,000
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
アクセス方式	CSMA/CD	CSMA/CD
スイッチング方式	Store&Forward	Store&Forward
ポート構成	1~4ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T、PoE/PoE+ 5番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(アップリンク専用)	1~8ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T、PoE/PoE+
PoE対応 ポート出力	at規格:30W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 全ポート合計60Wまで	at規格:30W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 全ポート合計130Wまで
バッファメモリ	128Kbytes	192Kbytes
MACアドレステーブル	2K	8K
スイッチファブリック	10Gbps	16Gbps
最大バケット転送能力	7.5Mbps	12Mbps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
サイズ・重量	W130×D86×H29mm(約350g(本体のみ))	W240×D104×H29mm(約680g(本体のみ))
消費電力(MAX)	65W	135W
付属品	専用ACアダプタ(約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書	専用ACアダプタ(約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書