
ビームラックル(H・I形鋼用)





※SGHA-40のタイボルトは形鋼に
合わせて切断してください。

(適合寸法)

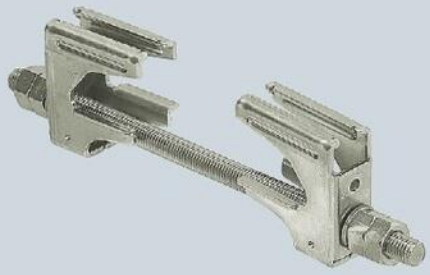


●安定器の取り付けに使用します。
●吊りボルトも取り付けられます。

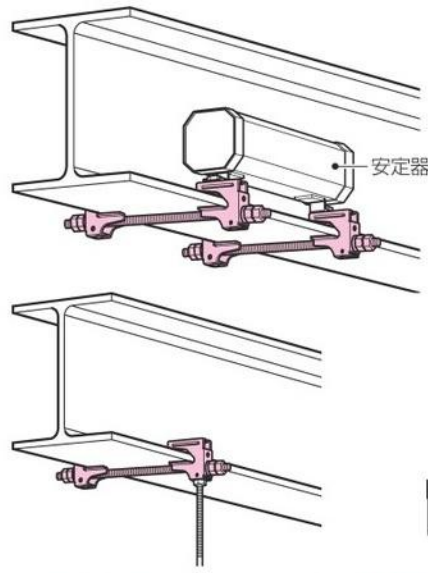

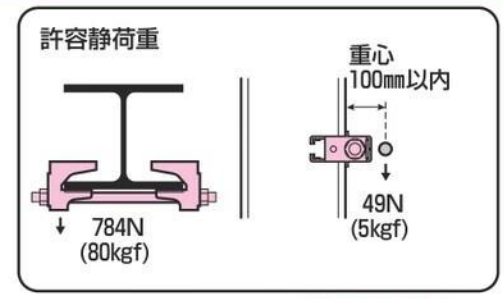

※推奨ボルト締付けトルク ➡ 1497頁

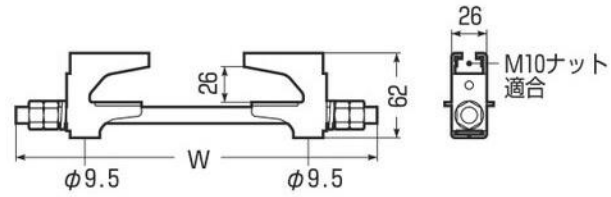

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合鋼材幅(B)	W	入 数	希望小売価格(税抜)
SGHA-15	90～150mm	250	1	2,100
SGHA-20	150～200mm	320	1	2,390
SGHA-40	200～400mm	550	1	3,060

■溶融めっき仕様

品　番	適合鋼材幅(B)	W	入 数	希望小売価格(税抜)
SGHA-15D	90～150mm	250	1	2,710
SGHA-20D	150～200mm	320	1	3,100
SGHA-40D	200～400mm	550	1	3,940

ビームラックル(H・I形鋼用)

金属製丸形フランジ付




(適合寸法)




●高天井用の照明器具の取り付けに
使用します。



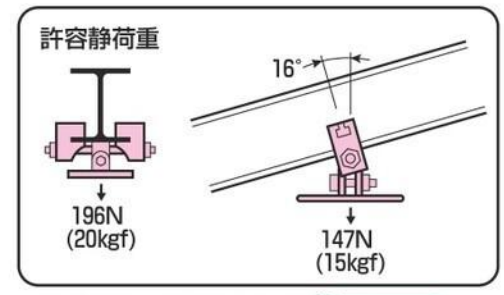

※推奨ボルト締付けトルク ➡ 1497頁

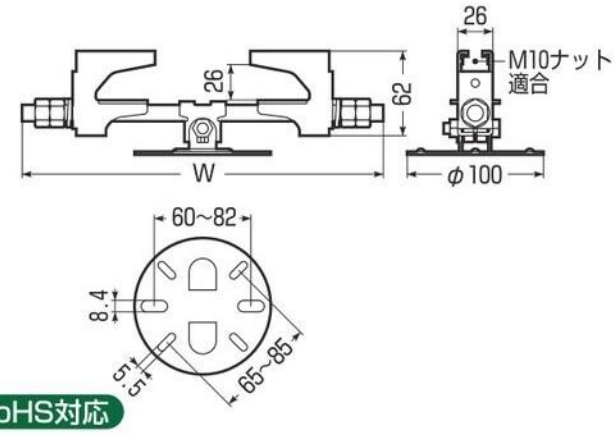

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合鋼材幅(B)	W	入 数	希望小売価格(税抜)
SGHF-15	90～150mm	250	1	3,470
SGHF-20	150～200mm	320	1	3,940

■溶融めっき仕様

品　番	適合鋼材幅(B)	W	入 数	希望小売価格(税抜)
SGHF-15D	90～150mm	250	1	4,490
SGHF-20D	150～200mm	320	1	5,150