

VHB*粘着テープ付き固定具

耐候性、耐熱性、耐溶剤性


粘着力抜群

適用温度 -35℃～93℃

厳しい環境下に最適


SGABM-A、-AT 固定具の約4倍の粘着力

* VHBは、3M社の登録商標です

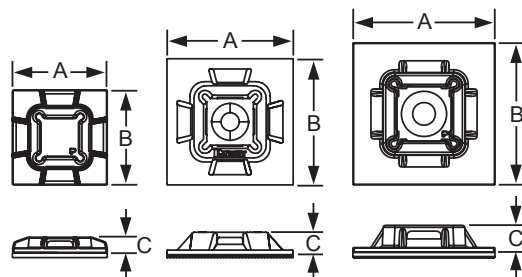


部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	寸法 (mm)			最大静荷重 (g)	材質	梱包数 (個)	
		A	B	C			1袋	小箱
SGABM20-AV-C300	PLT80 ~ PLT150 バンタイM、I幅	19.1	19.1	4.1	565	耐熱耐候性 ナイロン6.6	100	500
SGABM25-AV-C300	PLT80 ~ PLT300 PLT370S	25.4	25.4	5.1	998		100	500
SGABM30-AV-C300	バンタイM、I、S幅	28.4	28.4	6.6	1,250		100	500

スーパグリップ専用粘着テープ付き固定具

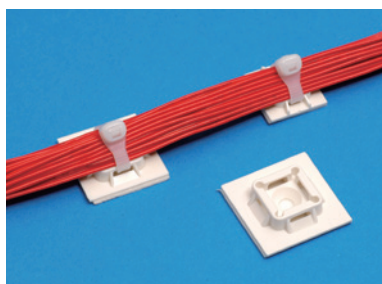


粘着テープでもM3ネジでも固定可能
(SGABM20サイズを除く)

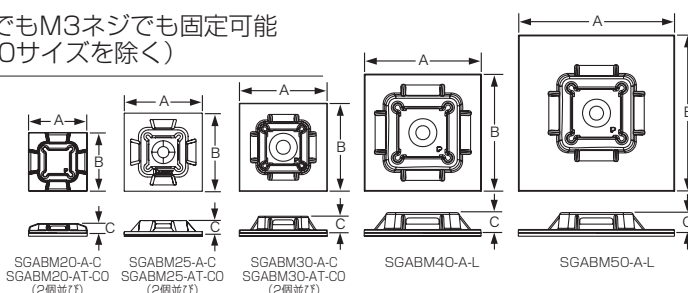


部品番号		使用結束バンド幅 (mm)	寸法 (mm)			最大静荷重 (g)	固定方法	使用ネジ	材質	梱包数 (個)	
ナチュラル(ナイロン6.6)	耐候性黒(耐候性ナイロン6.6)		A	B	C					1袋	小箱
SGABM20-A-C	SGABM20-AT-CO	PLT80 ~ PLT150	19.1	19.1	4.1	127	粘着 テープ	— M3ネジ	ナイロン 6.6	100	500
SGABM25-A-C	SGABM25-AT-CO	PLT80 ~ PLT300	25.4	25.4	5.1	227				100	500
SGABM30-A-C	SGABM30-AT-CO	PLT370S	28.4	28.4	6.6	286				100	500
SGABM40-A-L	—	PLT80 ~ PLT450	38.1	38.1	7.6	508				50	500
SGABM50-A-L	—		50.8	50.8		908				50	500

スーパグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕




薄型で束線に対して平行または垂直に使用で可能




部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	寸法 (mm)			穴径 (φmm)	固定方法	使用箇所	材質	色	梱包数 (個)	
		A	B	C						1袋	小箱
TASG1S8-C	PLT80 ~ PLT300	20.3	9.4	5.6	4.5	M4ネジ	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100	1,000
TASG1S8-CO							屋外	耐候性ナイロン6.6	黒	100	1,000

スーパグリップ専用タイマウント



ネジ止めで固定する台座方式で束線にしっかり固定



部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	寸法 (mm)			固定方法	使用箇所	材質	色	梱包数 (個)	
		A	B	C					1袋	小箱
TMSG1S6-C	PLT80 ~ PLT100	13.0	9.7	5.6	M3ネジ	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100	1,000
TMSG2S8-C	PLT80 ~ PLT300	16.8	12.2	8.6	M4ネジ	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100	1,000
TMSG2S8-CO						屋外	耐候性ナイロン6.6	黒	100	1,000
TMSG3S10-C	PLT80 ~ PLT370S	23.1	15.5	10.9	M5ネジ	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100	1,000
TMSG3S10-CO						屋外	耐候性ナイロン6.6	黒	100	1,000