


ビームラックル(H・L・C形鋼用)



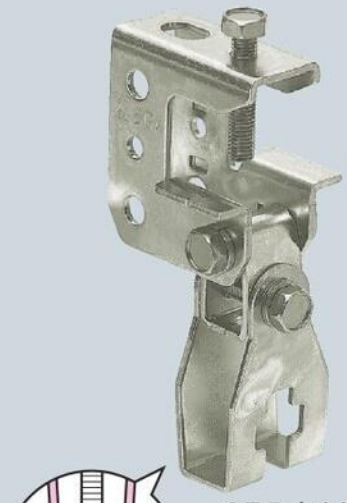


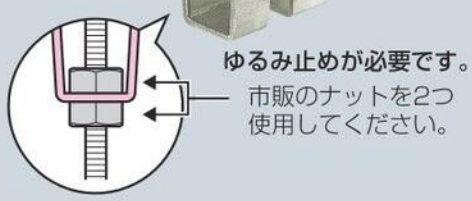


(適合寸法)

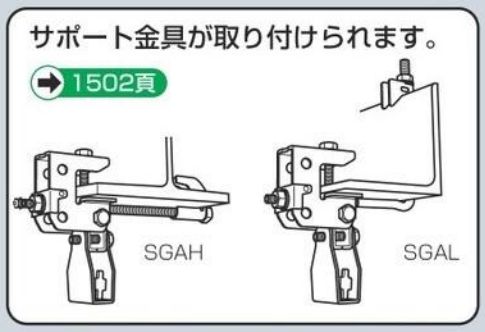


●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
●方向・角度が自在になります。

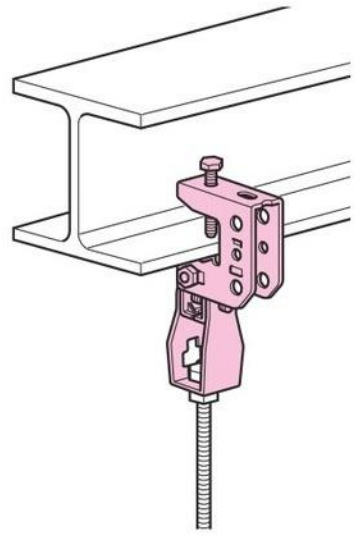

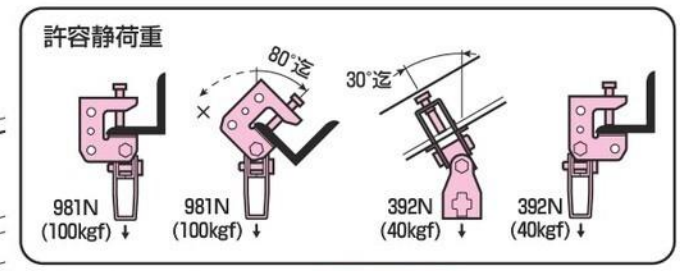

※推奨ボルト締付けトルク 1497頁

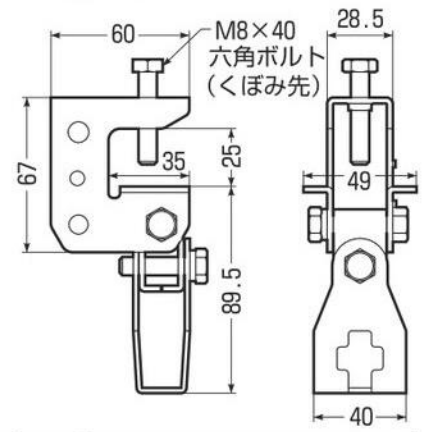

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	**SGA-10-3**	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	20	1	730
W1/2	**SGA-10-4**	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	20	1	800

■溶融めっき仕様

適合ボルト	品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	**SGA-10-3D**	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	20	1	1,070
W1/2	**SGA-10-4D**	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	20	1	1,140

ビームラックル(H・L・C形鋼用)

コンパクトタイプ







(適合寸法)




●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
●サポート金具が取り付けられます。 1502頁
●アイボルトが取り付けられます。 1554頁

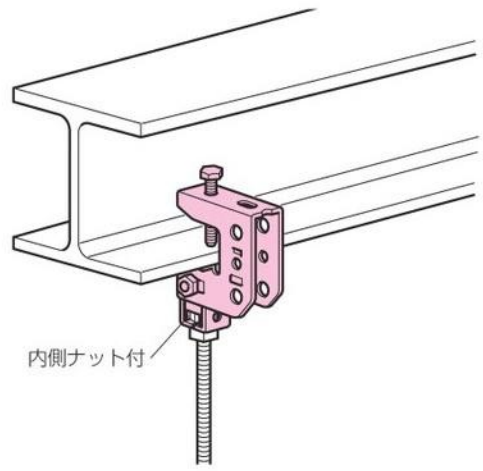

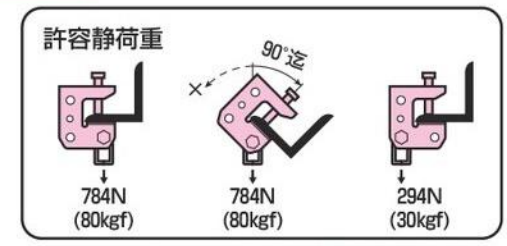

※推奨ボルト締付けトルク 1497頁

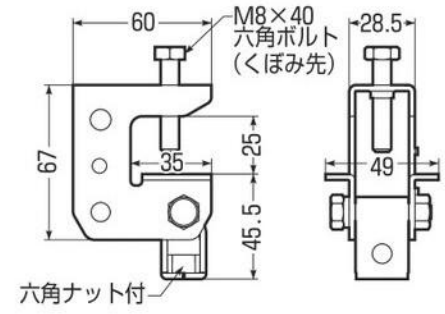

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	**SGA-10-3E**	H·L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	20	1	620