
インドアケーブル　在庫あり　KEFRタイプ

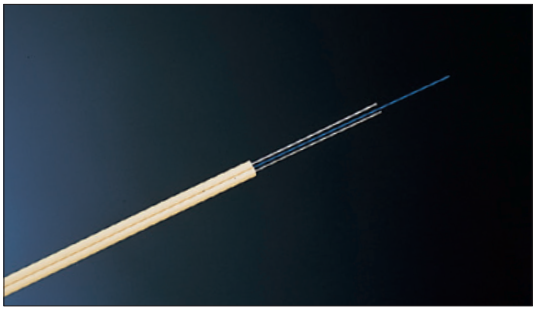

■容易に光ファイバ心線が取り出せる構造
■心線はUV心線、4心テープ心線より選定可能
■曲げ半径は15mm対応
■防鼠型も提供

※在庫のある品種についてはお問い合わせください。

■型名表示

AWL・04・03 × [心数] ／ [心線(テープ)種] KEFR

- KEFR：インドアケーブルを示す。
- UV：0.25mmUV単心線
  4T：4心テープ心線
- ファイバ心数

ファイバ種		ファイバ型名	波長 [nm]	伝送損失 [dB/km]
AWL	AWL（OS2相当）*1),2)	AWL・04・03	1310	0.4
			1550	0.3

*1）JIS X 5150（ISO/IEC11801）の光ファイバ種別
*2）1383nmは心線にて保証

■細径低摩擦型ケーブル　適用ファイバ種 AWL

心数	0.25mmUV単心線（シース色：白） AWL・04・03×心数/UVKEFR						
	TM (本×mm)	外径 (mm)	質量 (kg/km)	曲げ半径(mm) 固定時	曲げ半径(mm) 布設時	許容張力 (N)	断面
1	2×0.5	1.6×2	7	15	30	155	図1

1N=0.102kgf

■汎用型ケーブル（1～4心）　適用ファイバ種 AWL

心数	0.25mmUV単心線（シース色：クリーム） AWL・04・03×心数／UVKEFR							4心テープ心線（シース色：黒） AWL・04・03×心数／4TKEFR						
	TM (本×mm)	外径 (mm)	質量 (kg/km)	曲げ半径(mm) 固定時	曲げ半径(mm) 布設時	許容張力 (N)	断面	TM (本×mm)	外径 (mm)	質量 (kg/km)	曲げ半径(mm) 固定時	曲げ半径(mm) 布設時	許容張力 (N)	断面
1	2×0.4	2×3	10	15	30	147	図1	–	–	–	–	–	–	–
2							図2	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	2×0.4	2×4	11	15	30	147	図3

※8心タイプ、テンションメンバがノンメタリックなど掲載のない製品についてはお問い合わせください。
※TM：テンションメンバを示す。
※曲げ半径は短径方向となります。
※許容張力は布設時の値であり、布設後は張力が加わらないようにしてください。

1N=0.102kgf

■ケーブル断面図




図1




図2




図3