簡単取り付けねじ込み式 樹脂管用水圧テストプラグ


らくプラグRK

抜け飛び防止機能付き

樹脂管専用（架橋ポリエチレン管およびポリブテン管専用）




安心・安全な 使い切りタイプ

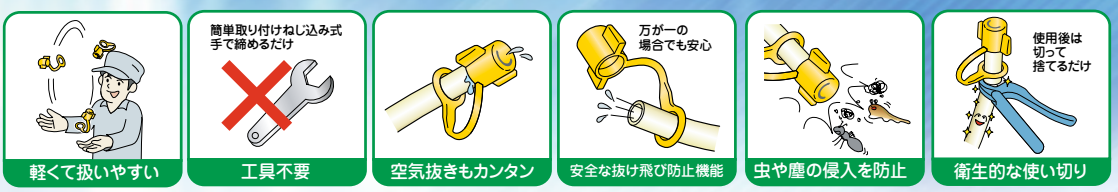


軽くて扱いやすい / 工具不要 / 空気抜きもカンタン / 安全な抜け飛び防止機能 / 虫や塵の侵入を防止 / 衛生的な使い切り

RK らくプラグ





寸法図



単位：mm

コードNo.	型番	色	W (mm)	H (mm)	適合管呼び径	適合管種※1 架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 (XM)	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 E種 (XE)	ポリブテン管 JIS K 6778 J種	水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787 M種 (XM)	水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787 E種 (XE)	標準パック単価	※2 梱包 (パック)
34030	RK-10	ブルー	36	25.5	10	○	○	○	○	○	オープン	20
34031	RK-13	イエロー	39	27	13	○	○	○	○	○	オープン	20
34032	RK-16X	オレンジ	45	30	16	○	○	×	×	○	オープン	10
34033	RK-16Z	ブルー	45	30	16	×	×	○	○	×	オープン	10

※1…アルミ複合三層管には対応しておりません。
※2…1パック10ヶ入り

仕様 ●材質…POM、ABS　●使用温度範囲…5℃～40℃　●使用水圧…1.75MPa（17.8kgf/cm²）以下

注意
- ●本製品は1回使い切りタイプです。
- ●水以外の圧力テストには使用しないでください。
- ●最大水圧1.75MPa（17.8kgf/cm²）で使用してください。
- ●水圧テストは架橋ポリエチレン管工業会、ポリブテンパイプ工業会指定の水圧試験方法で行ってください。各工業会の試験基準は1時間となっております。水圧テスト終了後は速やかに「らくプラグ」を取り外してください。
- ●水圧テストはテスト用の水圧ポンプで行い、水道管に直結しないでください。
- ●樹脂管の内外面にキズ、バリ、縦スジなどがあると完全な止水ができません。