


オールチャンネル(13ch.~52ch.)用

20素子(中・弱電界用)



UA20

■UA20・UA20Z・UA20S・UA20G

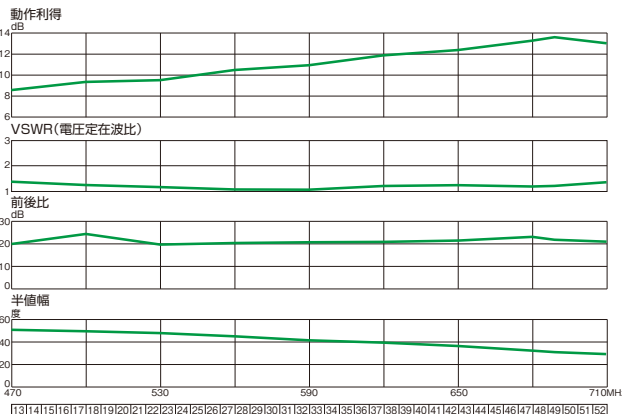

塩害対策モデル

雪害対策モデル

品名	UHF20素子アンテナ	UHF20素子アンテナ(塩害用)	UHF20素子アンテナ(ステンレス)	UHF20素子アンテナ(雪害用)
型番	UA20	UA20Z	UA20S	UA20G
希望小売価格	¥9,867 (税抜価格 ¥8,970)	¥10,626 (税抜価格 ¥9,660)	¥22,011 (税抜価格 ¥20,010)	¥11,077 (税抜価格 ¥10,070)
素子数	20	20	20	20
受信チャンネル(ch.)	13~52	13~52	13~52	13~52
偏波面	水平または垂直	水平または垂直	水平または垂直	水平または垂直
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	75(F形)	75(F形)	75(F形)
動作利得(dB)	8.5~13.8	8.5~13.8	8.5~13.8	8.5~13.8
VSWR	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
半値幅(度)	28~52	28~52	28~52	28~52
前後比(dB)	19~28	19~28	19~28	19~28
耐風速(m/s)	50	50	50	50
寸法(高さ×幅×長さmm)	518×340×1374	518×340×1374	518×340×1374	518×340×1374
適合マスト径(mm)	φ22~49	φ22~49	φ22~49	φ22~49
質量(kg)	0.98	0.98	1.2	1.05
付属品	F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1			
備考		溶融亜鉛メッキ金具採用	エレメント部ステンレス	強化金具、強化ステー採用
梱包入数	10	10	10	10

※耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。

ローチャンネル(13ch.~34ch.)用

14素子(中電界用)




20素子(中・弱電界用)



品名	UHF14素子アンテナ(ローチャンネル)	UHF20素子アンテナ(ローチャンネル)
型番	UL14	UL20
希望小売価格	¥8,800 (税抜価格 ¥8,000)	¥12,144 (税抜価格 ¥11,040)
素子数	14	20
受信チャンネル(ch.)	13~34	13~34
偏波面	水平または垂直	水平または垂直
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	75(F形)
動作利得(dB)	9.1~12.5	10.1~13.5
VSWR	2.5以下	2.5以下
半値幅(度)	33~55	28~47
前後比(dB)	16~30	18~30
耐風速(m/s)	50	50
寸法(高さ×幅×長さmm)	518×340×1014	518×340×1480
適合マスト径(mm)	φ22~49	φ22~49
質量(kg)	0.9	1.1
付属品	F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1	
備考		
梱包入数	10	10

■UL14・UL20

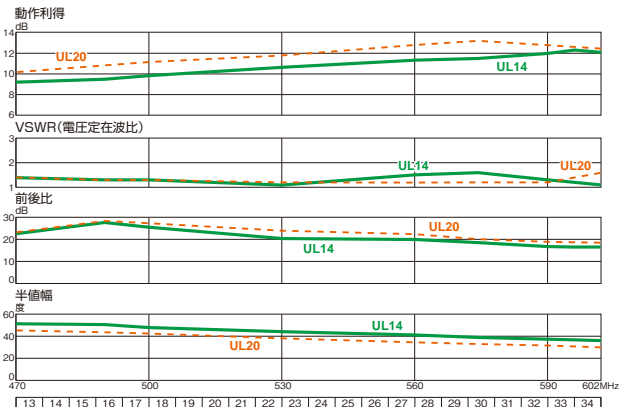

※耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。