
PMQ　断熱パイプカバー（ポリオレフィン外層フィルム付き、スリットタイプ）

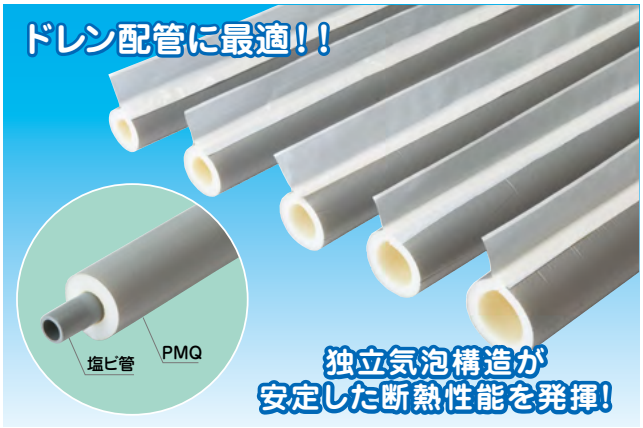

特長

- 断熱性に優れた発泡ポリエチレン仕様です（JIS A 9511 A-PE-C-1 に準じる）。
- 独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。
- スリット加工を施してありますので、配管の接続後に簡単に施工できます。
- 環境にやさしいポリオレフィン外層フィルム付きで、保温材表面にキズが付きにくく、化粧にも優れています。※1

※1：PMQは屋内用の製品です。屋外で使用する場合は、紫外線遮断処理が必要です。後述の「取り扱い上の注意」を参照してください。


■ 材質

種別	材質	厚
保温材	発泡ポリエチレン	10mm
外層フィルム	ポリオレフィンフィルム	0.1mm

■ 物理的特性　JIS A 9511 A-PE-C-1 に準じる（耐熱温度:−70℃〜80℃）

項目	熱伝導率 W/(m·K)（平均温度23℃）	引張強さ N/cm²	吸水量 g/100cm²	厚さ収縮率 %（70±5℃）
JIS A 9511 A-PE-C-1特性	0.043以下	14以上	2.0以下	7以下

寸法図

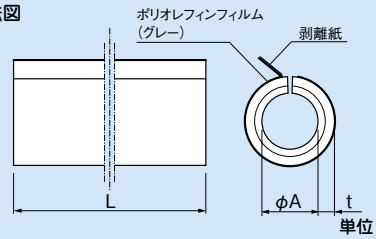


単位：mm


コードNo.	型番	適合塩ビ管	内径φA（mm）	保温材厚t（mm）	長さL（mm）	標準単価	梱包
16910	PMQ-13	VP13	18	10	2000	オープン	55
16920	PMQ-16	VP16	22	10	2000	オープン	50
16930	PMQ-20	VP20	26	10	2000	オープン	40
16940	PMQ-25	VP25	32	10	2000	オープン	30
16950	PMQ-30	VP30	38	10	2000	オープン	25
16960	PMQ-40	VP/VU40	49	10	2000	オープン	20
16970	PMQ-50	VP/VU50	61	10	2000	オープン	15

■ 施工例

（1）外面テープの剥離紙をはがし、スリット部にすき間が生じないように、手で軽く押さえながら、外面テープを貼り付けてください。

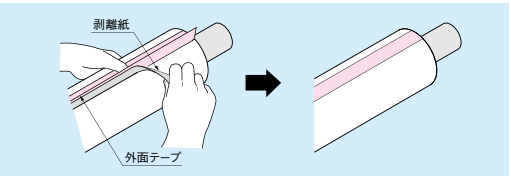

（2）粘着テープ（当社型番:HF、HV、HR）などで、500㎜ピッチを目安に、すき間が生じないように固定してください。この際、テープは円周方向に2周以上巻き付けてください。

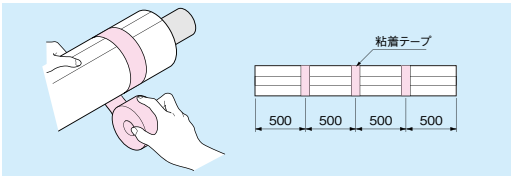

【取り扱い上の注意】

本製品の取り扱いにつきましては次の点に注意してください。

- 本製品は可燃物であり、火気および高温物の近くでの使用および保管はおやめください。
- 本製品は優れた防露性能を有しますが、必ず使用現場の最悪環境条件が当社技術資料記載の防露範囲に収まっているかどうか確認のうえ、使用してください。
- 防露範囲外の場合、結露が発生する可能性がありますので、さらに厚いタイプの保温材を選定するか、保温材の増し巻きなどが必要です。
- 最高使用温度は80℃です。これ以上高温となる配管では絶対に使用しないでください。
- 直射日光にさらされる場所では劣化のおそれがありますので、当社配管化粧カバースリムダクトに収めるか、ラッキング処理などの紫外線遮断処理を行ってください。
- 光などにより、色抜けなどの色変化を起こすことがありますが、特性の変化はございません。

室内ドレンホース配管の結露防止に
ドレンホース用保温材 PMD
安心の断熱性能（保温材厚5mm）

※詳細はP.5-3をご覧ください。