結露防止

断熱ドレンホース

ソフトタイプ



ソフトで作業性抜群!

やわらかくてもつぶれにくい

断熱ドレンホース DSH

結露を防止する保温材付き
ドレン水温15℃、環境温度30℃・相対湿度80%の環境下でも結露の発生を防ぎます。


水の流れを妨げないフラット加工
内面がフラットなため水の滞留がなくスムーズに流れます。

切断が簡単
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやハサミで簡単に切断できます。

曲げ加工もらくらく
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。


※使用現場の最悪環境条件が、当社技術資料の防露範囲内におさまっているか確認のうえ、使用してください。
防露範囲外の場合、結露が発生するおそれがありますので、保温材の増し巻きなどが必要です。

結露防止能力



※上記グラフは実測値であって保証値ではありません。

施工例

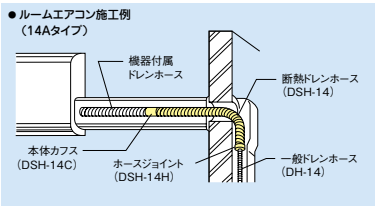

共通仕様 ●材質… 断熱ドレンホースおよびパーツ：PVC／断熱材：発泡PE

注意
- ホースは必ず直角に切断し、接着面のゴミ、油、ホコリなどを完全に除去してください。
- 接着剤は塩ビパイプ用を使用し、断熱ドレンホースは継手の奥まできっちり差し込んでください（接合方法は接着剤付属の取扱説明書にしたがってください。差し込み不足や硬化前の曲げは、水漏れの原因となります）。
- VP管ジョイントおよびVP管エルボ（保温材付き含む）をVP管と接続する際は、継手受口のストッパー部までVP管を挿入しないよう注意してください（継手に無理な応力が発生し破損の原因となります）。
- ドレンホースの最小曲げ半径を守って施工してください。
- 施工の際、ホースをたるませないでください（水勾配を十分に配慮して施工してください）。
- INABA DENKOブランドの製品は、他のINABA DENKOブランド製品同士と組み合わせて使用することを前提として設計されています。
  INABA DENKOブランド製品以外と組み合わせて使用の場合におけるトラブルに関しましては、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ドレンホース（DH・DHQ）とホースジョイント（DSH-14H）または直線ジョイント（DSH-14J）との接続の場合は、塩ビパイプ用接着剤は使用できません。各パーツを奥までしっかりとはめ込んで、外れないようにテープなどで処理してください。

DSH 断熱ドレンホース（ソフトタイプ）

エアコン用ドレンホース（保温材付）





特長
- ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホースです。
- どこを切っても使えるフリーカットタイプ。

コードNo.	型番	ホース内径	ホース外径	全長（m）	厚（mm）	最小曲げ半径（曲げ内側）R（mm）	標準単価	梱包
08310	DSH-14	φ14.5	φ26.5	20	6	67	¥16,100	4
08960	DSH-20N	φ19.0	φ31.0	20	6	78	¥29,500	1
08970	DSH-25N	φ25.0	φ37.0	20	6	93	¥36,800	1

DSH-S 断熱ドレンホースセット（ソフトタイプ）




特長 ●断熱ドレンホースを使いやすくセットにしました。


コードNo.	型番	セット明細	標準単価	梱包
08350	DSH-14S	断熱ドレンホース 20m （DSH-14）×1 本体カフス （DSH-14C）×15 ホースジョイント （DSH-14H）×15	¥23,500	4

DSH-14-V VP管ジョイントφ14（DSH−14用パーツ）

VP管接続用







コードNo.	型番	適合ネオドレンパイプ	適合VP管	A	B	φC	φD	標準単価	梱包
08570	DSH-14-13V	14	13	50	38	18.4	24	¥250	100
08580	DSH-14-16V	16	16	54	42	22.4	28	¥250	100
08590	DSH-14-20V	20	20	59	47	26.45	33	¥250	100

用途 ●断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
●VP管側の口元寸法（内径φC）はVP管継手の内径に準じています。