


注)照明器具と嵌合しやすいよう、内部の嵌合器具に潤滑油(グリス)を塗布している商品があります。対象商品は品番に※で記載しております。

フル引掛ローゼット

「洋室天井」におすすめです。




フル引掛ローゼット(露出・埋込両用)
(送り端子付)
6A 125V
WG6005W※(ミルキーホワイト)
希望小売価格 **1,000円**(税抜)

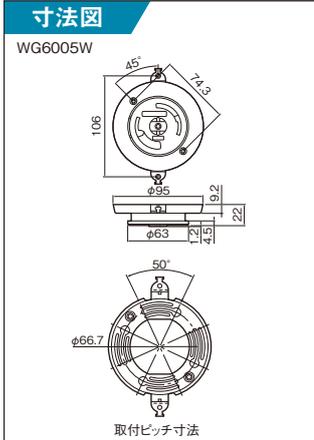

特長

- 取付方向を自由に調整可能
取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。
- 露出・埋込両用
器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。

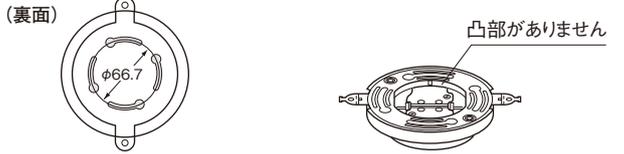

| 品番 | 品名 | 定格 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|-------------------------------------|---------|---------------|
| WG6005W※ | フル引掛ローゼット(露出・埋込両用)(ミルキーホワイト)(送り端子付) | 6A 125V | 1,000円 |

適合ボックス
金属製アウトレットボックスを使用してください。
注)樹脂製アウトレットボックス使用不可

適合ボックスカバー 丸孔カバー(JIS C 8340)をご使用ください。
注1)蛍光灯カバーには取り付けできません。
注2)樹脂製のカバーには、取り付けないでください。熱による変形や器具落下の原因になります。

●直付照明器具の取付強度がアップします。

●従来丸型引掛シーリングの場合

照明器具本体を取付アダプタ部で保持しており、取付アダプタの栓切りに照明器具本体重量がかかっています。

●丸型フル引掛シーリング

照明器具本体をフル引掛シーリング・ローゼットのツバ部で保持させますので、照明器具の重量化に対応し、取付信頼性をさらに向上させています。

●フル引掛ローゼット

適用荷重 フル引掛(シーリング・ローゼット)

直付照明器具の場合

- 当社カチットPシリーズのようにツバ部で荷重を保持する場合: 10kg以下
- それ以外で荷重を保持する場合: 5kg以下
- 注)ツバ部以外での荷重保持が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。なお、10kgを超える器具は取り付けできません。

吊り下げ照明器具の場合

- 一般のビニルコードをご使用の場合: 3kg以下
- 補強コードをご使用の場合: 5kg以下
- 注)照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。なお、10kgを超える器具は取り付けできません。

吊り下げの場合の詳細は306頁をご参照ください。

丸型引掛シーリング・引掛ローゼット

注)照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)


丸型引掛シーリング・引掛埋込ローゼット



コンセント付丸型引掛シーリング(送り端子付) 6A 125V
WG4425W※(ミルキーホワイト)
希望小売価格 **1,150円**(税抜)



コンセント付引掛埋込ローゼット(送り端子付) 6A 125V
WG6420WK※(ミルキーホワイト)
希望小売価格 **1,500円**(税抜)

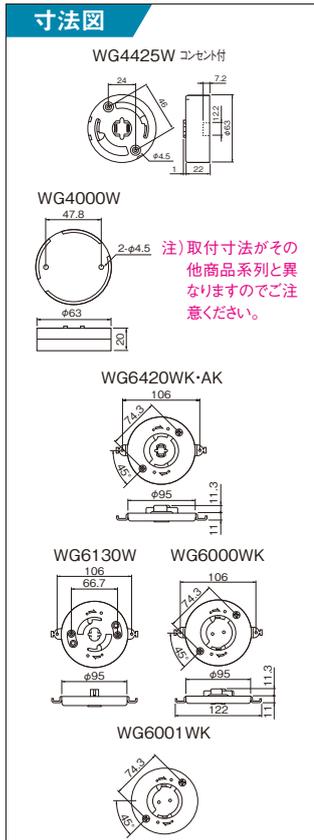

| 品番 | 品名 | 定格 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|----------------------------------|---------|---------------|
| WG4425W※ | コンセント付丸型引掛シーリング(ミルキーホワイト)(送り端子付) | 6A 125V | 1,150円 |
| WG4000W※ | 丸型引掛シーリング(ミルキーホワイト)(送り端子付) | 6A 125V | 650円 |

※巻締端子

| 品番 | 品名 | 定格 | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|---------------------------------------|---------|---------------|
| WG6420WK※ | コンセント付引掛埋込ローゼット(ミルキーホワイト)(送り端子付) | 6A 125V | 1,500円 |
| WG6420AK※ | コンセント付引掛埋込ローゼット(チョコ)(送り端子付) | 6A 125V | 1,500円 |
| WG6130W※ | 引掛露出ローゼット(ミルキーホワイト) | 6A 125V | 1,000円 |
| WG6000WK※ | 引掛埋込ローゼット(ミルキーホワイト)(送り端子付) | 6A 125V | 1,000円 |
| WG6001WK※ | 引掛埋込ローゼット(ミルキーホワイト・シーリングハンガなし)(送り端子付) | 6A 125V | 1,000円 |

適合ボックス

●金属製アウトレットボックスを使用してください。
注)樹脂製アウトレットボックス使用不可。熱による変形や器具落下の原因になります。

適合ボックスカバー

●丸孔カバー(JIS C 8340)をご使用ください。
注1)蛍光灯カバーには取り付けできません。
注2)樹脂製のカバーには、取り付けないでください。熱による変形や器具落下の原因になります。

