

LAN-GIGAP001BKシリーズ
ギガビット対応 スイッチングハブ





マグネット付きでスチールデスクなどに固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。

- ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせてくれます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
- ファンレス設計なので動作音が静かです。
- ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
- 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
※P.512の共通注意事項参照。



強力マグネット付き。スチール製デスクなどにしっかり固定。
裏面マグネット付き。

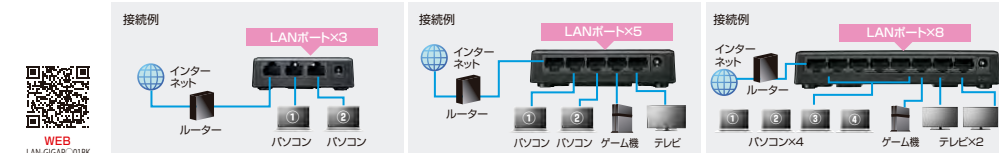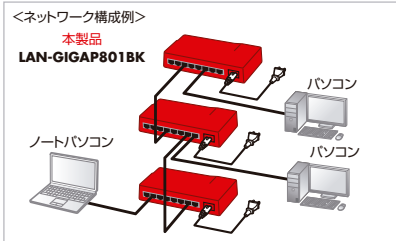

品番	LAN-GIGAP301BK	LAN-GIGAP501BK	LAN-GIGAP801BK
税抜価格	¥5,200	¥6,400	¥8,200
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×3ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×5ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×8ポート
規格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
アクセス方式	CSMA/CD-Store & Forward	CSMA/CD-Store & Forward	CSMA/CD-Store & Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ	128bytes(各ポートに動的割当て)	128bytes(各ポートに動的割当て)	192bytes(各ポートに動的割当て)
スイッチング速度	60Gbps	10.0Gbps	16.0Gbps
最大パケット転送能力	4.3Mpps	7.44Mpps	11.9Mpps
MACアドレステーブル	2048	2048	4096
壁掛け用ホールサイズ	—	約W19.9×D8×H3.4mm	約W19.9×D8×H3.4mm
ACアダプタケーブル長	—	約1.5m(コネクタ部含まず)	約1.5m(コネクタ部含まず)
サイズ・重量	約W75×D56×H21.5mm・約60g	約W99.1×D66×H25.5mm・約105g	約W137.9×D66×H25.5mm・約138g
消費電力(MAX)	1.45W	1.93W	3.15W
付属品	ACアダプタ×1, 取扱説明書	ACアダプタ×1, 壁掛けセット×1, 取扱説明書	ACアダプタ×1, 壁掛けセット×1, 取扱説明書
JAN	4 969887 754689	4 969887 753095	4 969887 753101


10/100対応

LAN-SWHP501BK (5ポート) ¥3,500 (税抜価格)
LAN-SWHP801BK (8ポート) ¥4,200 (税抜価格)
スイッチングハブ




マグネット付きでスチールデスク等に固定できる10/100BASE-T対応のスイッチングハブ。

- プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
- ファンレス設計なので動作音が静かです。
- ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
- 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
- リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載、全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大(63%/5ポート, 59%/8ポート)の省電力が可能です。

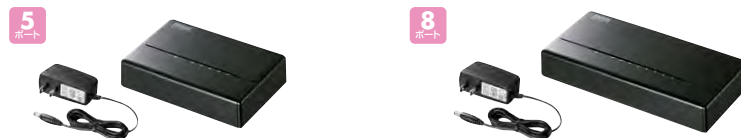

強力マグネット付き。スチール製デスクなどにしっかり固定。
裏面マグネット付き。

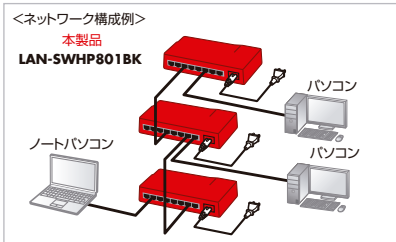

品番	LAN-SWHP501BK	LAN-SWHP801BK
規格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
アクセス方式	CSMA/CD-Store&Forward	CSMA/CD-Store&Forward
伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重, 半二重)	100Mbps/10Mbps(全二重, 半二重)
ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×5ポート	100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×8ポート
バッファメモリ	56kbytes(各ポートに動的割当て)	56kbytes(各ポートに動的割当て)
MACアドレステーブル	1024	1024
サイズ・重量	約W99.1×D66×H25.5mm・約98g	約W137.9×D66×H25.5mm・約128g
消費電力(MAX)	0.83W	1.44W
最大パケット転送能力	0.7Mpps	1.2Mpps
壁掛け用ホールサイズ	—	約W19.9×D8×H3.4mm
スイッチング速度	1.0Gbps	1.0Gbps
ACアダプタケーブル長	約150cm(コネクタ部含まず)	約150cm(コネクタ部含まず)
付属品	ACアダプタ×1, 壁掛けセット×1, 取扱説明書	ACアダプタ×1, 壁掛けセット×1, 取扱説明書
JAN	4 969887 753071	4 969887 753088

※P.512の共通注意事項参照。

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続できる。



USB-LAN変換アダプタはP.386

ドッキングステーションはP.378

案内・特集
昇降デスク
デスクキャビネット
ロッカー
ワークスペース
パーティション
CPUスタンド
デスク周用品
データホルダー
デスク周辺アクセサリ
プロジェクター
スクリーン
プリンター
スタンド
タブレット
等保管
セキュリティ
アクセサリー
サーバー
ラック
マウント
ボックス
機器
収納
ボックス
パソコン
ラック
防塵
ラック
電子
カルテ
カート
物流
関連
製品
テレビ
スタンド
モニター
アーム
タブレット
スタンド
VESA
取付
グッズ
机上
ラック
収納
用
ファン
チェア
キーボード
カバー
ソフト
カバー
クリーナー
マウス
パッド
リスト
レスト
セキュリティ
シールド
耐震
グッズ
保護
フィルム
フィルター
バッグ
インナー
ケース
タブレット
ケース
タッチ
ペン
ストラップ
タブレット
スタンド
スタンド
車載
ホルダー
メディア
ケース
用紙
詰め
替え
インク
トラック
ボール
マウス
レーザー
ポインター
キーボード
テンキー
ドッキング
ステーション
USB
コンバーター
USB
ハブ
カード
リーダー
指紋
認証
リーダー
バー
コード
リーダー
スキャナー
メディア
プレーヤー
プロジェクター
モバイル
ディスプレイ
セキュリティ
カメラ
デジタル
顕微鏡
USB
メモリ
LED
ライト
ノート
クーラー
扇風機
VR
ゴーグル
スピーカー
フォン
ヘッドセット
マイク
ワイヤレス
イヤホン
WEB
カメラ
ビデオ
キャプチャー
スピーカー
拡声器
KVM
切替器
分配器
エクステンダー
光ケーブル
コネクタ
LAN
ケーブル
LAN
ハブ
他
測定
機器
USB
TypeC
USB
DisplayPort
DVI-VGA
HDMI-AV
変換
アダプタ
RS-232C
その他
ケーブル
アクセサリ
DOS/V
パーツ
電源
タップ
電源
延長
コード
カーチャージャー
USB
充電器
バッテリー
関連
特注・索引