

案内・特集
昇降デスク
デスク上ラック
ワイヤネット
ロッカー
ワークブース
パーティション
CPUスタンド
ケーブル収納
デスク周辺アクセサリ
ヘッドホンック
スクリーン
プロジェクト台
プリンタスタンド
タブレット等保管庫
セキュリティラック
サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス
パソコンラック
ナースカート
防塵ラック
物流・工場・産業
ディスプレイスタンド
モニターアーム
タブレットスタンド
VESA取付グッズ
チェア
キーボードカバー
ソフトウェア
エアダスター
クリーナー
ケーブルアクセサリ
マウスパッド
リストレスト
セキュリティ
シュレッター
耐震グッズ
保護フィルム
フィルター
バッグ
インナーケース
タブレット他
ケース
タッチペン
ストラップ
PCタブレット
スタンド
車載アクセサリ
カーチャージャー
メディアケース
用紙・インク
トラックボール
マウス
レーザーポインター
キーボード
テンキー
ドッキングステーション
USBリンクケーブル
USBハブ
カードリーダー
バーコードリーダー
USBメモリ
メディアプレーヤー
モバイルディスプレイ
プロジェクター
トレイルカメラ
外観監視カメラ
測定機器
LEDライト
扇風機・クーラー
スピーカー
ヘッドセット
ワイヤレスマイク
WEBカメラ
スキャナー
スピーカー・拡声器
KVM
映像エクステンダー
分配器・切替器
光ケーブルコネクタ
LANケーブル
LANケーブル
LANハブ
USB Type-C
USB延長
DisplayPort
DVI-VGA
HDMI
変換アダプタ
AV
RS-232C
その他
PCパーツ
USB充電器
バッテリー
電源タップ
電源延長コード
電源変換アダプタ
特注・索引

LAN-GIGAT803BK
ギガビット対応 タップ型スイッチングハブ
(8ポート・マグネット付き)
¥16,000 (税抜価格)

スチール面に固定できるマグネット搭載、電源コードが一体化した
タップ型のギガビット対応スイッチングハブ。


- 電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。
 - 展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。
 - 1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。
 - プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
 - ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせてくれます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
- ※P.535の共通注意事項参照。



規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
アクセス方式	CSMA/CD・Store & Forward
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45), AUTO-MDIX ×8ポート
バッファメモリ	192kbytes(各ポートに動的割当て)
MACアドレステーブル	4K
スイッチファブリック	16Gbps
最大バケット転送能力	11.84Mpps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
サイズ・重量	W197×D64×H30mm・約274g
消費電力(MAX)	約3W
付属品	壁掛けセット×1、取扱説明書
JAN	4 969887 757420

LAN-GIGAP001BKシリーズ
ギガビット対応 スwitchングハブ(マグネット付き)
マグネット付きでスチールデスクなどに固定できる
1000BASE-T対応のSwitchングハブ。

- ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせてくれます。
 - ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
 - ファンレス設計なので動作音が静かです。
 - ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
 - 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
- ※P.535の共通注意事項参照。

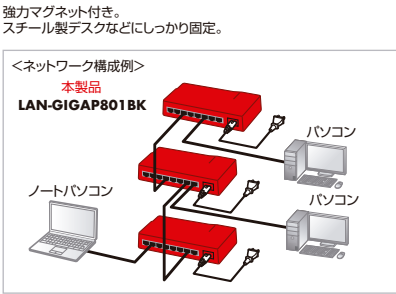


品番	LAN-GIGAP001BK	LAN-GIGAP001BK	LAN-GIGAP001BK
税抜価格	¥5,200	¥6,400	¥8,200
規格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
アクセス方式	CSMA/CD・Store & Forward	CSMA/CD・Store & Forward	CSMA/CD・Store & Forward
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×3ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×5ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×8ポート
バッファメモリ	128kbytes(各ポートに動的割当て)	128kbytes(各ポートに動的割当て)	192kbytes(各ポートに動的割当て)
MACアドレステーブル	2048	2048	4096
スイッチファブリック	6Gbps	10.0Gbps	16.0Gbps
最大バケット転送能力	4.3Mpps	7.44Mpps	11.9Mpps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
壁掛け用ホルダーサイズ	—	—	—
ACアダプターケーブル長	—	—	—
サイズ・重量	約W75×D56×H21.5mm・約60g	約W99.1×D66×H25.5mm・約105g	約W137.9×D66×H25.5mm・約138g
消費電力(MAX)	1.45W	1.93W	3.15W
付属品	ACアダプター×1、取扱説明書	ACアダプター(約1.5m)×1、壁掛けセット×1、取扱説明書	ACアダプター(約1.5m)×1、壁掛けセット×1、取扱説明書
JAN	4 969887 754689	4 969887 753095	4 969887 753101

10/100対応

LAN-SWHP501BK (5ポート) ¥3,500 (税抜価格)
LAN-SWHP801BK (8ポート) ¥4,200 (税抜価格)
スイッチングハブ
マグネット付きでスチールデスク等に固定できる
10/100BASE-T対応のSwitchングハブ。

- プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
- ファンレス設計なので動作音が静かです。
- ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
- 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
- リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載、全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大(63%/5ポート、59%/8ポート)の省電力が可能です。

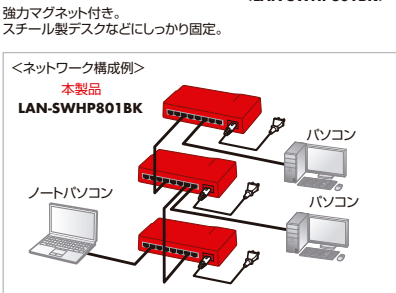

品番	LAN-SWHP501BK	LAN-SWHP801BK
規格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
アクセス方式	CSMA/CD・Store & Forward	CSMA/CD・Store & Forward
ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×5ポート	100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×8ポート
バッファメモリ	56kbytes(各ポートに動的割当て)	56kbytes(各ポートに動的割当て)
MACアドレステーブル	1024	1024
スイッチファブリック	1.0Gbps	1.2Mpps
最大バケット転送能力	0.7Mpps	1.2Mpps
壁掛け用ホルダーサイズ	—	—
ACアダプターケーブル長	—	—
サイズ・重量	約W99.1×D66×H25.5mm・約98g	約W137.9×D66×H25.5mm・約128g
消費電力(MAX)	0.83W	1.44W
付属品	ACアダプター×1、取扱説明書	ACアダプター(約1.5m)×1、壁掛けセット×1、取扱説明書
JAN	4 969887 753071	4 969887 753088

※P.535の共通注意事項参照。

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続できる。



USB-LAN変換アダプタはP.400