


ビームラックル(H・L・C形鋼用)

W3/8ボルト取付可能




●蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。
●吊りボルトを下げ、ラック･ダクト等の支持に使用します。
●スライドさせて、位置の調整ができます。
●組み替えにより、角度を自在にできます。

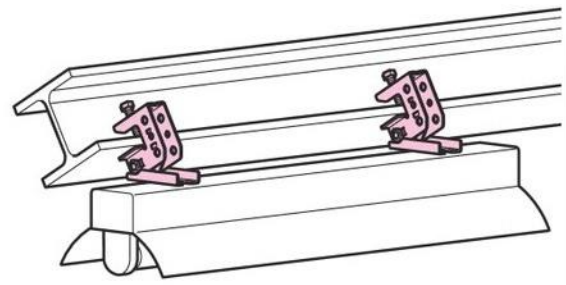

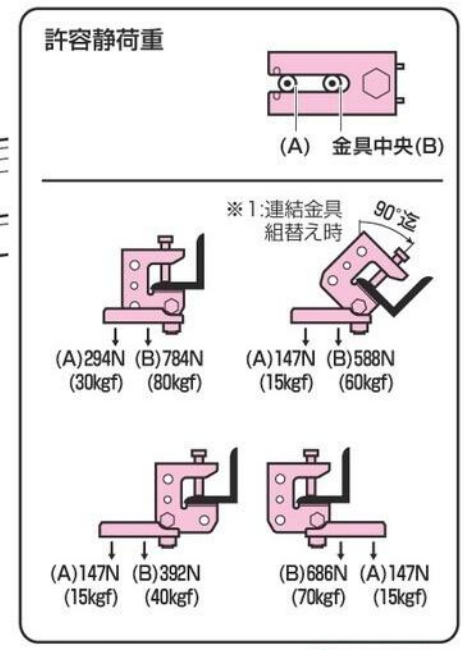


※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

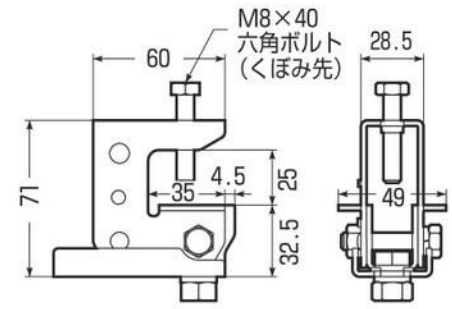

連結金具を組み替えると、角度を自在にできます。



サポート金具が取り付けられます。 ➡1502頁

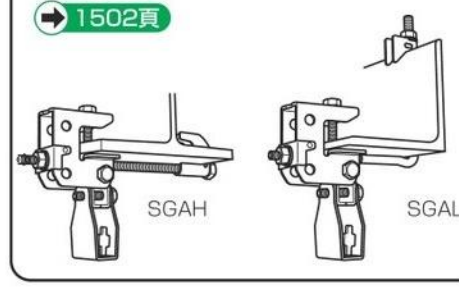

(適合寸法)



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SGA-12	H･L形鋼(鋼材厚24㎜迄) C形鋼(ツバ20㎜迄)	20	1	780