



仮枠ブッシング® (PF管用)

ミラフレキ SS ミラフレキ SD

Gタイプ



- 間仕切り壁への落とし込み、立ち上り、貫通等に使用します。
- 接続も解除も一発OKです。

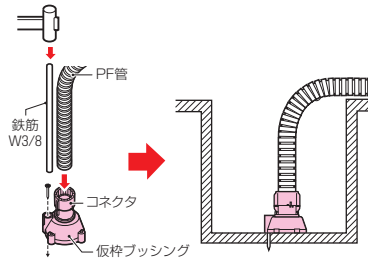

品番	適合管	コネクタねじのサイズ	φD	H	h	入数	最小入数	
MFSH-16GS	PF管16(MFは除く)	呼び16用(G1/2)	58	56	24	100	10	
MFSH-16G	PF管16(MFは除く)	呼び22用(G3/4)	58	56	24	100	10	
MFSH-22G	PF管22(MF,MFXは除く)	呼び22用(G3/4)	58	64	24	50	10	
MFSH-28G	PF管28(MF,MFXは除く)	呼び28用(G1)	74	82	31	50	10	
MFSH-36G	PF管36(MF,MFXは除く)	呼び36用(G1 1/4)	74	93	31	50	1	