


LAN配線用ケーブル

ツイストペアケーブル(10GBASE-T対応)

UTP-C6A-(S)-26 (26AWG×4P)

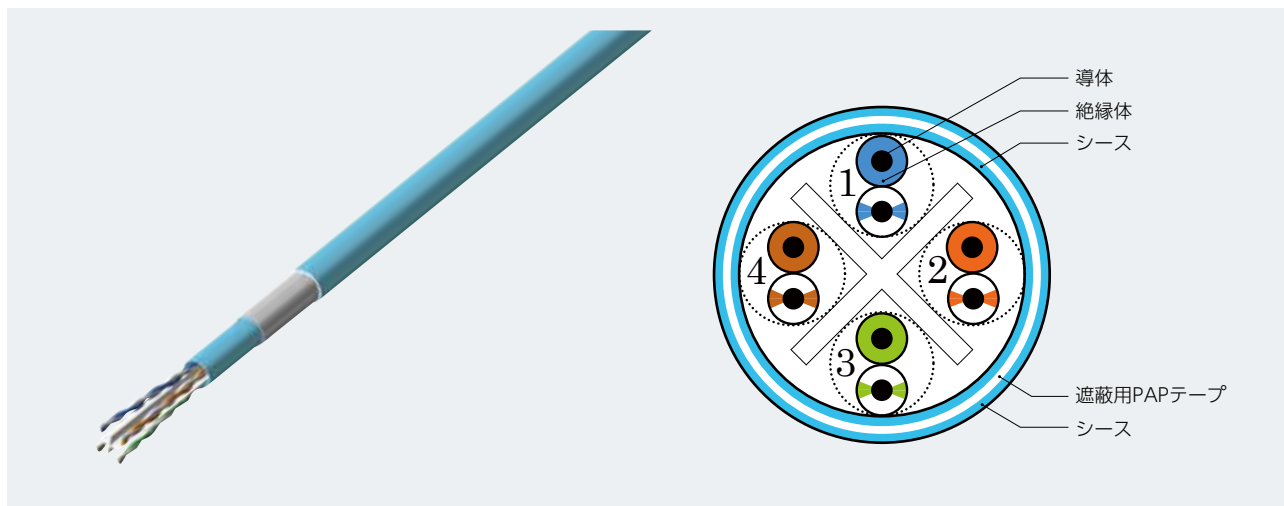

構造

記号	項目	適用規格	対数	導体径	仕上外径 (内部)	仕上外径 (外径)	シース材質	概算質量	シース色
UTP-C6A-(S)-26		ANSI/TIA-568.2-D準拠	4P	AWG26	4.4mm	5.7mm	PVC	39kg/km	パステルブルー ●

性能

- ◆ ANSI/TIA568.2-D (カテゴリー6A) 規格に準拠した LAN ケーブルです。
- ◆ 10GBASE-T に対応しております。
- ◆ 使用保証長
パーマネントリンク最大長: 65m
チャンネルリンク最大長: 75m

特長

- ◆ 500MHz 帯域まで対応しております。
- ◆ PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。
- ◆ 300m (8 の字巻) ケース入り。
→ ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。
→ レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。
- ◆ 外径がφ5.7mm と細径※1 のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。

※1 UTP-C6A-(S) より約20%の細径化

周波数特性表

項目	導体抵抗	耐電圧	絶縁抵抗
	Ω/100m[20℃] (以下)	AC.V/分	MΩkm (以上)
記号			
UTP-C6A-(S)-26	15.0	350	5000

周波数	記号	1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31.25 MHz	62.5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz	300 MHz	400 MHz	500 MHz
減衰量 (dB/65m以下)	UTP-C6A-(S)-26	2.1	3.8	5.3	5.9	7.5	8.4	9.4	10.5	15.0	19.1	27.6	31.1	34.3	40.1	45.3
近端漏話減衰量 (dB以上)		74.3	65.3	60.8	59.3	56.2	54.8	53.3	51.9	47.4	44.3	39.8	38.3	37.1	35.3	33.8

75Ω同軸ケーブル

50Ω同軸ケーブル

EM(エレクトロマテリアル)ケーブル

RG同軸ケーブル

LAN配線用ケーブル

ビニルコード

HDMIケーブル

技術資料