
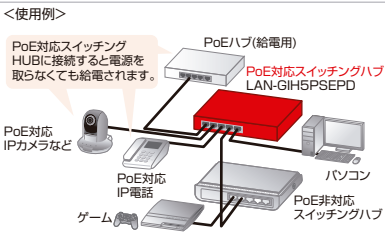


**LAN-GIH5PSEP 新価格**

ギガビットスイッチングハブ(5ポート、PoE受電給電両対応)

¥48,000(税抜価格)

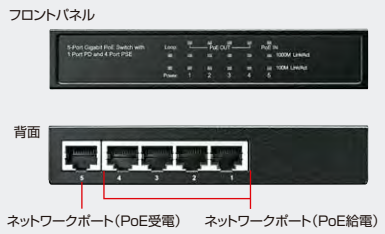

**PoEで受電、給電両対応の小型ギガビット対応PoEハブ。**

- 5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。
- ※PoE受電専用です。ACアダプタは付属していません。
- 5番ポートがPoE受電ポートとなり、1~4番ポートから各機器へ給電可能なPSE、PD両対応ハブです。
- 本体がPoE受電により動作する。電源ケーブルが必要ありません。
- ※受電させるには、別途PoE出力対応のハブやインジェクターとの接続が必要です。
- ループ検知機能搭載で、ループを検知するとLEDで知らせます。
- ※欄外の注意事項参照。
- ※P.512の共通注意事項参照。

ポート構成	1~4番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE給電対応 5番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE受電対応
PoE対応ポート出力	IEEE802.3afでの受電時:合計約1.0Wまで(全ポート合計) IEEE802.3atでの受電時:合計約2.5Wまで(全ポート合計)
規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T), IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE 802.3af/at(Power over Ethernet/Power over Ethernet Plus), IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
アクセス方式	CSMA/CD
スイッチング方式	Store&Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ	128Kbytes
MACアドレステーブル	2K
サイズ・重量	W130×D97×H24mm・330g
消費電力(MAX)	約5W
付属品	ゴム足×4、取扱説明書

**2.5ギガビット対応スイッチ スチール筐体**

**LAN-2GIGAS501 (5ポート・マグネット付き)**

**LAN-2GIGAS801 (8ポート・マグネット付き)**

2.5G対応 スwitchングハブ



**全ポート2.5GBASE-Tに対応。**

- 全ポートが最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応したスイッチングハブです。※1※2
- 従来のギガビットハブ(最大転送速度1Gbps)と比較し約2.5倍(理論値)のスピードで超高速データ転送を実現できます。※1※2
- メタルケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。



強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できる。

**LAN-2GIGAS501** ステータスLED(リンク/アクティブ)

LANポート 電源ジャック

**LAN-2GIGAS801** ステータスLED(リンク/アクティブ)

LANポート 電源ジャック

**<接続例>**

インターネット、パソコン、ルーター

品番	<b>LAN-2GIGAS501 (5ポート) 新価格</b>	<b>LAN-2GIGAS801 (8ポート) 新価格</b>
税抜価格	¥38,000	¥45,000
ポート構成	2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45)×5ポート	2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45)×8ポート
規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)	
アクセス方式	CSMA/CD・Store&Forward	
バッファメモリ	1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)	
スイッチファブリック	25Gbps	40Gbps
最大パケット転送能力	18.6Mpps	29.8Mpps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	
サイズ・重量	約W165×D130×H27mm・608g	約W165×D130×H27mm・613g
消費電力(MAX)	8.2W	14.1W
付属品	ACアダプタ×1、壁掛けセット×1、取扱説明書	

※1:理論値です。※2:2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるネットワーク機器、LANケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。※P.512の共通注意事項参照。

**ギガビット対応スイッチ**

**LAN-GIGAF804**


産業用ギガスイッチングハブ(高耐久/8ポート)

¥55,000(税抜価格)



**耐久性に優れた冗長電源やDINレールへの設置に対応、8ポート。**

- 限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
- 耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤などでの使用に最適です。
- DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切替えることで継続動作させることが可能です。
- DINレール取付可能です。マウントは取付けられた状態になっています。
- DINレール取付時に省スペースに設置できるような高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)
- 高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
- ファンレス仕様の動作音が静かです。
- 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
- ※P.512の共通注意事項参照。

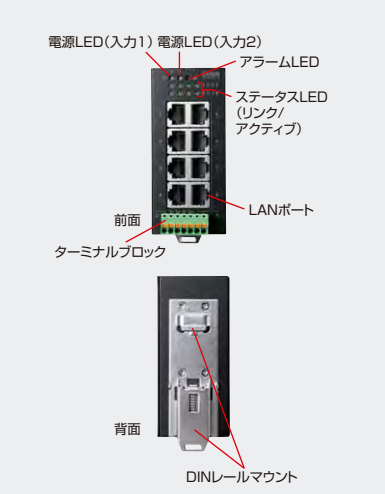

規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
アクセス方式	CSMA/CD・Store&Forward
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポート
バッファメモリ	1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)
MACアドレステーブル	4K
スイッチファブリック	16Gbps
最大パケット転送能力	11.9Mpps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
サイズ重量(本体のみ)	W45×D75×H100mm・約336g
消費電力(MAX)	5.55W
付属品	DINレールマウント(出荷時取付済)×1、プラグ端子台×1、取扱説明書

**PoE対応LANハブ注意事項**

※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ5e-6ストレートケーブル、24AWG以上の太さのものを選んでください。  
※電源ケーブル・終端抵抗・KB-T6PoEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T6TSシリーズ(24AWG 準拠)  
※受電機器(PD)に使用する前に、必要な電力を確認してください。

機能マーク説明・LANハブ早見表はp.512

案内・特集

昇降デスク  
デスクキャビネット  
ロッカー

ワークスペース  
パーティション

CPUスタンド  
デスク周り用品  
データホルダー  
デスク周辺アクセサリ

プロジェクター  
スクリーン

プリンター  
スタンド  
ケーブル管理  
ケーブルボックス

サーバーラック  
マウントボックス  
機器収納ボックス

パソコンラック  
防塵ラック  
電子カルテカート

物流関連製品

テレビスタンド  
モニターアーム  
ケーブルラック

VESA取付グッズ  
机上ラック  
収納用ファン

チェア

キーボードカバー  
ソフトカバー

クリーナー  
マウスパッド  
リストレスト

セキュリティ  
シールド

耐震グッズ  
保護フィルム  
マット

バック  
インナーケース

タブレット  
ホルダー  
スタンド  
ストラップ

タブレット  
スタンド  
スタンド  
車載ホルダー

メディアケース

用紙

詰め替えインク

トラックボール  
マウス  
レーザーポインター

キーボード  
テンキー

ドッキングステーション  
USBコンバーター  
USBハブ

カードリーダー  
指紋認証リーダー  
バーコードリーダー  
スキャナー

メディアプレーヤー  
プロジェクター  
モバイルディスプレイ

セキュリティ  
カメラ  
デジタル顕微鏡  
USBメモリ

LEDライト  
ノート用  
扇風機  
VRゴーグル

スピーカー  
ヘッドセット  
マイク  
ワイヤレスイヤホン

WEBカメラ  
ビデオキャプチャー  
スピーカー  
拡張カード

KVM切替器  
分配器  
エクステンダー

ケーブル  
管理  
LANケーブル  
LANハブ  
他

測定機器

USB TypeC  
USB

DisplayPort  
DVI-VGA  
HDMI-AV  
変換アダプタ

RS-232C  
その他

ケーブル  
アクセサリ  
DOS/Vパーツ

電源タップ  
電源延長コード

チャージャー  
USB充電器  
バッテリー関連

特注・索引