
形鋼金具用サポート金具（SGM・SGMK用）

H形鋼用 ボルト無




※取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト（長さ＝H形鋼幅＋20㎜）が別途必要です。

（適合寸法）




●鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
●取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。
※吊りボルトへの器具等の取り付けは、サポート金具を取り付けてから行ってください。

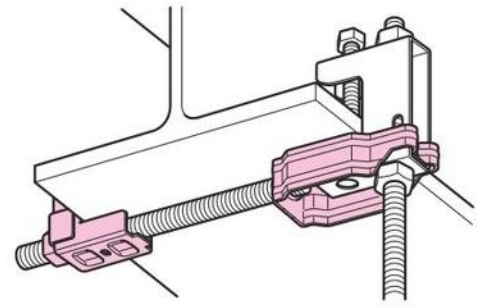


その他の施工例


振れ止めワイヤーの取り付けに



逆向きに取り付けられます。



※SGMKは除く。

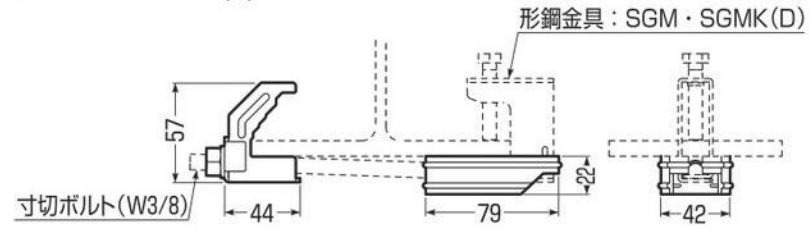


■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適　合	入数	希望小売価格(税抜)
SGMH	形鋼金具(SGM･SGMK)	5	620

■溶融めっき仕様

品　番	適　合	入数	希望小売価格(税抜)
SGMHD	形鋼金具(SGMD)	5	1,300

ビームラックル(H･L形鋼用)

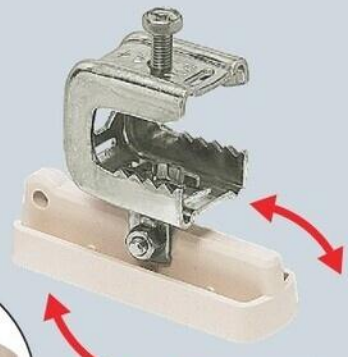



360° 回転できます。


ねじ締め付けトルク：
5.88N･m(60kgf･cm)

●適合ビス
サイズ：φ3.5～φ4.1
長　さ：10～20㎜迄

サポート金具が取り付けられます。
➡ 1517頁
SGKH-□
SGKH-□U





（適合寸法）

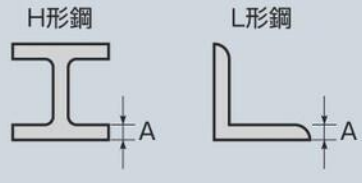


●蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
●結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
●樹脂製フランジ部は、回転･角度調整ができます。




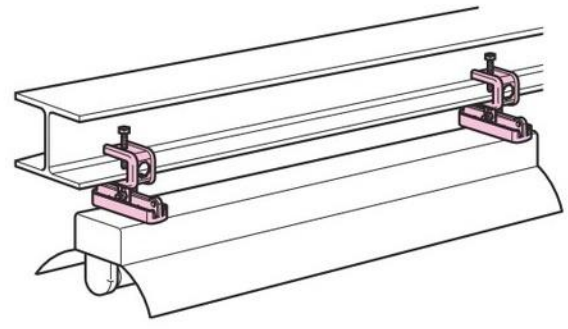

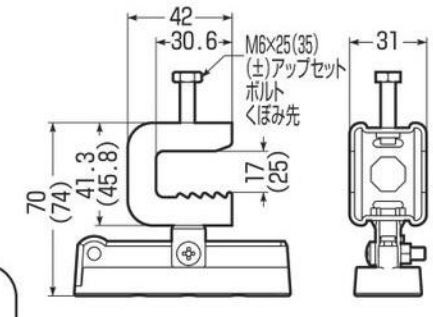





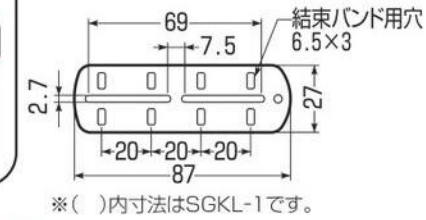

※（　）内寸法はSGKL-1です。

■電気亜鉛めっき仕様(金属部) RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGKM-1	H･L形鋼(鋼材厚3～16㎜迄)	10	550
SGKL-1	H･L形鋼(鋼材厚9～24㎜迄)	10	620

●溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。